

AQUALISA


QUARTZ™ TOUCH

MET SLIM HANDDOUCHE EN REGENDOUCHE PLAFONDMODEL


QZST.A1.BV.
DVFC.INT.20

TECHNISCHE TEKENING


REGENDOUCHE PLAFONDMODEL

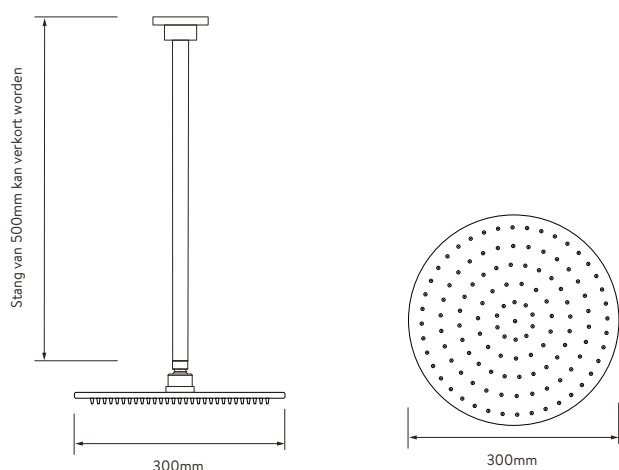


BEDIENING

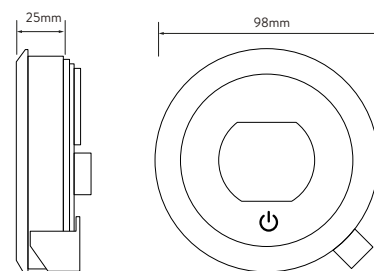


AQUALISA SMARTVALVE™

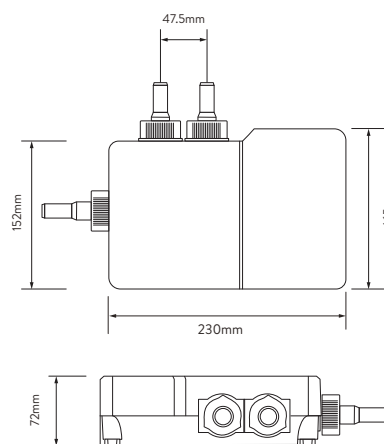


SLIM HANDDOUCHE

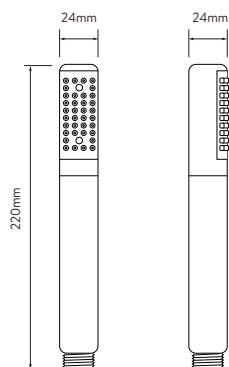


WANDAANSLUITBOCHT

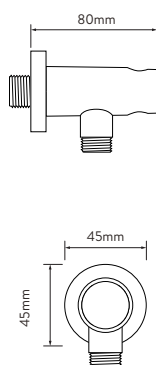

DIVERTER

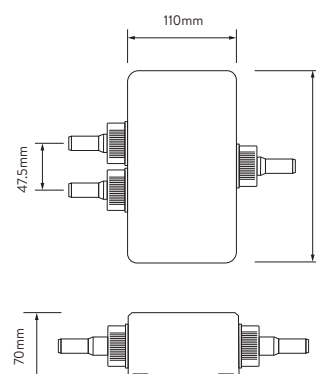

SLANG



AQUALISA

QUARTZ™ TOUCH

MET SLIM HANDDOUCHE EN REGENDOUCHE PLAFONDMODEL

QZST.A1.BV.
DVFC.INT.20

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Minimale drukvereisten	1 bar
Maximale drukvereisten	7 bar
Aqualisa SmartValve™ en Diverter toevoer koppelstuk	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ aansluiting	48mm
Toevoerconnecties	Rechts: warm, Links: koud
Aqualisa SmartValve™ en Diverter outlet koppelstuk	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ en Diverter voorkeurspositie installatie	Zolder, valse wand, onder bad, technische ruimte
Toevoertemperatuur	Toevoer koude temperatuur 1°C (minimum) Toevoer koude temperatuur 15°C (maximum) Toevoer warme temperatuur 65°C (maximum)
Watersysteem	Warmwaterboiler/combiketel
Kenmerken	One touch start/stop control
	De LED display geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt
	Compatibel met de draadloze afstandsbediening
	Wi-Fi & App compatibel - Bedien je douche of bad met je slimme apparaten
	App functies zoals start/stop, timer, gebruikersgegevens, help functies
	Aqualisa SmartValve™
	Diverter
	Slim handdouche met regendouche 300mm
Kleur	Chrome
Garantieperiode	2 Jaar op wisselstukken
Certificaten	CE
	BEAB