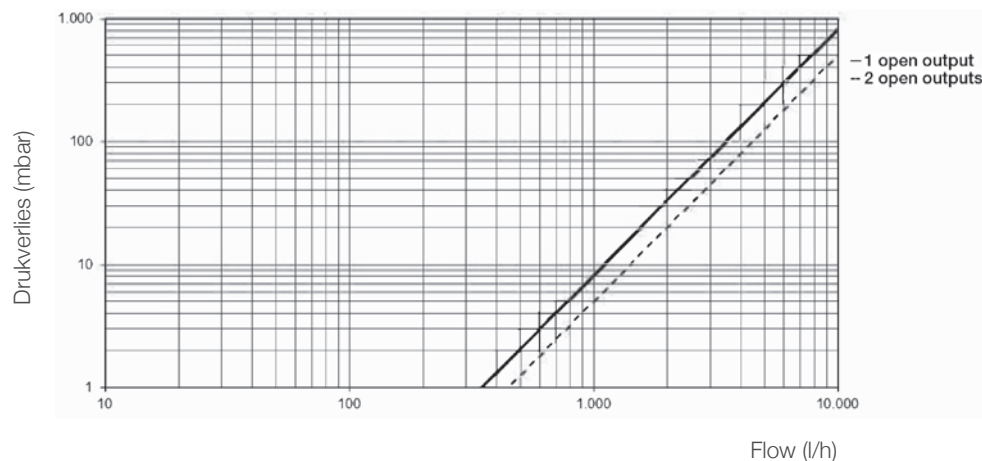
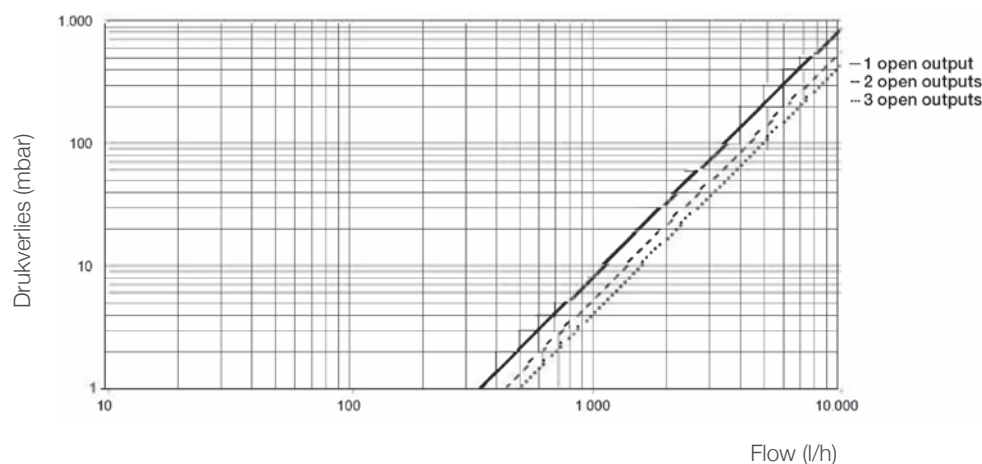


FLOWBOX COMPACT VB 20 - COMPACTE KRINGVERDELER

Kringverdeler in staal voor de HK20 en HKM20 pompgroepen. Aansluiting tot maximaal 3 modules. 1" koppeling van de moer aan pompgroepen en 1" buitendraadaansluiting op het verwarmingssysteem. De Watts pompgroepen en kringverdelers hebben een uniform ontwerp. De EPP-isolatieschalen bieden veel effectieve warmte-isolatie. Eenvoudige installatie. Thermische scheiding van aanvoer en retour. Voor gebruik ingesloten verwarmingsinstallaties met niet-agressieve media, zoals water- of water-glycolmengsels. Passende wandmontagebeugel WH-VB20/32 optioneel.

Max. werkdruk: 6 bar. Min. werktemperatuur: +2 °C. Max. werktemperatuur: +110 °C. Aansluiting verwarmingscircuit: koppeling 1" (vlakke afdichting). Aansluiting boiler: 1" buitendraad (vlakke afdichting).

Artikelnummer	Type	DN	Aansl.	Kringen	VE
10077395	VB 20-2 collector	20	1"	2 kringen	1
10077396	VB 20-3 collector	20	1"	3 kringen	1
10026388	WH-VB 20/32 muurbeugel/support				1

Drukverliescurve VB 20-2**Drukverliescurve VB 20-3****HW-Q 20 - COMPACTE EVENWICHTSFLES**

Horizontale stalen evenwichtsfles 1,5 m³/h. Compacte en volledig afgewerkte eenheid inclusief schroefverbindingen en EPP warmte-isolatie.

Artikelnummer	Type	DN	m³/u - kW	VE
10082260	HW-Q 20	20	1,5 m³/u 34 kW	1/5

