


Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Exemple d'image

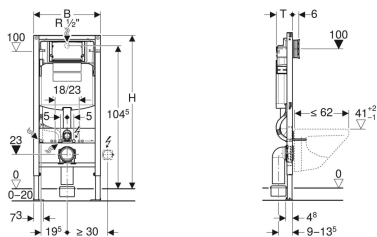

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou réduite
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage $\varnothing$ 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied mobiles
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm

- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC-douches Geberit AquaClean
- Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	50 kPa

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 bouchons de protection
- Kit de raccordement pour WC, $\varnothing$ 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.300.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Accessoires

- Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour chape 20–40 cm
- Boîte d'encastrement Geberit pour construction en cloison sèche
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



-
- En vue d'un équipement ultérieur de plaques de déclenchement électroniques et de WC complets Geberit AquaClean, prévoir un raccordement électrique sur le bâti-support