
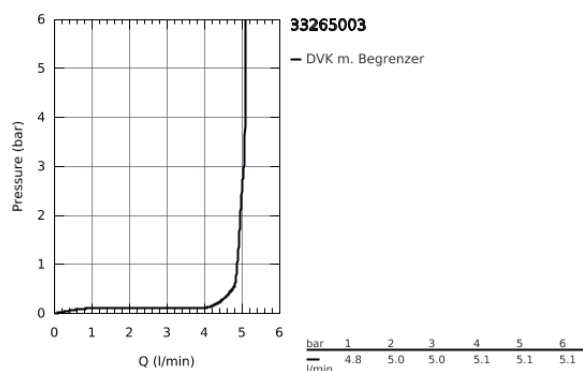


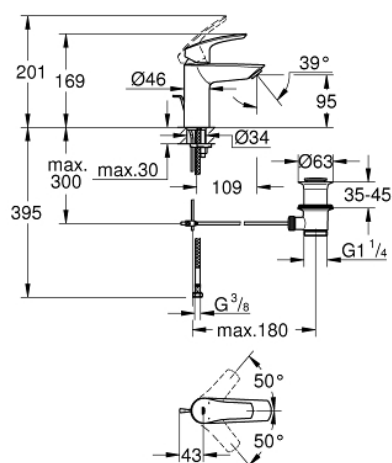

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur**
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- **Professional Edition**