

WARMTEPOMPEN

MIXTE WARMWATERBEREIDER VOOR WARMTEPOMPEN

ADVANCE



BEPC 300

300 L



Boiler voor SWW voor aansluiting op een warmtepomp

- Kuip uit geëmailleerd staal, bescherming via magnesiananode
- Overgedimensioneerde wisselaar in de vorm van spiraalbuis
- Droge weerstand geïntegreerd
- 50 mm PU isolatie (0 % CFC)
- Thermometer
- Verpakking: 1 colli


Het product

Boiler met hoge prestaties voor een optimale productie van het SWW

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN (mm en duim)

- 1 Uitgang sanitair warm water G 1
- 2 Toevoer wisselaar G 1
- 3 Circulatie G 3/4
- 4 Ingang koud water G 1
- 5 Uitgang wisselaar G 1
- 6 Anode
- 7 Elektrische weerstand
- 8 Thermometer

G: Cilindrische buitendraadafdichting door platte dichting

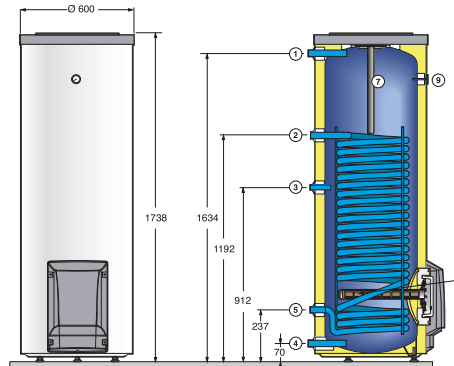

TECHNISCHE KENMERKEN SWW

Maximale werkingstemperatuur:
- primair (wisselaar): 110 °C
- secundair (kuip): 90 °C

Pression max. de service:
- primair (wisselaar): 10 bar
- secundair (kuip): 7 bar

N° regelzone: 1

MODEL

Inhoud van de kuip	l	290		
Waterinhoud SWW warmtewisselaar	l	16,7		
Oppervlakte SWW warmtewisselaar	m²	2,5		
Spanning 230 V eenfasig	W	13,7		
► SWW debiet met primair debiet bij :	m³/h	1	2	3
Bij SWW { - temp. primair warm water	°C	80	80	80
temperatuur : { - uitgewisseld vermogen	kW	49,4	67,6	78,6
45 °C { - uurdebiet bij ΔT = 35 K	l/h	1213	1661	1931
Elektrisch vermogen	W	3000		
"Elektrische" opwarmtijd 15 - 65°C	h	5,5		
Coëfficiënt van thermische verliezen	W/K	1,85		
Onderhoudsverbruik Qpr	kWh/24h	2,0		
Drukverlies primaire kring bij debiet 3 m³/h	kPa	21		
Gewicht	kg	110		

PRIJS EXCL. BTW

REF./SKU	BEPC 300
	71486

OPTIES

TOEBEHOREN

COLLI	REF./SKU
Anode met vaste stroom	AJ39 89757753
Boilervoeler	AD212 502767

