

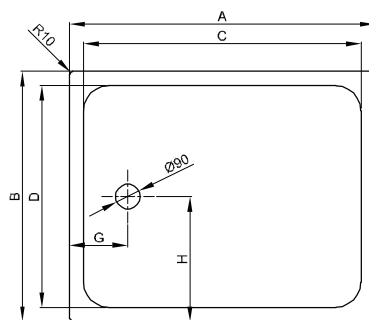


BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager = 1200 mm

BETTE

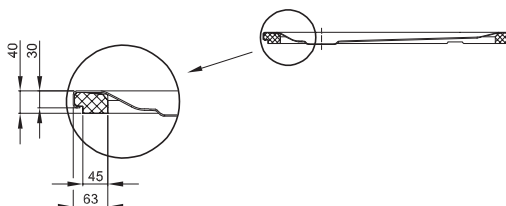

Douchbak ≥ 1000 mm



Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Alleen 17dB(A)
geluidsbelasting
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5979 T1	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670 T1	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680 T1	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260 T1	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660 T1	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664 T1	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720 T1	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.