

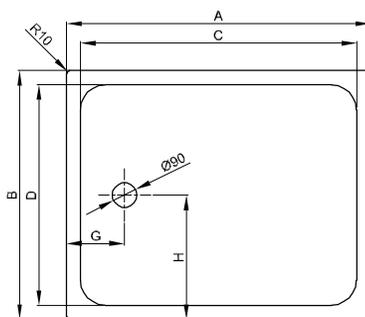


BetteUltra mit Minimum-Wannenträger = 1200 mm

BETTE

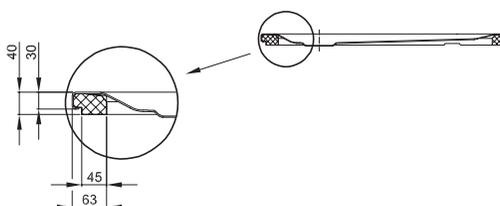

Duschwanne mit Schenkel ≥ 1000 mm



Information

Für die Montage auf Estrich, Holzboden oder Fliese empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber, nicht drückenden Bauschaum oder Silikon.

Für den normkonformen Einbau nach DIN 18534 empfehlen wir die Kombination mit der Installationsbox Easy Connect (Art.-Nr. B57-0400).

Lieferumfang

Duschwanne mit werkseitig vormontierten Trägerelementen aus expandiertem Polystyrol (EPS).

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.



Nur 17 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 bauliche Rahmenbedingungen gemäß Prüfbericht

Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	115 mm
B573-	55 mm

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5979 T1	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670 T1	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680 T1	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260 T1	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660 T1	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664 T1	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720 T1	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.