

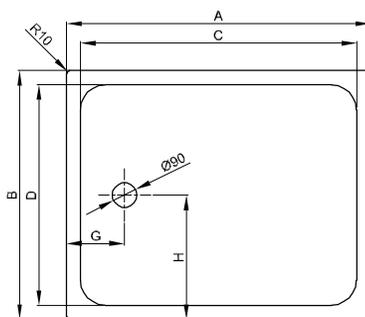


# BetteUltra mit Minimum-Wannenträger 1300 mm - 1400 mm

**BETTE**

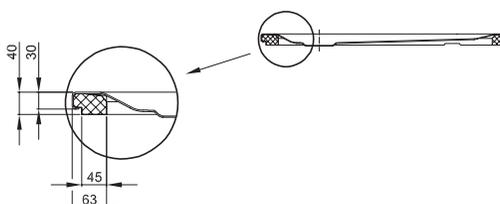

Duschwanne mit Schenkel  $\geq 1000$  mm



## Information

Für die Montage auf Estrich, Holzboden oder Fliese empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber, nicht drückenden Bauschaum oder Silikon.

Für den normkonformen Einbau nach DIN 18534 empfehlen wir die Kombination mit der Installationsbox Easy Connect (Art.-Nr. B57-0400).

## Lieferumfang

Duschwanne mit werkseitig vormontierten Trägerelementen aus expandiertem Polystyrol (EPS).

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.



Nur 17 dB(A)  
Schallbelastung  
DIN 4109  
VDI 4100\*2

\*2 bauliche Rahmenbedingungen gemäß Prüfbericht

## Aufbauhöhen

Ablaufgarnitur	ab
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	115 mm
B573-	55 mm

## Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	G	H
5786 T1	1300 x 800 x 35	1300	800	1200	700	210	400
5795 T1	1300 x 900 x 35	1300	900	1200	800	210	450
5788 T1	1300 x 1000 x 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826 T1	1300 x 1300 x 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824 T1	1400 x 700 x 35	1400	700	1300	600	210	350
5814 T1	1400 x 750 x 35	1400	750	1300	600	210	375
5804 T1	1400 x 800 x 35	1400	800	1300	700	210	400
5834 T1	1400 x 900 x 35	1400	900	1300	800	210	450
5838 T1	1400 x 1000 x 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828 T1	1400 x 1400 x 35	1400	1400	1300	1300	210	700

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.