



- / Lage NOx conform aan ErP 26/09/2018
- / Werking zonder elektrische aansluiting
- / Systeem met piëzo-elektrische ontsteking
- / Geëmailleerde kuip
- / Magnesiumanode
- / Ook werking met minimale waterdruk
- / Gasklep met drievoudige veiligheid
- / Ombouwset butaan/propaan meegeleverd*

PRESTATIES		120	160	200
CE markering			51CT4895	
Inhoud	L	115	155	193
Warmtedebiet	kW	9,5	9,5	9,5
Nuttig vermogen	kW	8,5	8,5	8,5
Opwarmtijd ΔT 45°C	min	52	62	64
Continu debiet bij 40°C	L	181	198	198
Max. gasdebiet	G20 m³/u	1,005	1,005	1,005
Max. gasdebiet	G31 Kg/u	0,738	0,738	0,738
Netto gewicht	kg	49	54	62
SGA X				
	ErP klasse		B	
	Tap profiel	L	L	XL
REFERENTIE BESTELLING		3211013	3211014	3211015
PRIJS EX.BTW B4		759 €	863 €	1119 €


NOTA: De inhoudwaarde weergegeven in deze catalogus geeft de productcategorie aan.
De feitelijke inhoud van het product wordt aangegeven in de bijbehorende technische documentatie.

* De ombouw butaan/propaan dient door onze technische dienst worden uitgevoerd.



ZEER GROOT COMFORT

AFMETINGEN

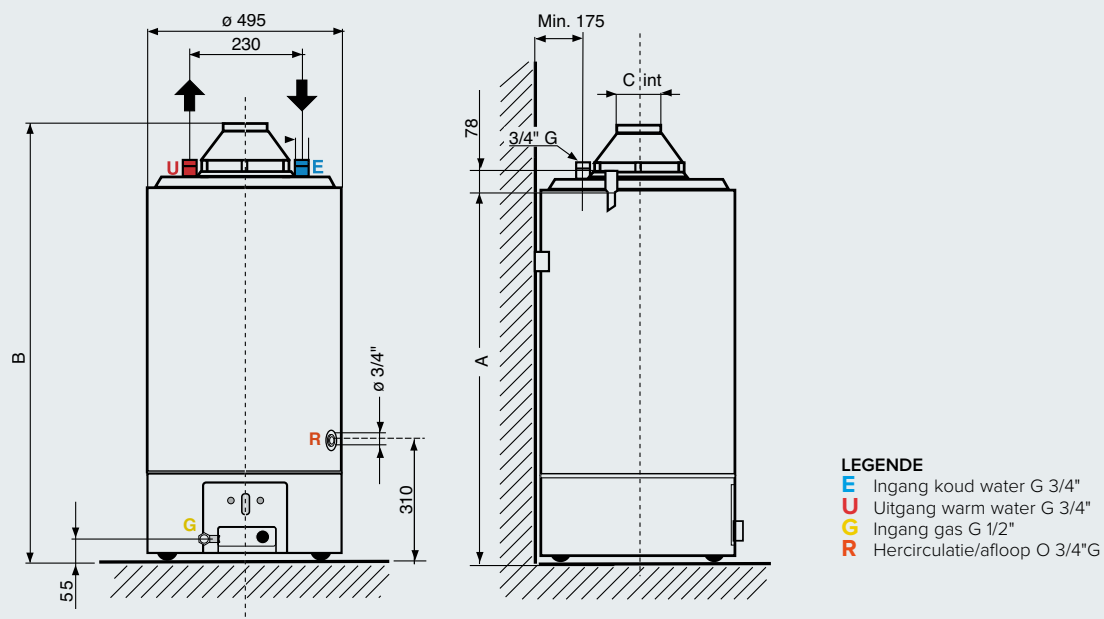

SGA X

Model		120	150	200
Inhoud	L	115	155	195
A	mm	1040	1290	1540
B	mm	1200	1450	1700
C	mm	81	81	100