

# SGA X

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



- / Faible NOx conforme à l'ErP 26/09/2018
- / Fonctionnement sans raccordement électrique
- / Système à allumage piézo-électrique
- / Cuve émaillée
- / Anode magnésium
- / Configuré pour le gaz butane transformable GPL (kit de buses inclus)
- / Fonctionnement également avec pression d'eau minimale
- / Clapet gaz à triple sécurité
- / Kit de conversion butane/propane inclus dans l'emballage\*

| DONNÉES TECHNIQUES  |                   | 120          | 160          | 200           |
|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| CE marking  |                   |              | 51CT4895     |               |
| Capacité  | L                 | 115          | 155          | 193           |
| Débit thermique   | kW                | 9,5          | 9,5          | 9,5           |
| Puissance utile   | kW                | 8,5          | 8,5          | 8,5           |
| Temps de chauffe $\Delta t$ 45°C  | min               | 52           | 62           | 64            |
| Débit continu à 40°C  | L                 | 181          | 198          | 198           |
| Débit gaz G20 maximum   | m <sup>3</sup> /h | 1,005        | 1,005        | 1,005         |
| Débit gaz G31 maximum   | kg/h              | 0,738        | 0,738        | 0,738         |
| Poids net   | kg                | 49           | 54           | 62            |
| <b>SGA X</b>  |                   |              |              |               |
|  | Classe ErP        |              | B            |               |
|   | Profil soutirage  | L            | L            | XL            |
| RÉFÉRENCE COMMERCIALE   |                   | 3211013      | 3211014      | 3211015       |
| PRIX HT B4  |                   | <b>759 €</b> | <b>863 €</b> | <b>1119 €</b> |

NOTE : La valeur de capacité indiquée dans ce catalogue identifie la catégorie de produit. La capacité réelle du produit est indiquée dans la documentation technique correspondante.

\* La conversion butane/propane doit être effectuée par un technicien agréé.



RÉGULATION EXTÉRIEURE DE LA TEMPÉRATURE



ANTI-CORROSION




GARANTIE CUVE



GARANTIE OMNIUM

# CONFORT ABSOLU

## COTES D'ENCOMBREMENT

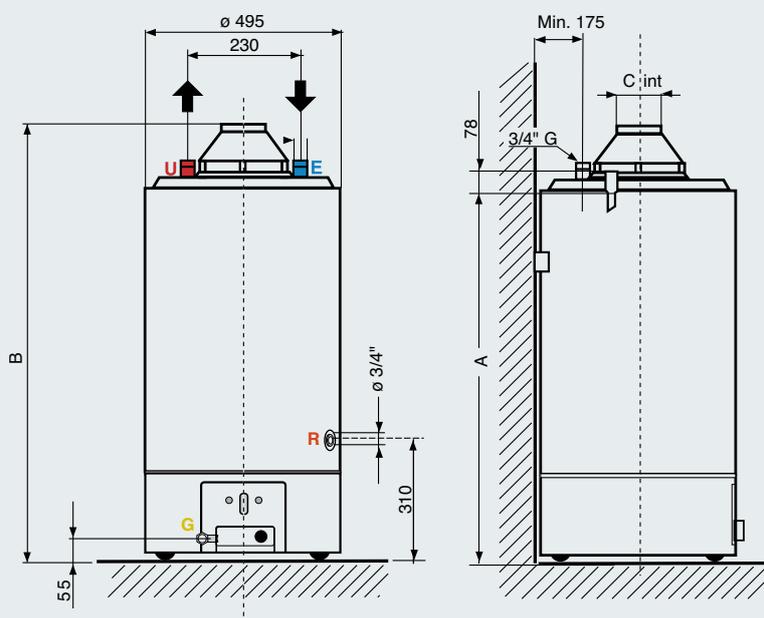

### LÉGENDE

- E** Entrée eau froide G 3/4"
- U** Sortie eau chaude G 3/4"
- G** Entrée gaz G 1/2"
- R** Recirculation/décharge Ø 3/4" G

ACCUMULATEURS À GAZ

## SGA X

| Modèle   |    | 120  | 150  | 200  |
|----------|----|------|------|------|
| Capacité | L  | 115  | 155  | 195  |
| A        | mm | 1040 | 1290 | 1540 |
| B        | mm | 1200 | 1450 | 1700 |
| C        | mm | 81   | 81   | 100  |