




Silenzio 'ZR' (AK)

Amortisseur acoustique mural design


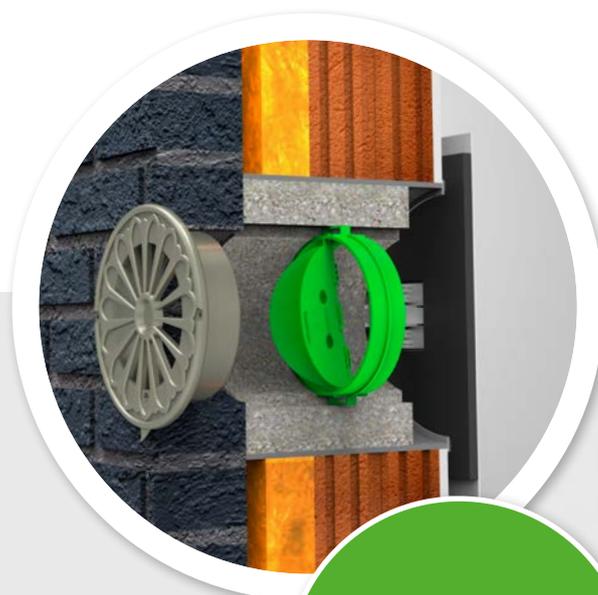


UNIQUE

Silenzio Retro 'ZR'
pour façades
monumentales

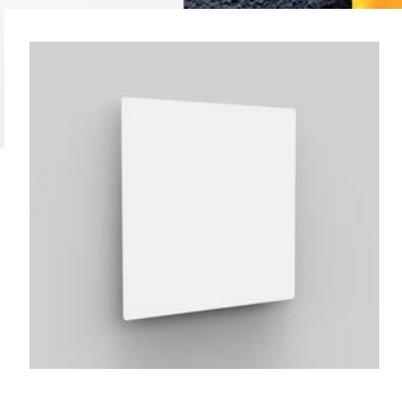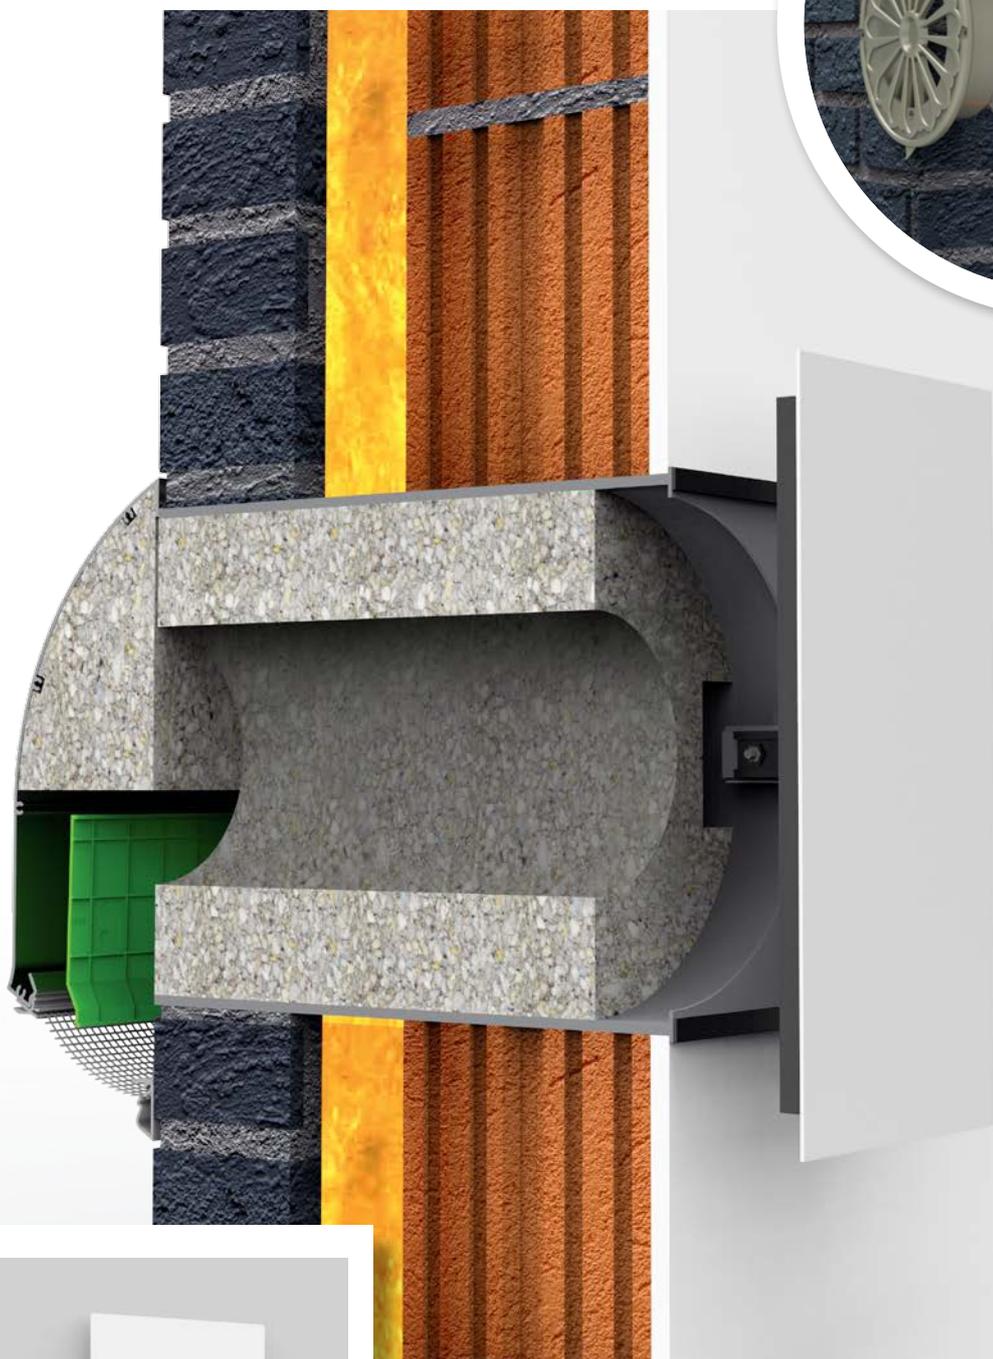

- > Clapet autoréglable (ZR) pour intégration dans les systèmes Duco
- > Affaiblissement acoustique 'AK' jusqu'à 48 dB
- > Solution facile pour les projets de rénovation
- > Face intérieure esthétique réglable

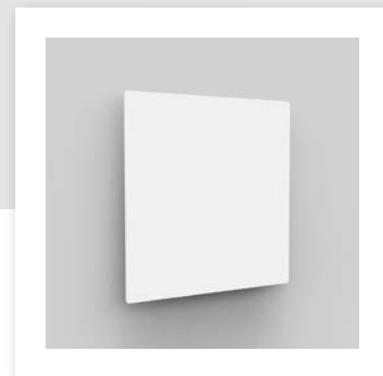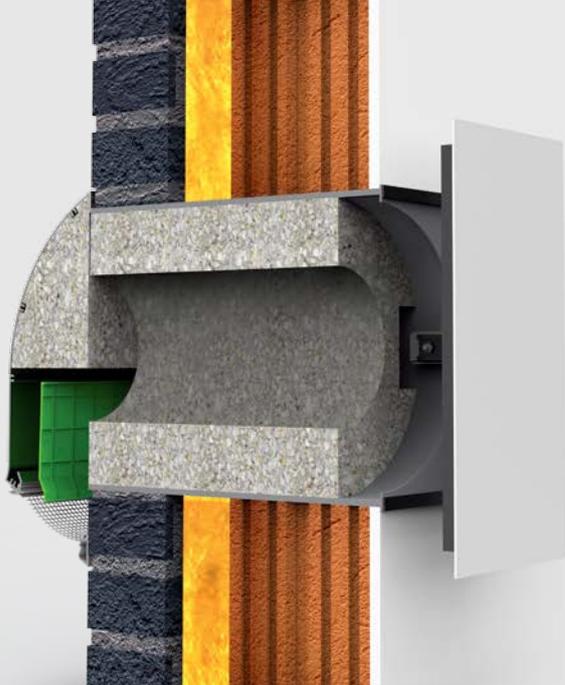

Aspect intérieur

Silenzio 'ZR' (AK)


Amortisseur acoustique mural design

Le Silenzio complètement **renové** est un amortisseur acoustique mural qui se prête parfaitement à une application dans une rénovation. Il n'y a pas que l'aspect extérieur qui a été entièrement repensé : dorénavant, le Silenzio dispose également d'un clapet autoréglable, de sorte qu'il peut être aisément intégré à l'un de nos systèmes de ventilation. Cet aérateur à atténuation acoustique a été développé pour des situations où il est question de **nuisance sonore forte**.


Silenzio **Retro** 'ZR'

Le Silenzio **Retro** 'ZR' a été développé spécifiquement pour des immeubles monumentaux à façade protégée. Cet aérateur s'intègre de façon invisible dans la façade ou peut être munie d'une rosette de finition discrète.


Grille extérieure Duco
ou partie extérieure au choix
ou joint vertical ouvert

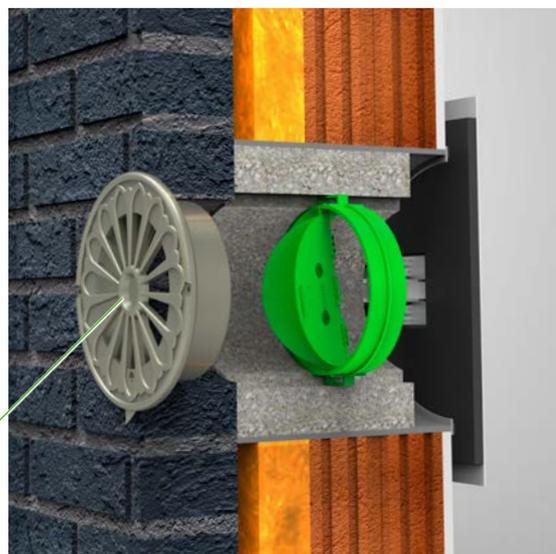

> Silenzio 'ZR' (AK)

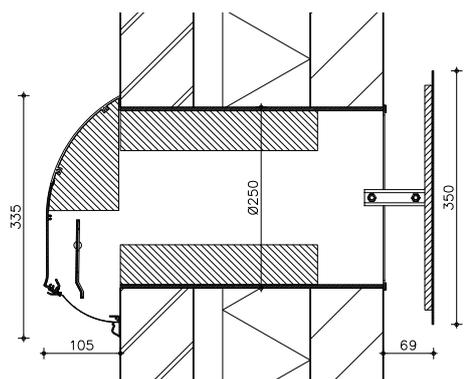

> Silenzio Retro 'ZR'

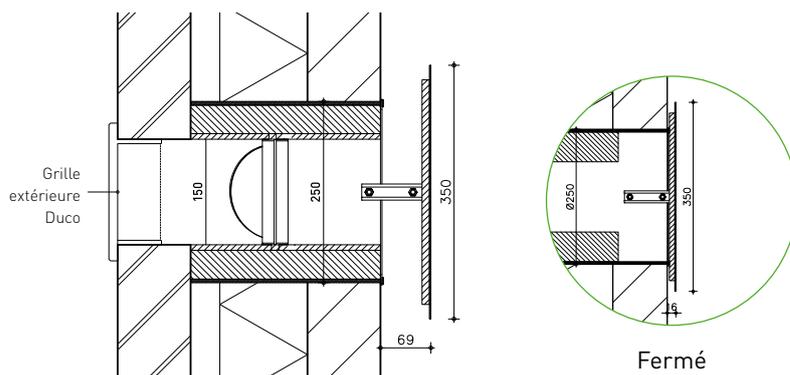

Caractéristiques techniques Silenzio 'ZR' (AK) et Silenzio Retro 'ZR'

	Silenzio 'ZR' (AK)	Silenzio Retro 'ZR'
Partie intérieure	capot intérieur inclus	en option avec grille extérieure Duco (RAL 7048 gris souris nacré)
Étanchéité (en position fermée)	jusqu'à 600 Pa (NEN 3660)	en fonction de la partie extérieure
Imperméabilité à l'air (en position fermée)	jusqu'à 300 Pa (NEN 3661)	
Dimensions capot intérieur	350 x 350 mm (l x h)	
Dimensions capot extérieur	288 x 335 x 105 mm (l x h x p)	Grille extérieure Duco : 190 x 190 x 72 mm (l x h x p)
Longueur du manchon	300 mm (convient pour épaisseurs de paroi à partir de 250 mm)	
Diamètre du manchon	250 mm	
Manœuvre	manuel	

Tableau de valeurs générales

Type	Capacité de ventilation (Qv) sous 1 Pa (dm³/s)	Capacité de ventilation (Qn) sous 2 Pa (m³/h)	Dne, W (C;Ctr) en dB* (position ouverte)	Dne, A en dB(A)* (position ouverte)	Dne, Atr en dB(A)* (position ouverte)	Rq, A en dB(A)	Rq, Atr en dB(A)
250 'ZR'	16,6	59,4	39 (-1;-4)	38	35	10,2	7,2
250 'ZR' AK	9,0	36,4	48 (-1;-4)	47	44	16,6	13,6
250 Retro 'ZR'	10,7 (mesuré sans partie externe, la capacité effective en dépend)	54,7 (mesuré sans partie externe, la capacité effective en dépend)	43 (-1;-3)	42	40	12,3	10,3
250 Retro 'ZR' avec grille extérieure Duco	9,0	46,5	43 (-1;-3)	42	40	11,5	9,5

* Selon NEN EN ISO 717

Tableau de valeurs acoustiques

Type	Valeurs par bande d'octave en dB				
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
250 'ZR'	27,8	27,5	31,9	46,2	56,8
250 'ZR' AK	35,5	36,3	42,7	65,4	70,7
250 Retro 'ZR'	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7
250 Retro 'ZR' avec grille extérieure Duco	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7

HOME OF OXYGEN

Duco apporte de l'oxygène dans n'importe quel bâtiment de manière naturelle. Un apport d'air frais directement par la façade, sans conduites d'arrivée complexes, constitue la garantie ultime d'un climat intérieur sain.

Chez Duco, la santé des habitants occupe une place centrale.

Une astucieuse combinaison de ventilation de base, de ventilation intensive et de protection solaire permet une qualité d'air optimale. Duco propose des solutions novatrices pour les habitations, les bureaux, les écoles et les institutions de soin, pour un confort accru.

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION !
Découvrez nos autres concepts dans ces dépliants :



DUCO at HOME



DUCO at WORK



DUCO at SCHOOL



DUCO at CARE

appelez le **+32 58 33 00 33** ou
envoyez un e-mail à **info@duco.eu**

Nous nous ferons un plaisir de vous
fournir de plus amples informations
sur nos produits et nouveautés.

We inspire at www.duco.eu



... Like us



Follow us ...

DUCO
Ventilation & Sun Control