

GAS

CONDENSATIEGASKETEL, VLOERMODEL, VOOR VERWARMING EN SANITAIR WARM WATERBEREIDING




Modulens G®

AGC ... / V 220 SHL van 3,4 tot 35,9 kW



Sww-productie via zonne-energie met een geëmailleerde stratificatieboiler van het type "High Load" uitgerust met een platenwisselaar en modulerende laadpomp en een warmtewisselaar voor verbinding met een zonnestelsel. Compact: boiler wordt onder de ketel geplaatst.

- Boiler wordt beschermd via het "Titan Active System®"
- Uitgerust met een compleet zonnestation: modulerende laadpomp, expansievat 12l, veiligheidsgroep, zonnereling, thermostatische mengkraan
- Boiler voorzien van afluut en aansluiting voor sanitaire omloop pomp
- Geleverd met verbodingsleidingen ketel/boiler, boiler-voeler en regelbare voetjes
- Verpakking: 4 colli's

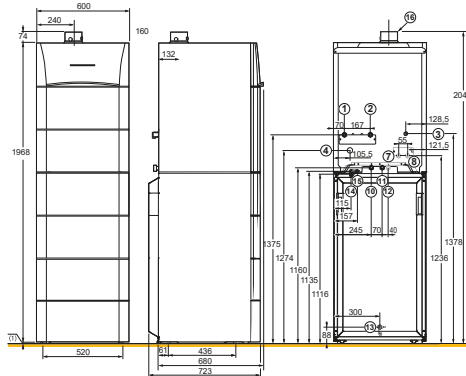

PRIJS EXCL. BTW MODEL

AGC
REF./SKU

15/V220 SHL
504035

25/V220 SHL
504025

35/V220 SHL
504047



Modulens G®


AGC ... / B 220 SHL van 3,4 tot 35,9 kW



Sww-productie via zonne-energie met een geëmailleerde stratificatieboiler van het type "High Load" uitgerust met een platenwisselaar en modulerende laadpomp en een warmtewisselaar voor verbinding met een zonnestelsel. Naaststaande boiler, links of rechts te plaatsen.

- Boiler wordt beschermd via het "Titan Active System®"

- Uitgerust met een compleet zonnestation: modulerende laadpomp, expansievat 12l, veiligheidsgroep, zonnereling, thermostatische mengkraan
- Boiler voorzien van afluut en aansluiting voor sanitaire omloop pomp
- Geleverd met verbodingsleidingen ketel/boiler, boiler-voeler en regelbare voetjes
- Verpakking: 4 colli's

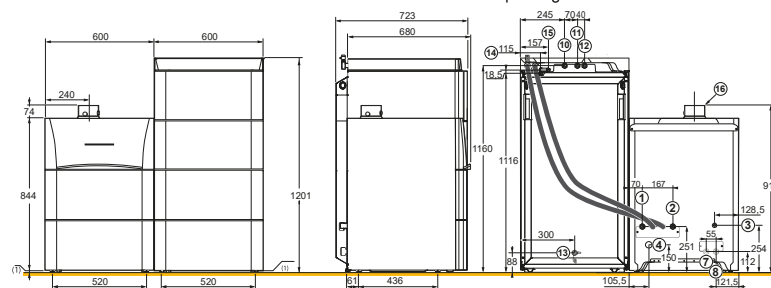

PRIJS EXCL. BTW MODEL

AGC
REF./SKU

15/B220 SHL
504036

25/B220 SHL
504026

35/B220 SHL
504048

TECHNISCHE KENMERKEN SWW (VOOR KETEL ZIE PAGINA 67)

Maximale gebruikstemperatuur sww: 70 °C

Maximale bedrijfsdruk sww: 10 bar

Maximale bedrijfsdruk zonnestelsel: 6 bar

MODEL

		15 / V 220 SHL 15 / B 220 SHL	25 / V 220 SHL 25 / B 220 SHL	35 / V 220 SHL 35 / B 220 SHL
Nominaal vermogen ketel 50/30 °C	kW	15,8	25,5	35,9
Boilerinhoud sww	L	220	220	220
Volume solargedeelte/volume naverwarming	L	135/85	135/85	135/85
Uitgewisseld vermogen sww	kW	15	28	32
Debiet in 10 min. bij ΔT = 30 K	l/10 min	200	240	260
Uurdebiet bij ΔT = 35 K	l/h	370	690	790
Specifiek debiet bij ΔT = 30 K volgens EN 13203	l/min	20	24	26
Warmteoverdrachtscoëfficiënt (UA _S)	W/K	2,09	2,09	2,09
Gewicht leeg AGC... V/B	kg	171/174	174/177	174/177

Sanitaire prestaties bij een omgevingstemperatuur van het lokaal bij Pn: 20°C, koudwatertemperatuur bij Pn: 10°C, primair warmwatertemperatuur: 80°C, voorraadtemperatuur sww: 60°C