

GAZ

CHAUDIÈRES GAZ AU SOL, À CONDENSATION POUR CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE



Twineo

EGC ... / V 100 SL de 5,6 à 25,5 kW




Préparateur ecs émaillé à serpentin "Standard Load", placé sous la chaudière pour constituer une "colonne" d'une esthétique uniforme

- Protection par anode en magnésium
- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Collage : 3 colis

Le + produit

Solution compacte :
Hauteur 1 408 mm

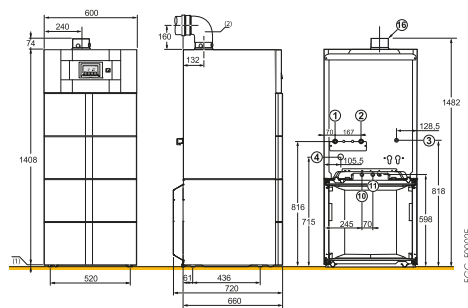

PRIX H.T. Modèle

Réf./SKU

504066

25/V 100 SL



Twineo

EGC ... / V 200 SSL de 5,6 à 25,5 kW




Préparateur ecs solaire émaillé à serpentin "Standard Load" équipé d'un 2^{ème} serpentin pour le système solaire, placé sous la chaudière pour constituer une "colonne" d'une esthétique uniforme

- Protection par anode en magnésium
- Équipé d'un groupe solaire complet : pompe modulante, vase d'expansion 12 L, groupe de sécurité, régulation solaire, mitigeur thermostatique
- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Collage : 4 colis

Le + produit

Offre gaz/solaire

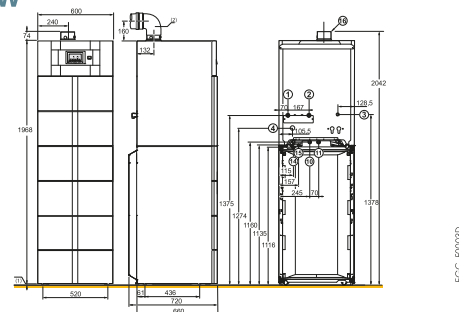

PRIX H.T. Modèle

Réf./SKU

504045

25/V 200 SL




Twineo

EGC ... / B 200 SSL de 5,6 à 25,5 kW



Préparateur juxtaposé à droite ou à gauche de la chaudière d'une esthétique alignée sur celle de la chaudière

- Protection par anode en magnésium
- Équipé d'un groupe solaire complet : pompe modulante à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23, vase d'expansion, groupe de sécurité, bac à glycol, régulation solaire, mitigeur thermostatique
- Tubulures de liaison chaudière/ballon et sonde ecs incluses, pieds réglables
- Collage : 4 colis

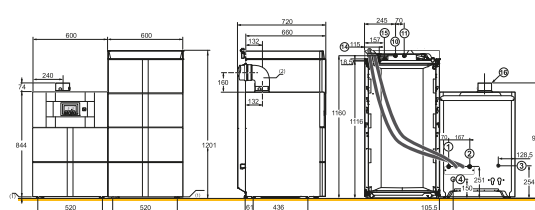

PRIX H.T. Modèle

Réf./SKU

504046

25/B 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECS (chaudière voir page précédente)

Temp. max. de service ecs : 70 °C

Pression max de service ecs : 10 bar

Pression max de service solaire IEGC.../V 200 SSL et V 200 SHU : 6 bar

MODÈLE

	EGC	25/V 100 SL	25/V-B 200 SSL
Puissance nominale chaudière à 50/30 °C	kW	25,5	25,5
Capacité du ballon ecs	L	95	200
Volume solaire/volume appoint	L	-	110/90
Puissance échangée ecs	kW	24	24
Débit sur 10 min à ΔT = 30 K	L/10 min	180	180
Débit horaire à ΔT = 35 K	L/h	590	590
Débit spécifique à ΔT = 30 K selon EN 13203	L/min	18	18
Coefficient de pertes thermiques (UA _S)	W/K	1,38	2,09
Poids à vide EGC... V	kg	117	172

Performances sanitaires à température ambiante du local à Pn : 20 °C, temp. eau froide à Pn : 10 °C, temp. eau chaude primaire : 80 °C, temp. de stockage ecs : 60 °C