

GAS

CONDENSATIEGASKETEL, VLOERMODEL, VOOR VERWARMING EN SANITAIR WARM WATERBEREIDING



Twineo

EGC ... / V 100 SL van 5,6 tot 25,5 kW




Sww-productie via geëmailleerde boiler met warmtewisselaar "Standard Load". Compact: boiler wordt onder de ketel geplaatst

- Boiler wordt beschermd via een magnesiumanode
- Geleverd met verbingsleidingen ketel/boiler, boilervoeler en regelbare voetjes
- Verpakking: 3 colli's

Het product

Compacte oplossing:
Hoogte 1408 mm

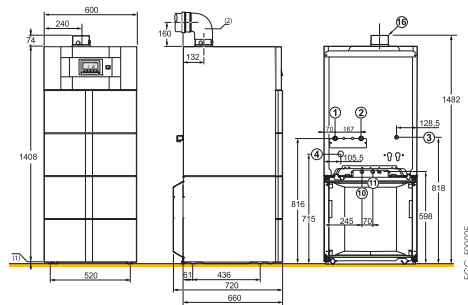

PRIJS EXCL. BTW MODEL

REF./SKU

504066

25/V 100 SL



Twineo

EGC ... / V 200 SSL van 5,6 tot 25,5 kW




Sww-productie via zonne-energie met een geëmailleerde boiler met warmtewisselaar van het type "Standaard Load" uitgerust met een tweede warmtewisselaar voor verbinding met een zonnestelsel. Compact: boiler wordt onder de ketel geplaatst

- Boiler wordt beschermd via een magnesiumanode
- Uitgerust met een compleet zonnestation: module-rende laadpomp met energie-efficiëntie index EEL < 0,23, expansievat, veiligheidsgroep, ontlufter, glycol opvangreservoir, zonregeling, thermostatische mengkraan
- Verbindingsleidingen ketel/boiler, boilervoeler en regelbare voetjes inbegrepen
- Verpakking: 4 colli's

Het product

Combinatie condenserende
gasketel / zonneboiler

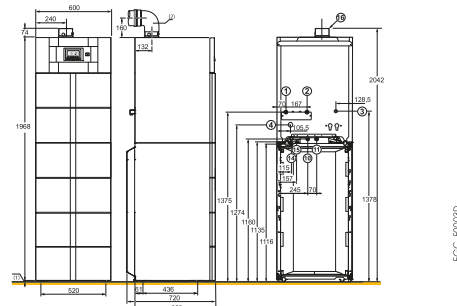

PRIJS EXCL. BTW MODEL

REF./SKU

504045

25/V 200 SL




Twineo

EGC ... / B 200 SSL van 5,6 tot 25,5 kW



Sww-productie via zonne-energie met een geëmailleerde boiler met warmtewisselaar van het type "Standaard Load" uitgerust met een tweede warmtewisselaar voor verbinding met een zonnestelsel. Naaststaande boiler, links of rechts te plaatsen

- Boiler wordt beschermd via een magnesiumanode
- Uitgerust met een compleet zonnestation: module-rende laadpomp met energie-efficiëntie index EEL < 0,23, expansievat, veiligheidsgroep, ontlufter, glycol opvangreservoir, zonregeling, thermostatische mengkraan
- Verbindingsleidingen ketel/boiler, boilervoeler en regelbare voetjes inbegrepen
- Verpakking: 4 colli's

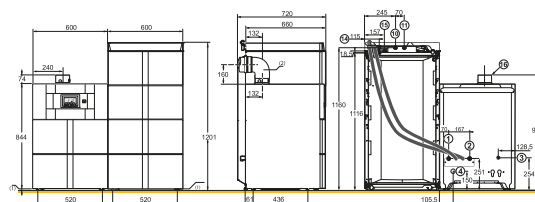

PRIJS EXCL. BTW MODEL

REF./SKU

504046

25/B 200

TECHNISCHE KENMERKEN SWW (ketel zie vorige pagina)

Maximale gebruikstemperatuur sww: 70 °C

Maximale bedrijfsdruk sww: 10 bar

Maximale bedrijfsdruk zonnestelsel (EGC.../V 200 SSL en V 200 SHU): 6 bar

MODEL

	EGC	25/V 100 SL	25/V-B 200 SSL
Nominaal vermogen ketel bij 50/30 °C	kW	25,5	25,5
Boilerinhoud sww	L	95	200
Volume solargedeele/volume naverwarming	L	-	110/90
Inhoud zonnemisselaar	kW	24	24
Debiet in 10 min. bij ΔT = 30 K	L/10 min	180	180
Uurdebiet bij ΔT = 35 K	L/h	590	590
Specifiek debiet bij ΔT = 30 K volgens EN 13203	L/min	18	18
Warmteoverdrachtscoëfficiënt (UA _S)	W/K	1,38	2,09
Gewicht leeg EGC... V	kg	117	172

Sanitaire prestaties bij een omgevingstemperatuur van het lokaal bij P_n: 20°C, koudwatertemperatuur bij P_n: 10°C, primair warmwatertemperatuur: 80°C, voorraadtemperatuur sww: 60°C