

GAS

CONDENSERENDE GASWANDKETEL VOOR VERWARMING EN SSW PRODUCTIE




Evodens

AMC 25/28 BIC van 3,5 tot 35,9 kW



- Geïntegreerde ssw-bereider bestaande uit 3 volledig geïsoleerde en in serie gemonteerde inox stratificatie-boilers met een totale inhoud van 40 liter, in combinatie met een platenwisselaar en een laadpomp
- Beperkte afmetingen : 900 x 600 x 499 mm
 - Verbindingsleidingen ketel/boiler inbegrepen en boilervoeler meegeleverd
 - Verpakking: 1 colli



PRIJS EXCL. BTW MODEL

AMC 25/28 BIC PLUS
REF./SKU 538853




Evodens

AMC ... / BS 60 van 3,5 tot 35,9 kW



- SSW-boiler van 60 l links of rechts te monteren naast de ketel, bescherming van de geëmailleerde kuip met «Titan Active System» (onderhoudsvrije titaniumanode)
- Verbindingsleidingen ketel/boiler inbegrepen
 - Boilervoeler meegeleverd
 - Verpakking: 3 colli's


het product
Bescherming van de boiler met het "Titan Active System"

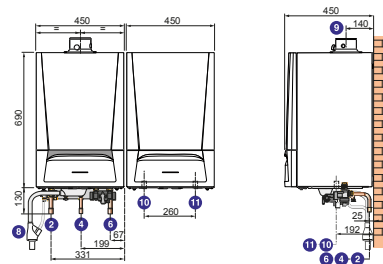

Nota: de verbindingskit ketel/boiler maakt deel uit van de levering maar is niet afgebeeld

PRIJS EXCL. BTW MODEL

AMC 15/BS 60 25/BS 60 35/BS 60
REF./SKU 536857 536858 536859

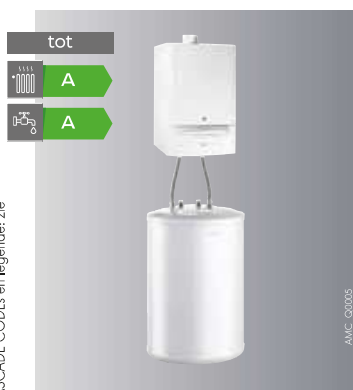


Evodens

AMC ... / SRB 130 van 3,5 tot 35,9 kW



- SSW-boiler van 130 liter onder de ketel te monteren, bescherming van de geëmailleerde kuip met een magnesiumanode
- Verbindingsleidingen ketel/boiler inbegrepen
 - Boilervoeler meegeleverd
 - Verpakking: 3 colli's

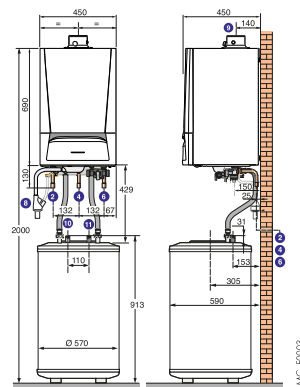

PRIJS EXCL. BTW MODEL

AMC 15/SRB 130 25/SRB 130 35/SRB 130
REF./SKU 538860 538861 538862

Nota: tabel met CASCADE CODEs en legenda: zie hiernaast

TECHNISCHE KENMERKEN SSW

Max. werkdruk SSW: 10 bar

MODEL	AMC	25/28 BIC	15/BS 60	25/BS 60	35/BS 60	15/SRB 130	25/SRB 130	35/SRB 130
Energieprestatie ssw		B	A	A	A	A	A	A
Nuttig vermogen P _n , aardgas H bij 50/30 °C	kW	5,6-25,5	3,4-15,8	5,6-25,5	7,0-35,9	3,4-15,8	5,6-25,5	7,0-35,9
Seizoensgebonden energie-efficiëntie: Etas produit (zonder toevoeging van regeling)	%	94	94	94	95	94	94	95
Seizoensgebonden energie-efficiëntie: Etas MCA (buitervoeler meegeleverd)	%	96	96	96	97	96	96	97
Waterinhoud	l	40,5	57,3	57,3	57,3	125	125	125
Uitgewisseld vermogen	kW	28,6	14,9	22	25	14,9	24	25
Debiet 10 min bij ΔT = 30 K	L/10 min	200	125	145	150	200	200	200
Uurdebiet bij ΔT = 35 K	L/h	746	355	540	615	355	590	615
Specifiek debiet bij ΔT = 30 K (volgens EN 13203-II)	L/min	20,0	12,5	14,5	15	20,0	20	20
Coëfficiënt thermische verliezen (UA _S)	W/K	1,36	1,03	1,03	1,03	1,38	1,38	1,38
Gewicht (leeg)	kg	74	86	86	88	101	101	103

Sanitair prestatievermogen bij ruimtemtemperatuur: 20°C, temp. koud water: 10°C, temp. primair warm water: 80°C, opslagtemp.: 60°C