

Terugslagklep, Ø 80mm C43P

Temperatuurbestendigheid

Afgestemd op maximale verbrandingsgastemperatuur van het product.

Dichtheid

Afgestemd op het product voor het gebruik in het gebouw en in de open lucht

Corrosiebestendigheid

Afgestemd op gasverbrandingswaarde

Afstand tot brandbare bouwmaterialen

Concentrische VLT/VGAleiding : geen afstand vereist

Inbouwplaats

Volgens installatie-instructie

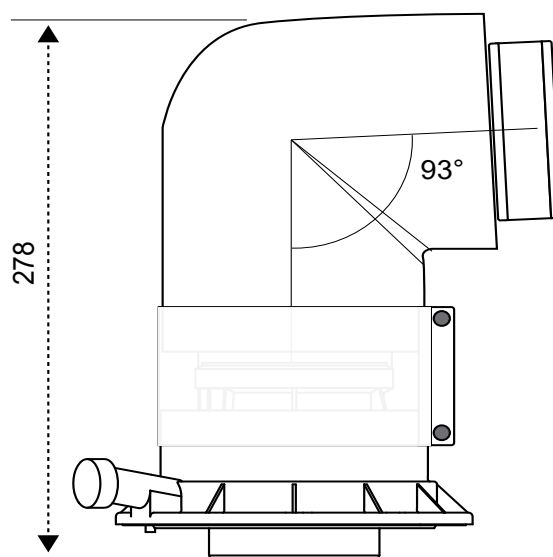
Brandgedrag

Normaal ontvlambaar (volgens EN 13501-1 klasse E)

Vuurweerstandsduur

Geen : De buitenbuizen van het concentrische systeem zijn niet brandbaar. Een vereiste vuurweerstandsduur wordt door schachten binnen het gebouw gegarandeerd.

**ENKEL VOOR INSTALLATIE C43P OP AARDGAS, VERBODEN VOOR
INSTALLATIE OP PROPaan**

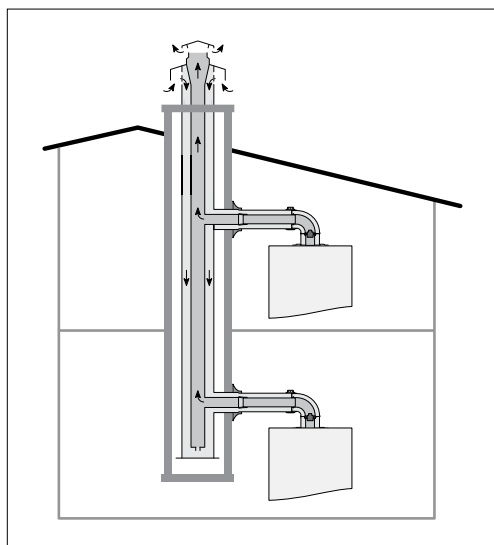





0020276091

+

0020081283

Terugslagklep, Ø 80mm C43P



	Beschrijving	Referentie
	terugslagklep Ø 80mm	0020081283
	verticale uitgang 80/125	0020276091
	bocht 87° 80/125	0020257023
	Metalen ring (in functie van de fabrikant van het CLV systeem)*	S1048800

* is een wisselstuk

Voor één installatie uitgevoerd in C43p moet de waarde van de parameter d85 worden ingesteld al naargelang de instructies vermeld in de onderstaande tabel.

Parameter d85 voor verwarmingsketels gekeurd C43p			
Model	Waarde	Model	Waarde
ThermoMaster 18/25	7	Thema Condens 30/35 B	9
ThermoMaster 25/30	8	Thema Condens AS 12 A	6
ThermoMaster 30/35	9	Thema Condens AS 25 A	10
ThermoMaster AS 30	9	Thema Condens AS 30 B	9
Thema Condens 25/30 A	10	IsoTwin Condens 25/30 B	9
Thema Condens 25/30 B	9	IsoTwin Condens 30/35 B	9
Thema Condens 30/35 A	10		

Enkel in verticale positie gebruiken, direct bij de uitlaat van de ketel (aanpassingstuk ketel)
Enkel te gebruiken in combinatie met de cv-ketels in bovenstaande lijst

OPGELET

Gebruik tijdens het monteren zeker geen vet op basis van minerale oliën.

Gebruik voor gemakkelijkere montage uitsluitend water, commerciële smeerzeep of evt. het bijgevoegde glijmiddel.