

Van Marcke Compact Eco MINI

Van Marcke



SKU: 286035



De Van Marcke COMPACT ECO MINI is een volumetrische waterverzachter met ingebouwde verlichte display, droge zoutbak (enkel water erin tijdens regeneratie) met speciaal ontworpen vorm om vastkleven van het zout te vermijden, proportionele bezouting (zorgt voor een minimaal zoutverbruik), dubbele beveiliging tegen overlopen van de zoutbak, zeer klein waterverbruik, indicatie voor zoutbijvulling, aansluitingen 1" voor minder drukverlies, bypass met resthardheidsregeling inbegrepen.



De Compact Eco Mini is uitgerust met een WIFI-module en kan opgevolgd worden via de Van Marcke Softener Connect APP.

- + Bediening vanop afstand
- + Alle info in 1 app
- + meldingen over: zout, water en regeneratie
- + Updaten van het toestel op afstand



Inbegrepen: ingestelling door Van Marcke Service + 2 zakken zout (worden geleverd tijdens ingestelling).

TIP: Voor alle Van Marcke waterverzachters zijn tevens voordelige onderhoudscontracten beschikbaar : voor meer info contacteer onze dienst na verkoop (VAN MARCKE SERVICE) op 056/237583 of via www.vanmarcke.com



2 jaar garantie.

COPYRIGHT VAN MARCKE NV - 03.2022

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht

F286035 N

COMPACT ECO MINI

SKU 286035

Aansluitgegevens

Nominale aansluitdiameter		DN 25 (1")
Minimale aansluiting riool		DN 25
Aansluiting aan net	[V]/[Hz]	220/50
Elektrisch vermogen verbruikt**	[W]	12
Type bescherming		IP 54

Rendement gegevens

Nominaal druk (PN)	[bar]	10
Werkingsdruk min/max	[bar]	2,0 / 8,0
Nominaal debiet (voor voedingswater 20 d°H en resthardheid 8 d°dH)	[m³/h]	1,8
Drukval voor nominaal debiet	[bar]	0,8
Nominale capaciteit	[mol]	6,2
	[m³ x °dH]	35
Capaciteit per kg regeneratiezout	[mol/kg]	3,7

Maten en gewichten


W Breedte installatie	[mm]	352
H Hoogte installatie	[mm]	546
D Diepte installatie inclusief bypass	[mm]	540
Hoogte veiligheidsoverloop zoutbak	[mm]	280
Hoogte aansluiting voedingswater	[mm]	450
Hoogte aansluiting zacht water	[mm]	450
Geschat gewicht in werking	[kg]	50
Leeggewicht	[kg]	19
Zoutverbruik per regeneratie (maximaal)*	[g]	1250
Inhoud zoutbak	[kg]	25
Hoeveelheid spoelwater per regeneratie	[l]	42

Temperatuur

Min - Max watertemperatuur	[°C]	4 / 48
Min - Max omgevingstemperatuur	[°C]	4 / 40

* door de proportionele bezouting kan het zoutverbruik lager zijn

** Piekverbruik tijdens regeneratie

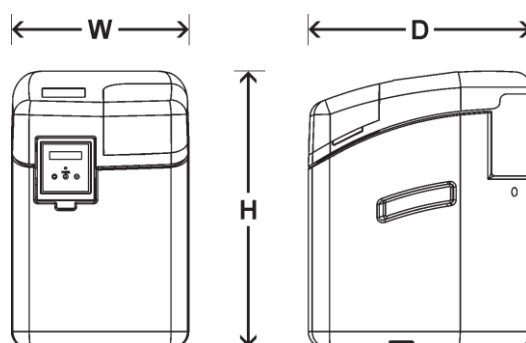

COPYRIGHT VAN MARCKE NV - 03.2022