

Van Marcke Compact Eco MINI DES

Van Marcke



SKU: 286037

Désinfection automatique intégrée



Le Van Marcke COMPACT ECO MINI DESINFECTION est un adoucisseur d'eau volumétrique avec écran rétro-éclairé intégré, bac à sel sec (uniquement de l'eau pendant la régénération) avec une forme spécialement conçue pour éviter le collage du sel, saumurage proportionnel (garantit une consommation minimale de sel), double protection contre débordement du bac à sel, très faible consommation d'eau, indication de recharge de sel, raccords 1" pour moins de perte de charge, by-pass avec contrôle de la dureté résiduelle inclus. **Désinfection par électrolyse intégrée pour une hygiène maximale.**



Le Compact Eco Mini est équipé d'un module WIFI et peut être surveillé via l'application Van Marcke Softener Connect.

- + Télécommande
- + Toutes les informations en une seule application
- + Rapports sur : sel, eau et régénération
- + Mise à jour à distance de l'appareil



Également inclus : mise en service par Van Marcke Service + 2 sachets de sel (fournis lors de la mise en service).

CONSEIL: Pour tous les adoucisseurs d'eau Van Marcke il y a des contrats de maintenance avantageux disponibles : pour plus d'informations, contactez notre service après-vente VAN MARCKE SERVICE au 056/237583 ou via www.vanmarcke.com



2 ans de garantie.

COPYRIGHT VAN MARCKE NV - 03.2022

Les dimensions et la gamme de produits peuvent être modifiées sans préavis.


F286037 F

COMPACT ECO MINI DESINFECTION SKU 286037

Raccordements		
Raccordements entrée/sortie		DN 25 (1")
Diamètre minimal égoût		DN 25
Raccordement électrique	[V]/[Hz]	220/50
Consommation électrique**	[W]	12
Classe de protection		IP 54
Rendements		
Pression nominal (PN)	[bar]	10
Pression de fonctionnement min/max	[bar]	2,0 / 8,0
Débit nominal (dureté à l'entrée 20 d°H réglée à 8 d°dH)	[m ³ /h]	1,8
Perte de pression (débit nominal)	[bar]	0,8
Capacité nominale	[mol]	6,2
	[m ³ x °dH]	35
Capacité par kg de sel	[mol/kg]	3,7
Dimensions et poids		
W Largeur du produit	[mm]	352
H Hauteur du produit	[mm]	546
D Profondeur produit avec bypass	[mm]	540
Hauteur trop-plein bac à sel	[mm]	280
Hauteur entrée de l'eau	[mm]	450
Hauteur sortie de l'eau adouci	[mm]	450
Poids opérationnel estimé	[kg]	50
Poids vide du produit	[kg]	19
Cons. de sel par régénération (max)*	[g]	1250
Contenu bac à sel	[kg]	25
Consommation d'eau par régénération	[l]	42
Températures		
Température d'eau min-max	[°C]	4 / 48
Température ambiante min-max	[°C]	4 / 40

* grâce au saumurage proportionnel, la consommation de sel peut être moins que indiqué

** pic de consommation pendant la régénération consommation pendant la régénération

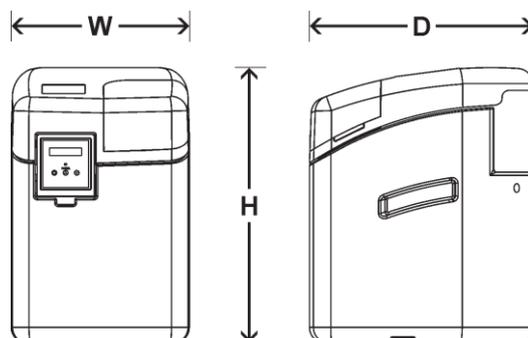

COPYRIGHT VAN MARCKE NV - 03.2022

Les dimensions et la gamme de produits peuvent être modifiées sans préavis.

F286037 F