


2.2. Information fiche de produit

Description	Symbole	Unité	Cube One	
			24/3516L	30/3516L
Application à température pour le chauffage des locaux	—	—	À moyenne	À moyenne
Profil de soutirage déclaré pour le chauffage de l'eau	—	—	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	—	—	A	A
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	—	—	A	A
Puissance thermique nominale pour le chauffage des locaux	P_{nec}	kW	6-21	6-26
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux	Q_{he}	GJ	46	54
Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage de l'eau	AEC	kWh	30	30
Consommation annuelle de combustible pour le chauffage de l'eau	AFC	GJ	17	17
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l'eau	η_s	%	92	92
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{sc}	%	90	90
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{va}	dB	48	52
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien				
Lisez le manuel avant installation et utilisation				

2.3. Éléments de la chaudière

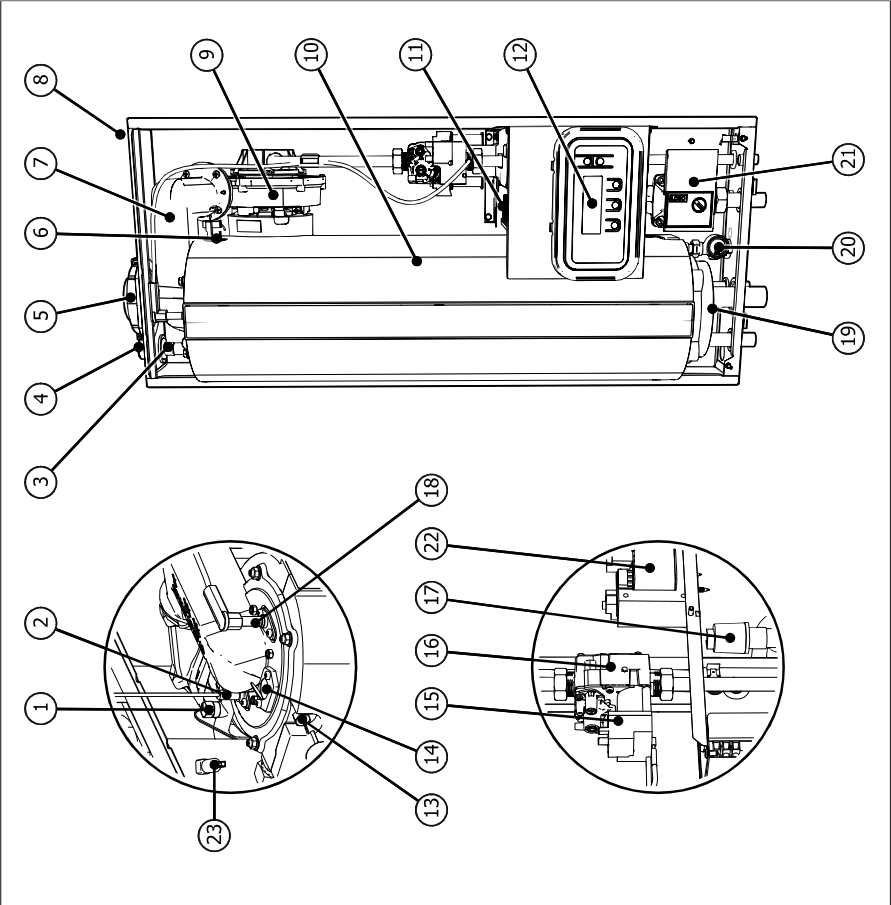

Légende

1	Sonde de température pour l'eau chaude	10	Echangeur de chaleur	19	Collecteur de condensation
2	Électrode d'ionisation	11	Unité de régulation	20	Débitstat
3	Automate de fermeture	12	Écran	21	Pompe de chauffage central
4	Purgeur	13	Sonde de température pour l'alimentation CC	22	Transformateur monophasé
5	Raccordement concentrique pour gaz de combustion	14	Regard d'inspection	23	Sonde de température gaz combustion
6	Thermostat maximum	15	Transfo d'allumage		
7	Pièce de brûleur en fonte	16	Bloc de gaz		
8	Plaque d'identification	17	Capteur pression		
9	Ventilateur	18	Électrode d'allumage		