

INFORMATIE / INFORMATION / INFORMATION



De radiatoren VAN MARCKE Verti zijn verticale paneelradiatoren, geproduceerd en getest volgens de norm EN 442. Dit assortiment radiatoren is voorzien van zijpanelen en is beschikbaar in type 22 en in 2 hoogtematen (1800-2000 mm) en 4 lengtematen (400-500-600-700 mm). De radiatoren zijn voorzien van een grondlaklaag en vervolgens van een definitieve epoxy-polyester poederlaklaag in RAL 9016 (wit).

- 4 aansluitpunten onderaan, naar onderen gericht: één aansluitpunt 1/2" binnendraad aan elke zijkant (één aansluitpunt 1/2" is afgesloten met een blindstop), en twee aansluitpunten 3/4" buitendraad in het midden (met asafstand 50 mm en afgesloten met stalen kappen)
- 2 aansluitpunten (2 x 1/2" binnendraad) bovenaan, naar boven gericht: één aan elke zijkant (één aansluitpunt 1/2" is afgesloten met een blindstop)
- Geen ophangstrips: omkeerbaar
- In de verpakking: bevestigingsmateriaal (2 8PSS-consoles, 4 zijvasthouders, schroeven en pluggen), een blindstop en een ontluchter
- Materiaal: koudgewalst kwaliteitsplaatstaal
- Maximum bedrijfsdruk: 10 bar
- Proefdruk: 13 bar
- Maximum bedrijfstemperatuur: 110 °C
- Warmteafgifte: gekeurd en geregistreerd volgens EN 442

Les radiateurs VAN MARCKE Verti sont des radiateurs à panneaux verticaux, fabriqués et testés conformément à la norme EN 442. Cet assortiment de radiateurs est muni de panneaux latéraux et est disponible en type 22 en 2 hauteurs (1800-2000 mm) et en 4 longueurs (400-500-600-700 mm). Les radiateurs sont recouverts d'une couche d'apprêt, puis d'une couche de laquage de finition en poudre d'époxy-polyester de couleur RAL 9016 (blanc).


- 4 points de raccordement en bas, orientés vers le bas: un point de raccordement 1/2" filetage intérieur à chaque extrémité (un point de raccordement est fermé avec un bouchon plein), et deux points de raccordement 3/4" filetage extérieur au milieu (avec entraxe de 50 mm et fermés avec des bonnets en acier)
- 2 points de raccordement (2 x 1/2" filetage intérieur) en haut, orientés vers le haut: un à chaque extrémité (un point de raccordement est fermé avec un bouchon plein)
- Pas de pattes de fixation: réversible
- Dans l'emballage: le matériel de fixation (2 consoles 8PSS, 4 crochets latéraux, et des vis et chevilles), un bouchon plein et un purgeur
- Matériel: tôle d'acier de haute qualité, laminée à froid
- Pression de service maximale: 10 bar
- Pression de test: 13 bar
- Température de service: maximale 110 °C
- Puissance thermique: certifiée et enregistrée selon EN 442

Die Heizkörper VAN MARCKE Verti sind vertikale Flachheizkörper, nach der Norm EN 442 produziert und getestet. Das Sortiment ist mit Seitenblenden versehen, und ist im Typ 22 in 2 Bauhöhen (1800-2000 mm) und in 4 Baulängen (400-500-600-700 mm) verfügbar. Die Heizkörper sind grundiert und nachher mit einer Epoxy-Polyester-Beschichtung in RAL 9016 (Weiß) endbehandelt.

- 4 Anschlüsse unten, nach unten gerichtet: ein Anschluss 1/2" Innengewinde an jeder Seite (ein Anschluss ist mit einem Stopfen abgeschlossen), und zwei Anschlüsse 3/4" Außengewinde in der Mitte (mit Achsabstand von 50 mm und mit Stahlkappen abgeschlossen)
- 2 Anschlüsse (2 x 1/2" Innengewinde) oben, nach oben gerichtet: ein Anschluss an jeder Seite (ein Anschluss ist mit einem Stopfen abgeschlossen)
- Ohne angeschweißte Befestigungslaschen
- In der Verpackung: Befestigungsmaterial (2 8PSS-Konsolen, 4 Seitenhaken, Schrauben und Dübel), ein Stopfen und ein Entlüfter
- Material: hochwertiges kaltgewalztes Stahlblech
- Maximaler Betriebsdruck: 10 Bar
- Prüfdruck: 13 Bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Wärmeleistung: nach EN 442 geprüft und registriert

TECHNISCHE GEGEVENS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

VM ref. Réf. VM VM Ref.	Model Modèle Modell	Hoogte Hauteur Höhe mm	Lengte Longueur Länge mm	Diepte Profondeur Tiefe mm	Warmteafgifte Puissance thermique Wärmeleistung EN 442 - 75/65/20 °C Watt	Leeggewicht Poids à vide Leergewicht kg	Waterinhoud Contenance en eau Wasserinhalt l	n
535550	Verti 22/1800/400	1800	400	106	1536	32,76	6,49	1,375
535551	Verti 22/1800/500	1800	500	106	1920	40,49	8,11	1,375
535552	Verti 22/1800/600	1800	600	106	2304	48,42	9,73	1,375
535553	Verti 22/1800/700	1800	700	106	2688	56,15	11,35	1,375
535560	Verti 22/2000/400	2000	400	106	1644	35,63	7,21	1,343
535561	Verti 22/2000/500	2000	500	106	2055	44,20	9,01	1,343
535562	Verti 22/2000/600	2000	600	106	2466	52,58	10,81	1,343
535563	Verti 22/2000/700	2000	700	106	2877	60,95	12,61	1,343

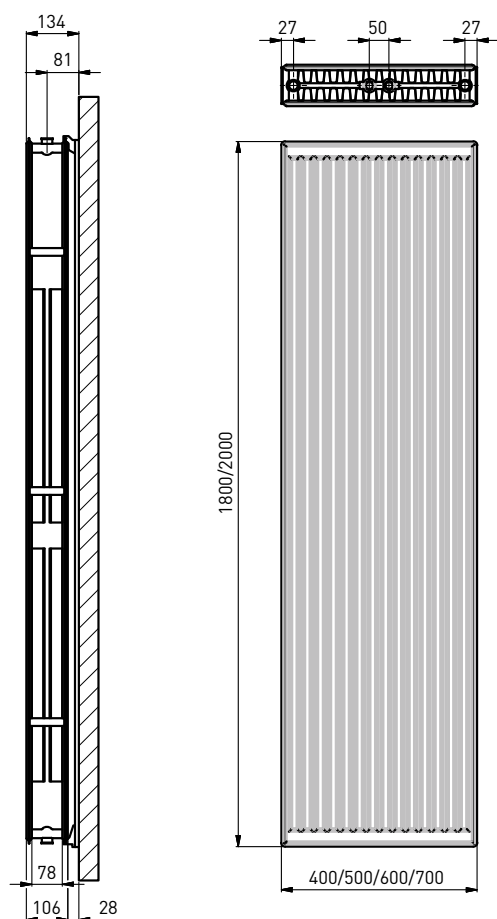

AANSLUITINGEN / RACCORDEMENTS / ANSCHLÜSSE

Aansluitmogelijkheden / Possibilités de raccordement / Anschlussmöglichkeiten

