

Van Marcke Compact Eco MAXI

Van Marcke



SKU: 286036



De Van Marcke COMPACT ECO MAXI is een volumetrische waterverzachter met ingebouwde verlichte display, droge zoutbak (enkel water erin tijdens regeneratie) met speciaal ontworpen vorm om vastkleven van het zout te vermijden, proportionele bezouting (zorgt voor een minimaal zoutverbruik), dubbele beveiliging tegen overlopen van de zoutbak, zeer klein waterverbruik, indicatie voor zoutbijvulling, aansluitingen 1" voor minder drukverlies, bypass met resthardheidsregeling inbegrepen.



De Compact Eco Maxi is uitgerust met een WIFI-module en kan opgevolgd worden via de Van Marcke Softener Connect APP.

- + Bediening vanop afstand
- + Alle info in 1 app
- + meldingen over: zout, water en regeneratie
- + Updaten van het toestel op afstand

VAN MARCKE
SERVICE



Inbegrepen: ingangstelling door Van Marcke Service + 2 zakken zout (worden geleverd tijdens ingangstelling).

TIP: Voor alle Van Marcke waterverzachters zijn tevens voordelige onderhoudscontracten beschikbaar : voor meer info contacteer onze dienst na verkoop (VAN MARCKE SERVICE) op 056/237583 of via www.vanmarcke.com



2 jaar garantie.

COMPACT ECO MAXI

SKU 286036

Aansluitgegevens

Nominale aansluitdiameter		DN 25 (1")
Minimale aansluiting riool		DN 25
Aansluiting aan net	[V]/[Hz]	220/50
Elektrisch vermogen verbruikt**	[W]	12
Type bescherming		IP 54

Rendement gegevens

Nominaal druk (PN)	[bar]	10
Werkingsdruk min/max	[bar]	2,0 / 8,0
Nominaal debiet (voor voedingswater 20 d°H en resthardheid 8 d°dH)	[m³/h]	2,1
Drukval voor nominaal debiet	[bar]	0,8
Nominale capaciteit	[mol]	13
	[m³ x °dH]	73
Capaciteit per kg regeneratiezout	[mol/kg]	3,7

Maten en gewichten


W Breedte installatie	[mm]	352
H Hoogte installatie	[mm]	965
D Diepte installatie inclusief bypass	[mm]	540
Hoogte veiligheidsoverloop zoutbak	[mm]	730
Hoogte aansluiting voedingswater	[mm]	870
Hoogte aansluiting zacht water	[mm]	870
Geschat gewicht in werking	[kg]	110
Leeggewicht	[kg]	33
Zoutverbruik per regeneratie (maximaal)*	[g]	2700
Inhoud zoutbak	[kg]	65
Hoeveelheid spoelwater per regeneratie	[l]	87

Temperatuur

Min - Max watertemperatuur	[°C]	4 / 48
Min - Max omgevingstemperatuur	[°C]	4 / 40

* door de proportionele bezouting kan het zoutverbruik lager zijn

** Piekverbruik tijdens regeneratie

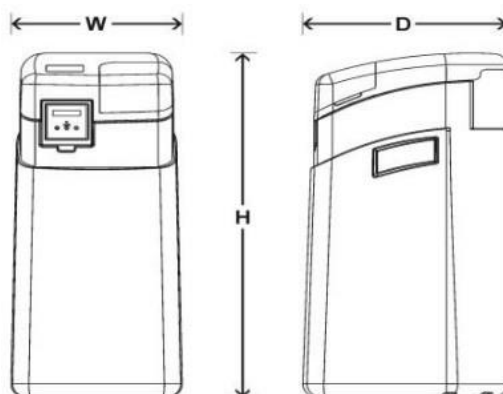

COPYRIGHT VAN MARCKE NV - 03.2022

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht

F286036 N