


FICHE TECHNIQUE

DucoBox Energy Comfort D225

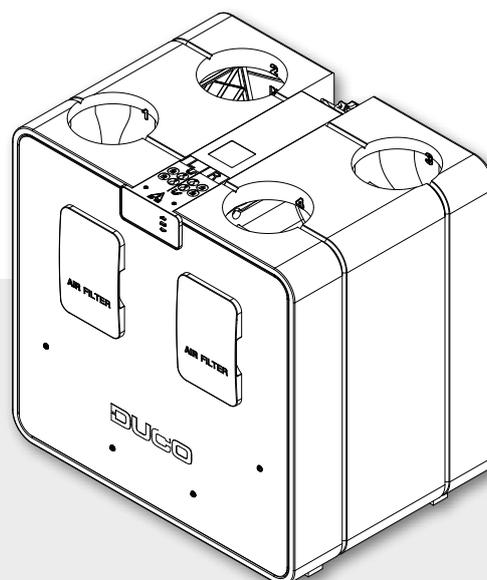

La Ducobox Energy Comfort est une **VMC double flux avec récupération de chaleur**. La version compacte et légère de la Ducobox Energy Premium. Son débit d'air ajustable jusqu'à une valeur de 225 m³/h fait de cette VMC intelligente et silencieuse la solution double flux parfaite pour appartements et bâtiments résidentiels.

La commande modulée intelligente de la Ducobox Energy Comfort permet un fonctionnement à la fois **intelligent et économe en énergie**. Les filtres de distribution d'air dynamiques, ainsi que la commande intelligente à la demande en fonction du CO₂ et d'humidité, assurent un rendement exceptionnel dans cet appareil compact.

L'échange gauche/droite est entièrement commandé par logiciel grâce à un principe breveté de double by-pass.

Cette solution légère ne pèse en outre que 21 kg. En d'autres termes : facile **à monter par une personne seule**. Le **calibrage automatique** permet une installation rapide et qualitative de l'appareil.

Modèles

Type	Capacité d'arrivée et d'extraction à 150 Pa	Régulation à 2 zones	Protection contre le gel	Code article
DucoBox Energy Comfort D225	225 m ³ /h	non	déséquilibre	0000-4655

Accessoires optionnels

Produit	Code article
Siphon plat (Energy & Eco)	0000-4376
Print de communication	0000-4251
Capteur d'humidité (Energy Comfort)	0000-4545
Socle de montage sur pied (Energy Comfort)	0000-4546
Jeu de filtres 2 x Coarse 65 % (Energy Comfort)	0000-4547

Caractéristiques physiques


Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	700 x 705 x 525 mm
Enveloppe	Tôle revêtue + EPP
Coloris	Blanc + noir
Raccordements	Diamètre intérieur : Ø 160 mm
Évacuation du condensat	Ø 32 mm (1 ¼") [2x]
Échangeur de chaleur	PET / Polystyrène
Matériau partie intérieure	EPP / PP / ABS
Poids	21 kg
Longueur du câble d'alimentation	2 m (depuis le côté supérieur de l'appareil)
Montage	Montage mural (standard) Montage au sol en option à l'aide d'un support d'installation

Caractéristiques électriques

Puissance électrique maximale 225 m³/h sous 150 Pa	72W (2 x 36W)
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz via câble d'alimentation à 3 brins avec prise de terre
Contacts	entrées/sorties 0-10 V
Type de moteur	CC
Classe IP	IP40
Efficacité énergétique	À 225 m ³ /h: 88 %

Caractéristiques diverses

Classe énergétique	Avec 2 capteurs (facteur de régulation 0,65): A+ Autres : A
Filtres	Filtre de pulsion d'air Dynamic airflow (460 x 185 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4) Filtre d'extraction d'air Dynamic airflow (460 x 185 x 15 mm) Standard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4)
By-pass d'été	Complètement (100 % modulant)
Protection contre le gel	Déséquilibre
Ventilateurs	Ventilateur EC avec pales courbées vers l'arrière
Calibrage automatique	Oui (pression constante)
Régulation à flux constant	Non
Commande	Affichage intégré Utilisation de Commandes à distance et de capteurs dans les pièces Optionnel via smartphone / tablette (si Print de communication dans l'appareil)
Capteurs	Intégrés : pression, température, contact de commutation embarqué Externes : CO ₂ (via Capteur CO ₂ optionnel), humidité (via Capteur d'humidité optionnel), Contact de commutation externe (entrée sans potentiel) (optionnel)

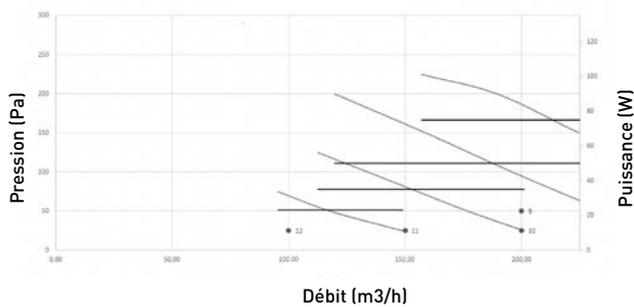


N° mesure	Débit Qv m³/h	Pression Pa	Puissance absorbée P W	SFP Wh/m³	Niveau sonore Lw*		
					arrivée dB(A)	extraction dB(A)	émissions autour du caisson dB(A)
9	200	50	40	0,20	58,5	50	53
10	200	25	35	0,18	57,5	48,5	51,5
11	150	25	23	0,15	52	41,5	47
12	100	25	15	0,15	47,5	39,5	42


* Émissions autour du caisson mesurées selon la norme ISO 3741:2010
Niveau sonore arrivée et extraction selon la norme ISO 5135:1997 (avec correction de canal)

Dimensions de la DucoBox Energy Comfort


Vue avant

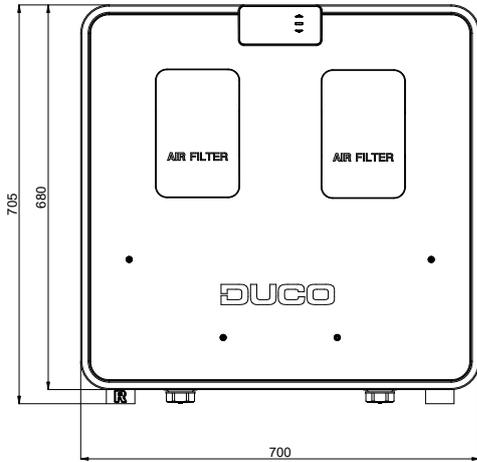


Vue arrière

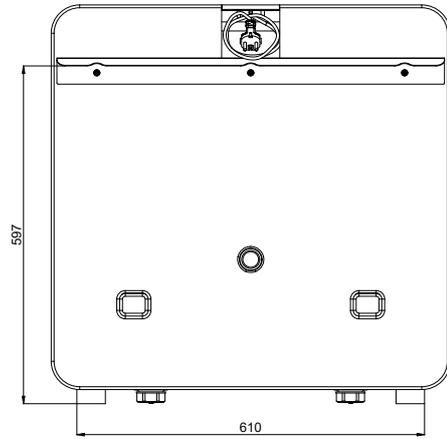

Vue supérieure

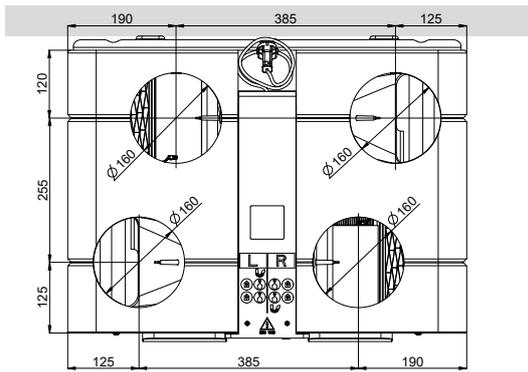

Vue de dessous

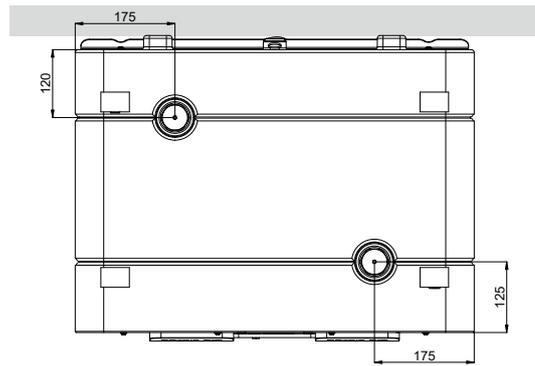

Vue latérale

