



Zénéo

Ontworpen om lang mee te gaan!



COMFORT OP IEDERS MAAT

- **Uitgebreide keuze aan modellen**, warmwatercomfort voor elk gezin
- **Altijd de juiste en constante watertemperatuur** dankzij de elektronische thermostaat

NOG ZUINIGER

- Verbruik **tot 8%* minder elektriciteit** voor het verwarmen van uw sanitair water

LANGERE LEVENSDUUR

- **Gaat tot twee keer langer mee**** dankzij de bescherming tegen corrosie, de ACI Hybride-technologie***
- **Geringe kalkafzetting door de droge weerstand**, beschermd door een huls



Uitgebreid gamma voor alle mogelijke configuraties

PLUSPUNTEN

- ⊕ EasyKit standaard bij alle verticale wandmodellen van 75 tot 200L, tijdswinst, installatiegemak
- ⊕ ACI Hybride: corrosiebescherming
- ⊕ Steatietweerstand
- ⊕ Combineerbaar met onze toebehoren

* Gemeten naar aanleiding van een proef door het CSTB, op een boiler uitgerust met een elektronische thermostaat. Rapport december 2008. Performantie uitgerust met een elektronische thermostaat.

** In agressief water. Ten opzichte van een klassieke Atlantic-boiler. Gebruiksvoorwaarden: betreft enkel de kuip van de toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het drinkwaternet.


***ACI Hybride enkel op de boilers met een inhoud van 75 tot 300 L.



Ontdek de zuignappen Easygrip en **al onze toebehoren voor een gemakkelijke hantering**



UITVOERING

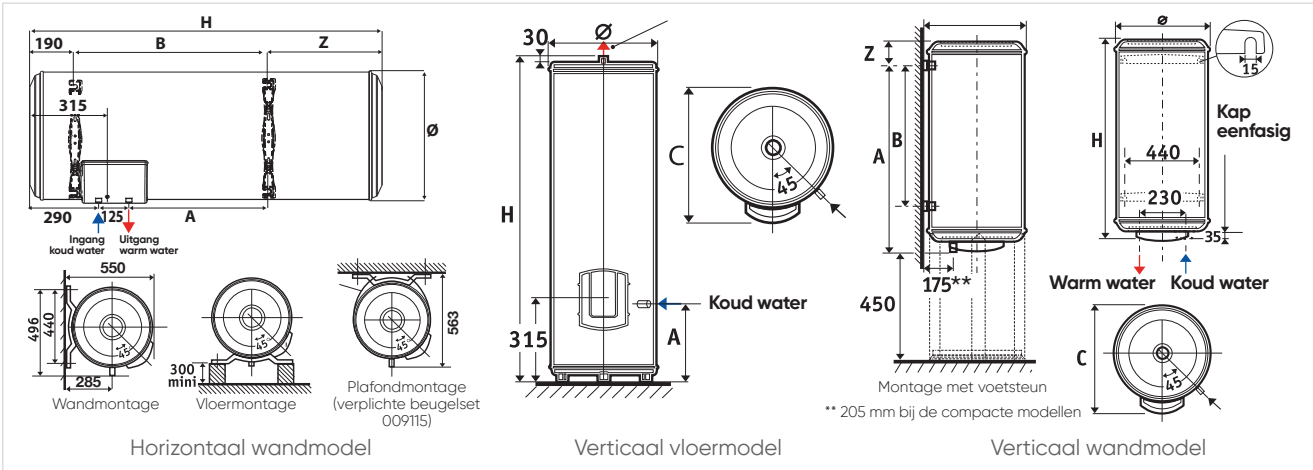

TECHNISCHE KENMERKEN

HORIZONTAAL WANDMODEL - Ø WATERZIJDIGE AANSLUITING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (L)	SPANNING (VOLTS)	VERMOGEN (WATTS)	OPWARM-TIJD*	WARMWATER-INHOUD BIJ 40°C ***	WARMTE-VERLIES	ONDERHOUDS-VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (Kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
100	230V mono	1200	5 h 37	192 L	0,32	1,52	C	530	840	275	500	150	-	32	155410
150	230V mono ombouwbaar	1800	5 h 15	277 L	0,25	1,75	C	530	1140	575	800	150	-	39	155415
200		2200	5 h 40	371 L	0,22	2,07	C	530	1460	575	800	470	-	49	155420



VERTICAAL VLOERMODEL - Ø WATERZIJDIGE AANSluitING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (L)	SPANNING (VOLTS)	VERMOGEN (WATTS)	OPWARM-TIJD*	WARMWATER-INHOUD BIJ 40°C ***	WARMTE-VERLIES	ONDERHOUDS-VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (Kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
150	230V mono ombouwbaar	1800	4u39	263 L	0,23	1,65	C	530	1170	300	-	-	600	40	154315
200		2200	5u10	354 L	0,20	1,88	C	530	1485	300	-	-	600	49	154320
250		3000	5u25	465 L	0,19	2,22	C	530	1805	300	-	-	600	56	154325
300		3000	6u04	530 L	0,18	2,49	C	570	1765	300	-	-	640	61	154330



VERTICAAL WANDMODEL - Ø WATERZIJDIGE AANSluitING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (L)	SPANNING (VOLTS)	VERMOGEN (WATTS)	OPWARM-TIJD*	WARMWATER-INHOUD BIJ 40°C ***	WARMTE-VERLIES	ONDERHOUDS-VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
STANDAARD MODELLEN															
50	230V mono	1200	2u36	-	0,35	0,82	C	505	575	370	-	172	530	23	153105
75		1200	4u24	132 L	0,31	1,11	C	510	735	575	-	120	530	27	153107
100		1200	5u31	184 L	0,28	1,34	C	510	900	750	-	115	530	30	153110
150	230V mono ombouwbaar	1800	5u23	269 L	0,22	1,56	C	530	1200	1050	800	115	550	39	153115
200		2200	5u48	363 L	0,20	1,87	C	530	1515	1050	800	430	550	49	153120
COMPACTE MODELLEN Ø 570 MM															
100	230V mono	1200	5u17	175 L	0,22	1,02	C	570	770	600	-	130	590	31	156210
150	230V mono ombouwbaar	1800	5u15	266 L	0,19	1,37	C	570	1035	760	500	240	590	41	156215
200		2200	5u43	359 L	0,18	1,67	C	570	1285	1050	800	175	590	50	156220
GAMMA VERSNELDE OPWARMING – GARANTIE 2 JAAR OP ELEKTRISCHE ONDERDELEN / 3 JAAR OP KUIP															
50	230V mono ombouwbaar	1800	1u27	-	0,35	0,82	C	505	575	370	-	172	530	23	153204
75		3000	1u37	132 L	0,31	1,11	C	510	735	575	-	120	530	27	153207
100		3000	2u20	184 L	0,28	1,34	C	510	900	750	-	115	530	30	153210
150		3000	3u20	269 L	0,22	1,56	C	530	1200	1050	800	115	550	39	153215
200		3000	4u46	363 L	0,20	1,87	C	530	1515	1050	800	430	550	49	153220

* Van 15 tot 65°C.
** Voor een toestel ingesteld op 65°C en een omgevingstemperatuur van 20°C.
*** Hoeveelheid warm water van 40°C geleverd door het toestel ingesteld op 65°C.
**** Exclusief versnelde boilers.

