



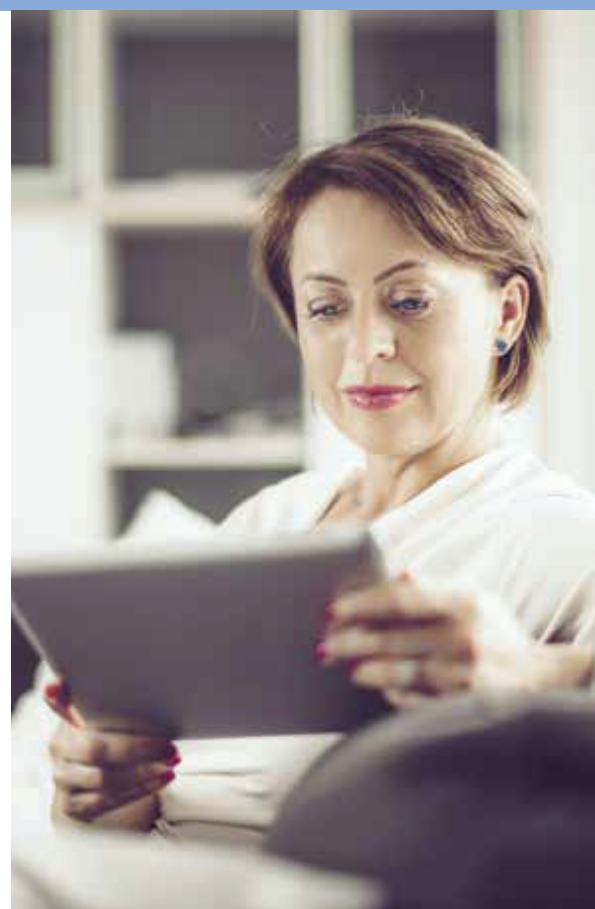

DÉ OPLOSSING VOOR EEN BEPERKT BUDGET

- Bescherming via een magnesiumanode. Vergt onderhoud en moet, indien nodig, vervangen worden (zie handleiding)

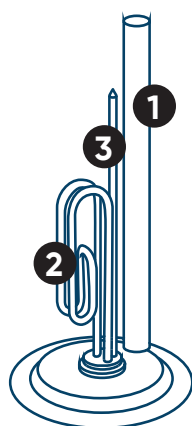


- 1 Magnesiumanode
- 2 Dompelweerstand
- 3 Dompelbuis



Uitgebreid gamma, afgestemd op alle behoeften


UITVOERING

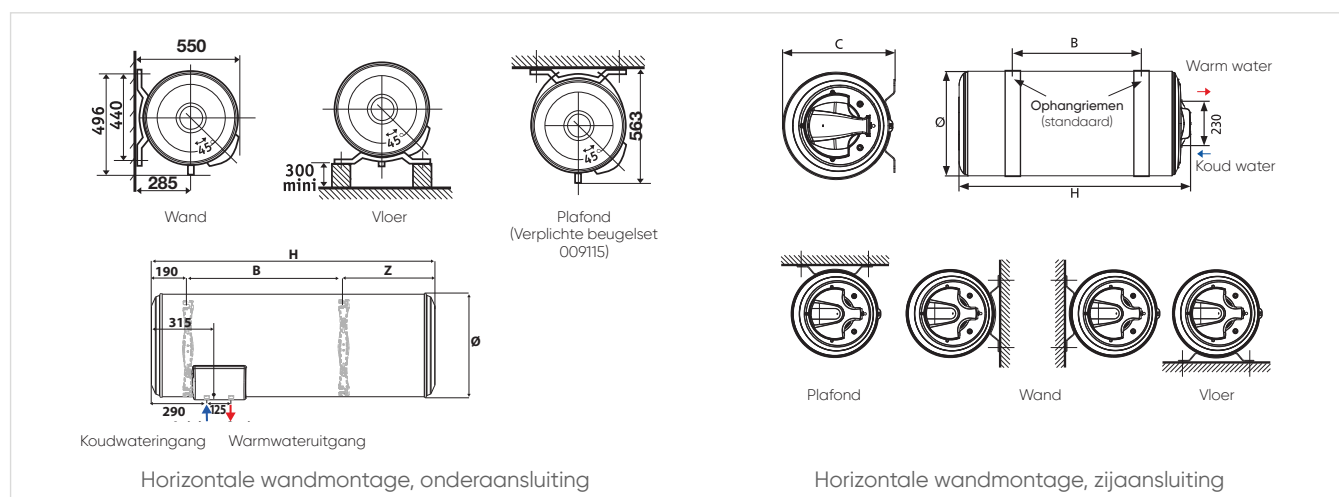




Uitgezonderd 50L en 500L


Verticaal Vloermodel



Verticaal Wandmodel



1 205 mm bij de compacte modellen



50PC : 184
50PC : 100

TECHNISCHE KENMERKEN

VERTICAAL WANDMODEL 50 TOT 200L – Ø WATERZIJDIGE AANSLUITING: 3/4" (20/27) EN Ø WATERZIJDIGE AANSLUITING 1/2" (15/21) VOOR PC SMAL 50L																
INHOUD (LITER)	SPANNING (VOLT)	VERMOGEN (WATT)	OPWARM-TIJD*	WARMWATERIN-HOUD BIJ 40 °C **	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDS-VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (Kg)	CODE	
								Ø	H	A	B	Z	C			
STANDAARDMODELLEN 50 TOT 200L – Ø 505, 510 EN 530 MM																
50 PC ÉTROIT	230 mono	2000	1u36	maatstaf bij inhoud > 75L	0,47	1,11	C	338	918	750	-	168	345	18	327106	
50		2000	2u26		0,30	0,71	C	505	575	370	-	172	530	23	321105	
75		2000	4u07		137 L	0,30	1,05	C	505	780	570	-	120	530	27	021107
100		2000	5u29		179 L	0,26	1,24	C	505	910	750	-	115	530	32	021110
150		1650	5u58	269 L	0,22	1,56	C	530	1165	1050	800	115	550	38	021115	
200		2200	5u46	363 L	0,20	1,87	C	530	1480	1050	800	430	550	46	021120	
200	Alle spanningen	2200	5u43	363 L	0,20	1,87	C	530	1515	1050	800	430	550	46	021320	
COMPACTE MODELLEN 100 TOT 200L – Ø 570 MM																
100	230 mono	1200	5u32	175 L	0,22	1,02	C	570	735	600	-	130	590	31	021210	
150		1650	5u38	266 L	0,19	1,37	C	570	1000	760	500	240	590	41	021215	
200		2200	5u33	359 L	0,18	1,67	C	570	1250	1050	800	175	590	50	021220	

CE NF (50L) NF (van 75 tot 200L) - IP25

VERTICAAL VLOERMODEL 200 TOT 500L - Ø WATERZIJDIGE AANSLUITING: 200 TOT 300L 3/4" (20/27) – 500L 1" (26/34)															
INHOUD (LITER)	SPANNING (VOLTS)	VERMOGEN (WATT)	OPWARM-TIJD*	WARMWATERIN-HOUD BIJ 40 °C ***	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDS-VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (Kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
200	230 mono	2200	4 u59	354 L	0,20	1,88	C	570	1485	300	-	-	600	43	022120
250		3000	4 u46	465 L	0,19	2,22	C	570	1805	300	-	-	600	57	022125
300		3000	5 u38	531 L	0,18	2,49	C	570	1765	300	-	-	640	65	022130
200	Alle spanningen	2200	5 u07	354 L	0,20	1,88	C	530	1485	300	-	-	600	44	022320
250		3000	5 u10	465 L	0,19	2,22	C	530	1805	300	-	-	600	57	022325
300		3000	5 u51	531 L	0,18	2,49	C	570	1765	300	-	-	640	68	022330
500		5000	5 u53	maatstaf bij inhoud ≤ 300L	0,11	2,60	C	750	1840	310	-	-	850	154	022750

NF (500L) CE - NF (van 150 tot 300L) - IP 24 IPX4 (500L)

HORIZONTAAL WANDMODEL 75 TOT 200L - Ø WATERZIJDIGE AANSLUITING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (LITER)	SPANNING (VOLTS)	VERMOGEN (WATT)	OPWARM-TIJD*	WARMWATER- RINHOUD BIJ 40 °C ***	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDS- VERBRUIK KWH / 24U **	ENERGIE- KLASSE	AFMETINGEN (mm)						LEEG GEWICHT (kg)	CODE
								Ø	H	B	Z	C			
ONDERAANSLUITING															
75	230 mono	1200	3u59	150 L	0,38	1,35	C	530	680	370	120	-	28	023107	
100		1200	5u07	192 L	0,32	1,52	C	530	840	500	150	-	32	023110	
150		1650	5u29	277 L	0,25	1,75	C	530	1140	800	150	-	39	023115	
200		2200	5u33	371 L	0,22	2,07	C	530	1460	800	470	-	48	023120	
ZIJAANSLUITING															
75	230 mono	2000	2u36	150 L	0,38	1,34	C	505	740	Regelbare banden	-	530	27	025107	
100		2000	3u27	190 L	0,33	1,54	C	570	745		-	590	32	025110	
150		2000	4u41	279 L	0,27	1,89	C	570	1000		-	590	41	025115	
200		2000	6u28	367 L	0,23	2,15	C	570	1255		-	590	51	025120	

* Van 15 tot 65°C. ** Voor een toestel ingesteld op 65°C en een omgevingstemperatuur van 20°C.
*** Hoeveelheid warm water van 40°C geleverd door het toestel ingesteld op 65°C.

CE NF - IP24