


## SDC V2 - mural vertical mono

## Résistance stéatite

		SDC 50 V	SDC 80 V	SDC 100 V	SDC 150 V	SDC 200 V	
Puissance	W	1200	2400	2400	2400	2400	
Capacité	l	50	80	100	150	200	
Temps de chauffe $\Delta T=50^{\circ}C$	2h38'	2h06'	2h38'	3h56'	5h16'	5h24'	
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	
Intensité	A	16	16	16	16	16	
Raccord sanitaire	"	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	
Degré de protection électrique		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	
Poids	kg	22	27	36	53	58	
<b>Dimensions</b>							
	A	mm	735	735	880	1205	1298
	B	mm	-	-	-	800	800
	C	mm	350	440	440	440	440
	D	mm	410	515	515	544	595
	E	mm	100	175	175	175	175
	F	mm	423	528	528	557	608
	G	mm	100	230	230	230	230
	H	mm	130	205	275	170	245

# SDC V2 - mural vertical mono

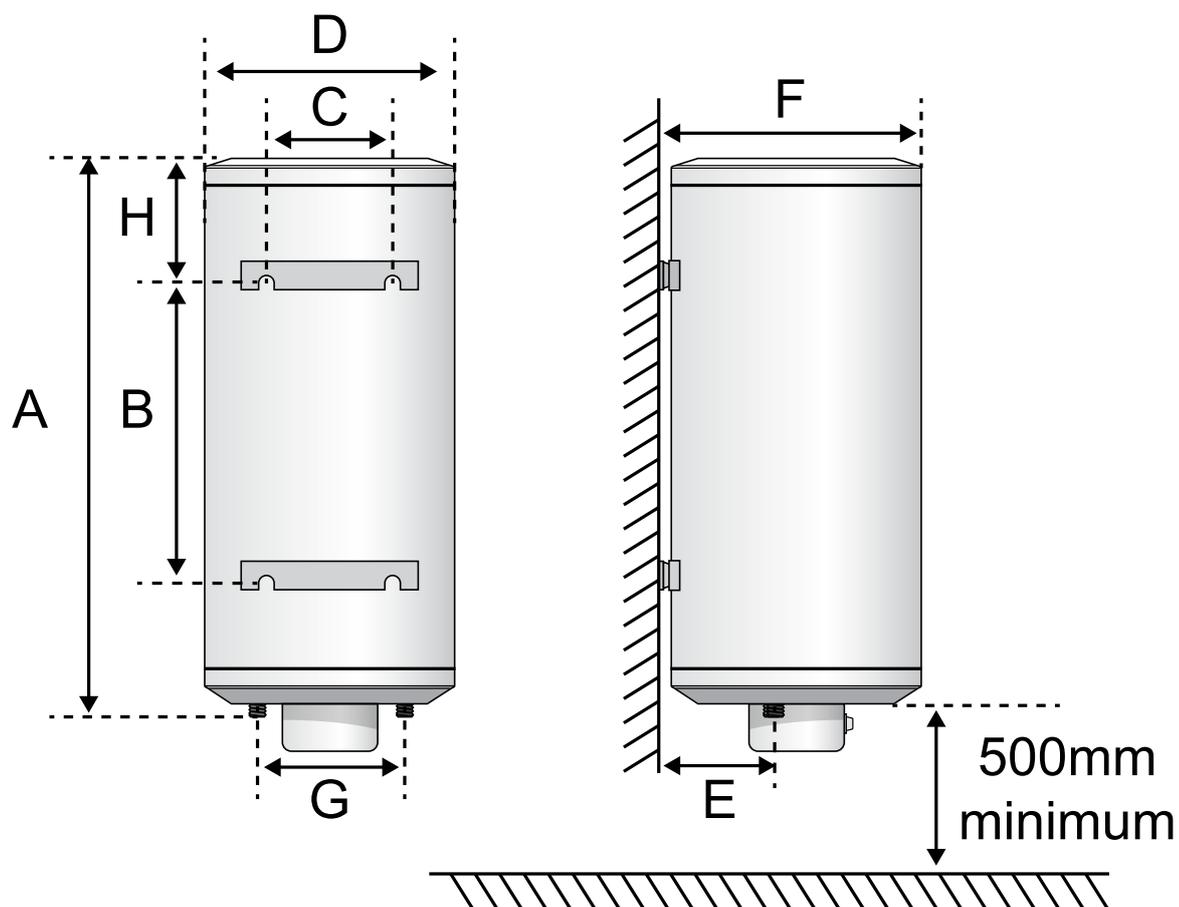

## SDC V2 - mural vertical mono




**Caractéristiques générales**

- Garantie : → 3 ans sur la partie électrique  
→ 5 ans sur la cuve
- Résistance stéatite mono 230V
- Cuve en tôle d'acier de forte épaisseur, émaillée et vitrifiée à 950°C
- Habillage en tôle d'acier laquée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Anode en magnésium
- Thermostat réglable externe avec sécurité thermique additionnelle
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4" sauf SDC 50 V : 1/2"

**Accessoires**

Description	Référence
Trépied, hauteur 52cm (malgré le trépied, l'appareil doit être fixé au mur)	0010016027
Kit complet (groupe de sécurité + réducteur de pression + siphon)	B07304004

# SDC V2 - mural vertical mono

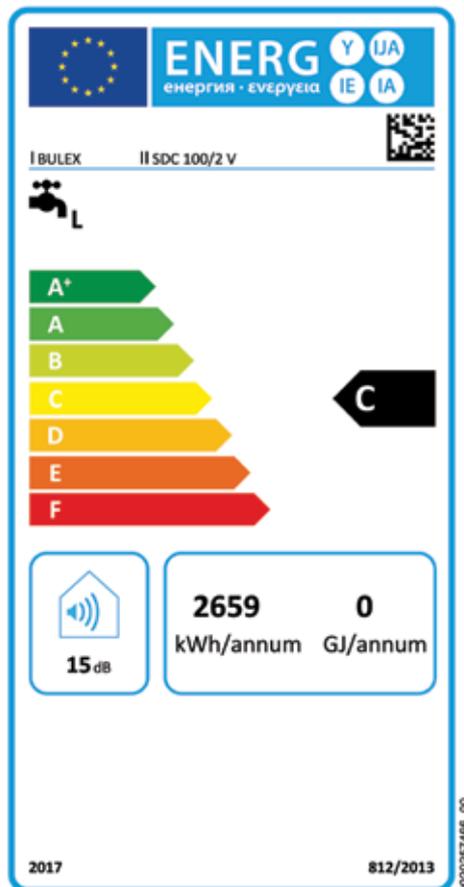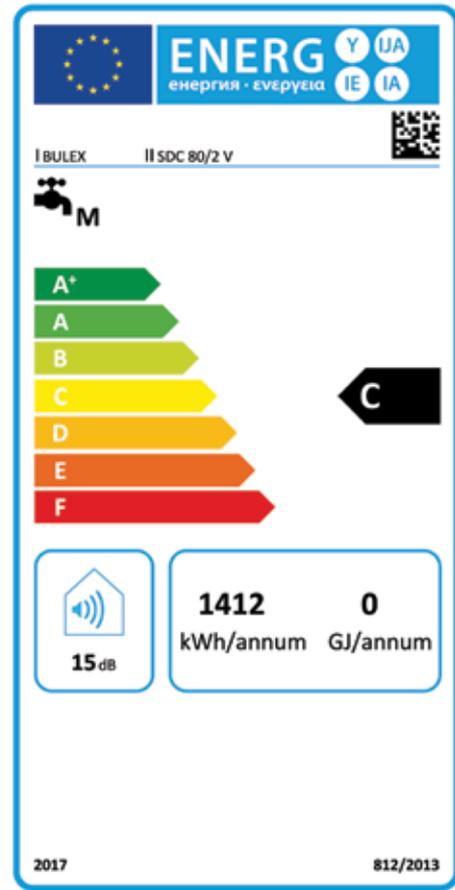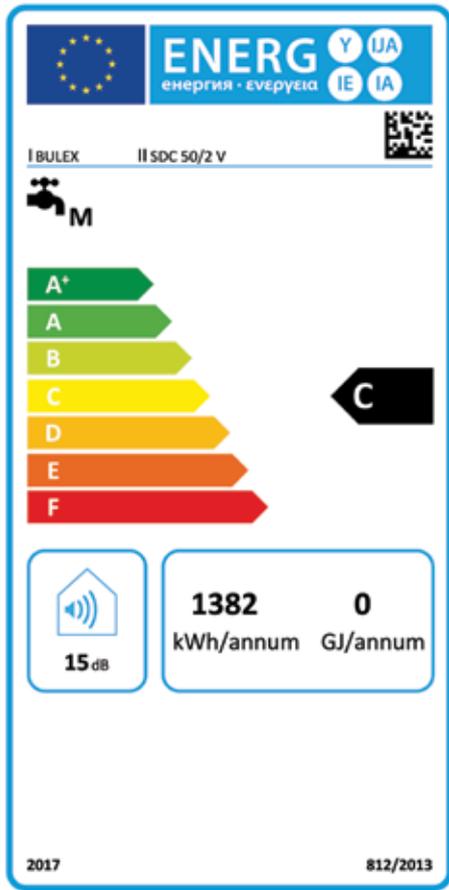

SDC V2 - mural vertical mono

