


Geberit Duofix element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, drempelloos



Voorbeeldafbeelding

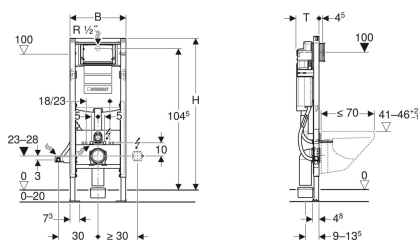

Gebruiksdoelen

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogewandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehogewandinstallaties
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehogewandinstallaties
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's met grote sprong tot 70 cm
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0-20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Framebreedte gereduceerd voor plaatsing van grepen en armsteunen naast het installatie-element
- Montagehoogte wc in de ruwbouw fase instelbaar, 41-46 cm
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0-20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen

- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbaar 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsisoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box monteerbaar

Technische gegevens

Stromingsdruk	0.1-10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbare grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbare kleine spoeling	2-4 l
Berekende volumestroom	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B	H	T
111.350.00.5	42.5 cm	112 cm	17 cm

Toebehoren

- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage, hoekoplossing
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50-57,5 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°
- Geberit Power & Connect Box



- Bij gebruik van de Power & Connect Box is de combinatie van een elektronische wc-besturing met Geberit AquaClean niet mogelijk.