

SKY®

NEW

ACS

DVGW
CERT

CEN EN 13828



DESIGN
BREVETÉ
SISTEMA
PATENTADO

ANTI GOUTTE
ANTI GOTEÓ


EDS
SYSTÈME BREVETÉ
SISTEMA PATENTADO

ANTIGEL
ANTIHIELO

PN 100


SYSTÈME
AUTO NETTOYANT
INTÉRIEUR

SISTEMA CON
AUTOLAVADO
INTERIOR



art. 1750

Robinet à sphère 1/2"
Grifo de esfera 1/2"

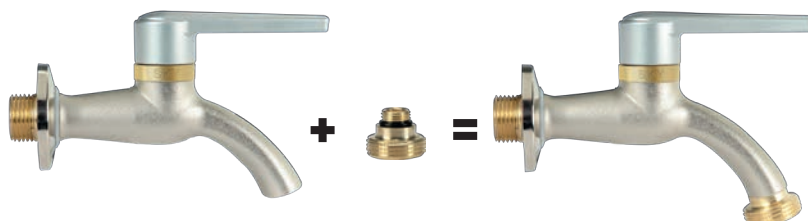


A l'intérieur de la boîte, vous trouverez:

- 1 x M 3/4" Raccord Universel
- 1 x Clé plastique à dévisser le filtre en plastique
- 3 x filtres en plastique
- 2 x Joints en caoutchouc pour raccord d'arrosage
- 1 x manuel d'usage

En la envase encontrará:

- 1 x M 3/4" Racor Universal
- 1 x Llave en plástico para desenroscar el filtro en plástico
- 3 x filtros en plástico
- 2 x Juntas de goma para conector manguera
- 1 x manual de uso

DIMENSIONS / DIMENSIONES

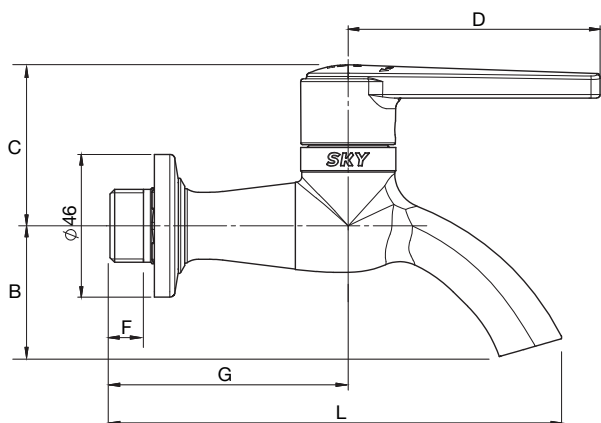

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps Cuerpo	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list
Filtre Filtro	Plastique / Plástico
Joint torique Junta torica	EPDM Perox
Joint antifriccion Junta anti-fricción	PTFE
Joints tige Juntas eje	PTFE
Vis Tornillo	AISI 316
Levier Palanca	Levier en aluminium / Palanca de aluminio Brass Version CW217N
Tige Eje	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list
Ecrou Tornillo	CW617N
Capot Capuchon	CW617N
Sièges Asientos	PTFE
Sphère Bola	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	15					
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2"					
Ø D passage mm Ø D paso mm	10					
B mm	37					
C mm	47					
D mm	72					
F mm	12					
G mm	68					
L mm	129					

DISPONIBLE AVEC LES KITS SUIVANTS - ACESORIOS DISPONIBLES

Page 450 - Página 450



Art. K016G425



Art. K002G016




Art. K014G402
BLISTER



Art. K019G402
BLISTER



Art. K051G402
BLISTER



K023G204 K023N204

- Sky est un robinet à sphère innovant, avec un design d'avant-garde et doté du **système breveté anti-gel et anti-goutte EDS** (Double Siège Elastique).
- Style Italien, fabriqué en Italie.
- Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
- La meilleure technologie est adaptée à la beauté de la forme.

Le système EDS permet d'éliminer l'eau résiduelle dans la sphère et par conséquent le risque de casses liées au gel. Pour informations plus détaillées voir manuel d'usage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: pour fluides de -30°C à +120°C
Limites de pression: pour fluides PN 100

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Passage: réduit.
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE vierge à haute résistance.
Etanchéité supérieure: **4 joints**
1 joint PTFE - haute pression
2 joints coniques anti-friction en PTFE
1 joint torique Epdm Perox.

Finition: partie intérieure non nickelée en conformité avec les normes européennes futures sur l'eau potable.

Extrémités filetées: filets standard UNI ISO 228/1.

Organe de manœuvre: levier aluminium.

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

- Sky es un grifo de esfera innovador, con un estilo vanguardista y dotado del **sistema patentado anti hielo y anti-goteo EDS** (Elastic Double Seat - Doble Asiento Elastico).
- Estilo italiano, fabricado en Italia.
- Bola con sistema de autolavado para evitar el estancamiento del agua.
- La mejor tecnología está adaptada a la belleza de la forma.

El sistema EDS elimina el agua residual en la esfera y en consecuencia, el riesgo de rotura asociada con la congelación. Para obtener información más detallada consulte el manual de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de -30°C a +120°C
Rango de presión: para fluidos PN 100

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Paso: reducido.
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE virgen alta resistencia.
Estanqueidad superior: **4 juntas**
1 anillo PTFE
2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE
1 junta tórica en Epdm Perox.


Acabado: la parte interior no está niquelada en conformidad con las futuras normas europeas para el agua potable.

Extremo roscado: rosca UNI ISO 228/1.

Organos de mando: palanca aluminio

Todas las valvulas son probadas al 100% segun un procedimiento de estanqueidad neumatica a control electronico.

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

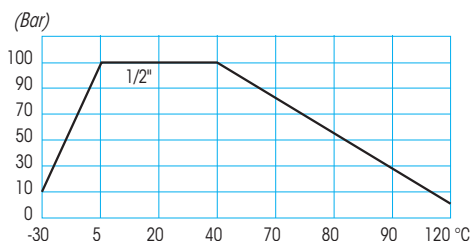

Notes détaillées du diagramme pression/température et conseils d'utilisation, à la page 460

Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460

SKY®

NEW

ACS

DVGW
CERT

CEN EN 13828



DESIGN
BREVETÉ
SISTEMA
PATENTADO

ANTI GOUTTE
ANTI GOTEÓ

EDS
SYSTÈME BREVETÉ
SISTEMA PATENTADO

ANTIGEL
ANTIHIELO


PN 100

SYSTÈME
AUTO NETTOYANT
INTÉRIEUR

LEVIER LAITON
HAUTE RÉISTANCE


SISTEMA CON
AUTOLAVADO
INTERIOR

PALANCA LATÓN
ALTA RESISTENCIA



art. 1750G

Robinet à sphère 1/2"
Grifo de esfera 1/2"

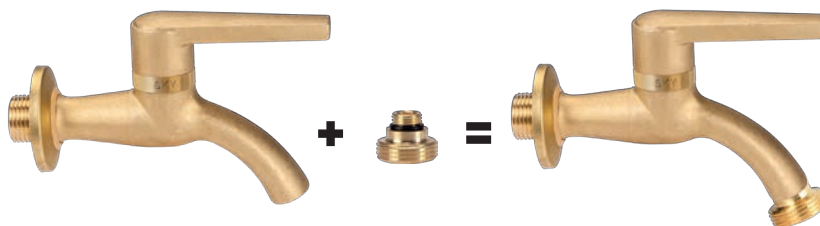


A l'intérieur de la boîte, vous trouverez:

- 1 x M 3/4" Raccord Universel
- 1 x Clé plastique à dévisser le filtre en plastique
- 3 x filtres en plastique
- 2 x Joints en caoutchouc pour raccord d'arrosage
- 1 x manuel d'usage

En la envase encontrará:

- 1 x M 3/4" Racor Universal
- 1 x Llave en plástico para desenroscar el filtro en plástico
- 3 x filtros en plástico
- 2 x Juntas de goma para conector manguera
- 1 x manual de uso

DIMENSIONS / DIMENSIONES

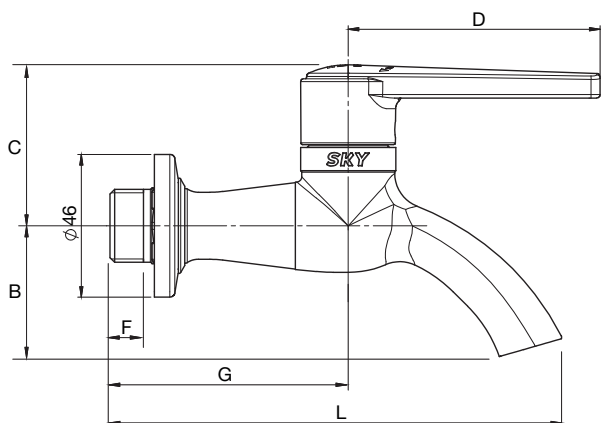

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps Cuerpo	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list
Filtre Filtro	Plastique / Plástico
Joint torique Junta torica	EPDM Perox
Joint antifriccion Junta anti-fricción	PTFE
Joints tige Juntas eje	PTFE
Vis Tornillo	AISI 316
Levier Palanca	Levier en aluminium / Palanca de aluminio Brass Version CW217N
Tige Eje	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list
Ecrou Tornillo	CW617N
Capot Capuchon	CW617N
Sièges Asientos	PTFE
Sphère Bola	CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE EAU POTABLE UBA list CW617N (Pb ≤ 2,2%) 98/83/CE AGUA POTABLE UBA list

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	15					
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2"					
Ø D passage mm Ø D paso mm	10					
B mm	37					
C mm	47					
D mm	72					
F mm	12					
G mm	68					
L mm	129					

DISPONIBLE AVEC LES KITS SUIVANTS - ACESORIOS DISPONIBLES

Page 450 - Página 450

KIT RACCORD UNIVERSEL 3/4"
INCLU DANS LA BOÎTE
KIT RACOR UNIVERSAL 3/4"
INCLUIDO EN LA CAJA
Art. K016G425

RACCORD D'ARROSAGE
CONECTOR MANGUERA
Art. K002G016

RACCORD D'ARROSAGE RAPIDE ORIENTABLE
CONECTOR MANGUERA ENCHUFE RAPIDO ORIENTABLE
Art. K014G402
BLISTER

FILTRE ORIENTABLE
FILTRO ORIENTABLE
Art. K019G402
BLISTER

BRUMISATEUR TOURNANT
NEBULIZADOR GIRATORIO
Art. K051G402
BLISTER

Kit Ø 60 mm
K023G204 K023N204

- Sky est un robinet à sphère innovant, avec un design d'avant-garde et doté du **système breveté anti-gel et anti-goutte EDS** (Double Siège Elastique).
- Style Italien, fabriqué en Italie.
- Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
- La meilleure technologie est adaptée à la beauté de la forme.

Le système EDS permet d'éliminer l'eau résiduelle dans la sphère et par conséquent le risque de casses liées au gel. Pour informations plus détaillées voir manuel d'usage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: pour fluides de -30°C à +120°C
Limites de pression: pour fluides PN 100

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Passage: réduit.
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE vierge à haute résistance.
Étanchéité supérieure: **4 joints**
1 joint PTFE – haute pression
2 joints coniques anti-friction en PTFE
1 joint torique Epdm Perox.

Finition: partie intérieure non nickelée en conformité aux normes européennes futures sur l'eau potable.

Extrémités fileté: filets standard UNI ISO 228/1.

Organe de manœuvre: levier aluminium.

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

- Sky es un grifo de esfera innovador, con un estilo vanguardista y dotado del **sistema patentado anti hielo y anti-goteo EDS** (Elastic Double Seat – Doble Asiento Elastico).
- Estilo italiano, fabricado en Italia.
- Bola con sistema de autolavado para evitare el estancamiento del agua.
- La mejor tecnología está adaptada a la belleza de la forma.

El sistema EDS elimina el agua residual en la esfera y en consecuencia, el riesgo de rotura asociada con la congelación. Para obtener información más detallada consulte el manual de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de -30°C a +120°C
Rango de presión: para fluidos PN 100

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Paso: reducido.
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE virgen alta resistencia.
Estanqueidad superior: **4 juntas**
1 anillo PTFE
2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE
1 junta tórica en Epdm Perox.


Acabado: la parte interior no está niquelada en conformidad con las futuras normas europeas para al agua potable.

Extremo roscado: rosca UNI ISO 228/1.

Organos de mando: palanca aluminio

Todas las valvulas son probadas al 100% segun un procedimiento de estanqueidad neumatica a control electronico.

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

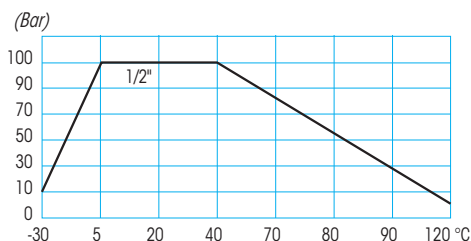

Notes détaillées du diagramme pression/température et conseils d'utilisation, à la page 460

Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460