


Reflex Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), aimant permanent comme accessoire pour Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar



N° d'art.: 9258360

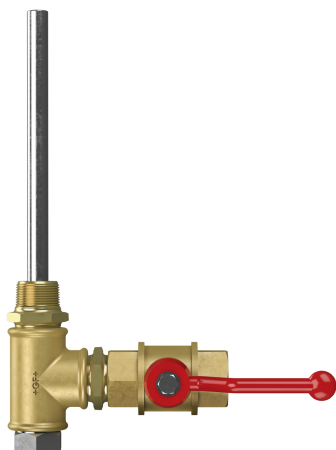

Caractéristiques

Type	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Max. température de service	110 °C
Max. pression de service	10 bar
Raccord	G 1"
Diamètre	25 mm
Longueur de montage	465 mm
Poids	1,90 kg

Description

Reflex Exferro

Aimant permanent à haute énergie pour le montage facultatif ou ultérieur dans les séparateurs de boues et d'impuretés Reflex Exdirt/ Extwin.

L'aimant se compose d'une tige de néodyme-fer-bore à compression isostatique, qui est installée dans une douille d'immersion à visser. Séparation et fixation de particules ferromagnétiques issues du processus de séparation.

Les particules peuvent être éliminées durablement et de manière ciblée du flux du liquide en dévissant la douille magnétique du boîtier du séparateur puis en la nettoyant.



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND