


Reflex Fillset Impuls Impuls 0,8, Reflex Fillset Impuls, système pour la réalimentation à partir du réseau d'eau potable



N° d'art.: 6811205

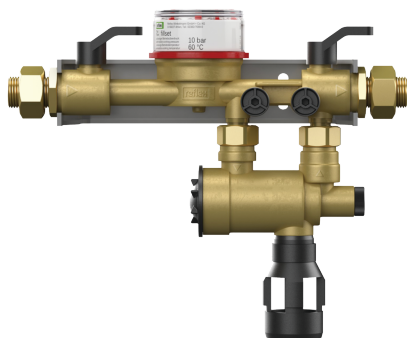

Caractéristiques

Type	Impuls 0,8
Max. température de service	60 °C
Max. pression de service	10 bar
Pression d'écoulement min.	p0+1,3 bar
Raccord admission / sortie	R 1/2" / R 1/2"
Coefficient de débit kvs	0,8 m³/h
Hauteur	226 mm
Largeur	293 mm
Longueur de montage	293 mm
Profondeur	110 mm
Poids	2,80 kg

Description

Reflex Fillset Impuls

Vanne pour le raccordement direct des dispositifs de réalimentation pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement aux réseaux d'eau potable. Se compose des éléments suivants:

- Vanne à boisseau sphérique
- Séparateur système selon DIN 1988-100 ou DIN EN 1717 (BA), avec collecteur d'impuretés intégré
- Fixation pour le montage mural horizontal
- Compteur d'eau à impulsions



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND