


Tuyau du système ML Geberit, en barres

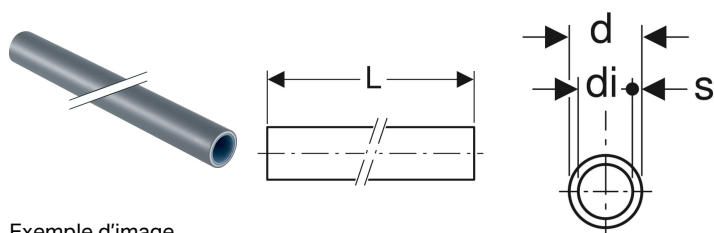

Exemple d'image

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour Geberit PushFit
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau non potable
- Pour eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6.0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé)
- Pour eau d'extinction d'incendie (mouillé/sec, sec)

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Indéformable
- A cintrer à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent RAL 7001
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-RT II / AI / PE-RT II

N° de réf.	N° CAN	d, Ø	di, Ø	s	L	
619.020.00.1	251.221	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	Nouveau
619.021.00.1	251.222	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	Nouveau
619.022.00.1	251.223	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	Nouveau
619.023.00.1	251.224	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	5 m	Nouveau
619.024.00.1	251.225	40 mm	34 mm	3 mm	5 m	Nouveau
619.025.00.1	251.226	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	5 m	Nouveau
619.026.00.1	251.227	63 mm	55 mm	4 mm	5 m	Nouveau
619.027.00.1	251.228	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	5 m	Nouveau

Accessoires

- Ciseaux Geberit
- Outil de calibrage Geberit FlowFit
- Coupe-tube Geberit ML
- Fourreau isolant Geberit
- Fixation par point fixe Geberit



- RF3 selon attestation d'utilisation de protection incendie AEAI n° 20328
- Validation d'évaluation eco-bau enregistrée sous le n° 201807.1926
- Les dimensions 32-75 mm ne peuvent être utilisées que pour Geberit FlowFit