

Scan de QR-code om de handleiding
in andere talen te raadplegen.



HOME WATER KIT

INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN IN HET LEIDINGSYSTEEM EN HET VERVANGEN VAN HET FILTERPATROON

DEZE HOME WATER KIT BESTAAT UIT

- Een filterkop
- Een filterpatroon
- Een installatieset



TEMPERATUUR
Min - Max
4 °C - 30 °C




WERKDRUK
Min - Max
2 bar - 6 bar

FILTERKOP



FILTERPATROON



GROOT OF MIDDELGROOT

INSTALLATIESET



JG-ADAPTER, RECHT






JG-ADAPTER, VROUWELIJK



SLANG

HOME WATER KIT

INSTALLEREN IN HET LEIDINGSYSTEEM

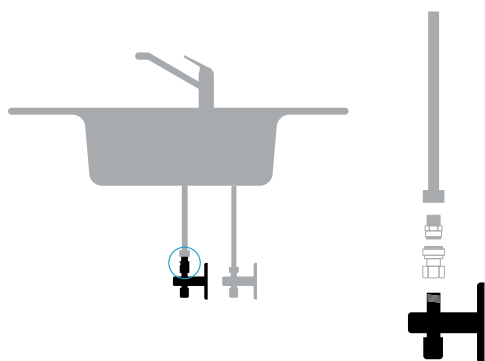

1






Sluit de watertoevoer af en draai de kraan open om de leidingen helemaal leeg te laten lopen.

2

Koppel de leidingen van de kraan los en installeer de bijgeleverde aansluitadapter op de koudwaterleidingen van de kraan. Let op voor het resterende water dat uit deze leidingen kan komen. Gebruik teflontape voor de verbindingen.

3

Monteer de bijgeleverde filterkop aan de muur. Zorg voor voldoende ruimte voor het installeren van het filterpatroon.

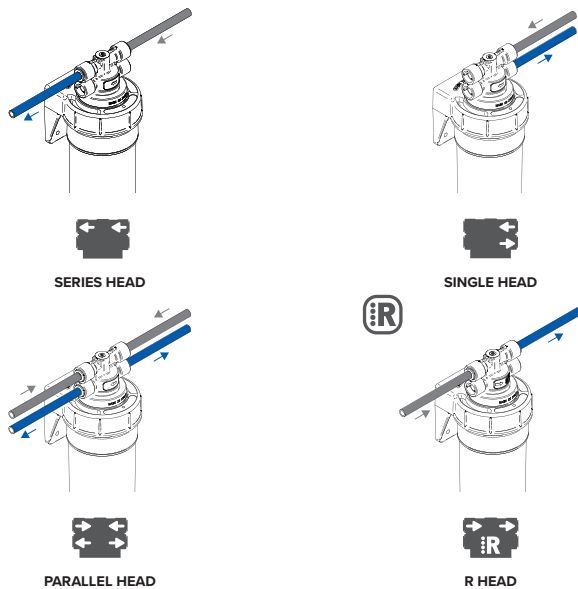

4

Sluit de bijgeleverde slang aan op de aansluitadapters en de filterkop. Als de slang doorgesneden moet worden, let er dan op dat u dit recht doet. Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoerleiding correct aangesloten worden zoals afgebeeld voor de verschillende filterkoptypes.

5

Verwijder de afdichtdop van het bijgeleverde filterpatroon en bevochtig de O-ringen met water. Duw het filterpatroon in de filterkop en draai het een kwartslag naar rechts.

6

Uw Home Water Kit voor thuis moet geïnstalleerd worden zoals in de afbeelding.

7





Open langzaam de watertoevoer en spoel het filterpatroon gedurende 5 minuten. Gebruik gedurende die tijd geen water.

8

Draai na het spoelen de kraan dicht en controleer uw installatie op eventuele lekkages.

HOME WATER KIT

VERVANGEN VAN HET FILTERPATROON



1

Sluit de watertoevoer af en draai de kraan open.

2

Draai het filterpatroon een kwartslag naar links en trek het uit.

3

Verwijder de afdichtdop en bevochtig de O-ringen met water. Duw het filterpatroon in en draai het een kwartslag naar rechts.

4

Draai na het spoelen de kraan dicht en controleer uw installatie op eventuele lekkages.