

Alféa Extensa Combi A.I. R32



BESCHRIJVING

Warmtepomp split inclusief:

- Een warmtepomp Alféa Extensa A.I. R32
- Een externe warmwaterbereider Miléo + 300L
- Een kit SWW voor Split
- Een kit Elec Mileo+ Dompelweerstand van 1,7 kW

- Vermogen 5,5 en 9,5 kW
- Monofasig 230V
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- A+++ (35°C) / A++ (55°C) / SWW A+ - XL
- Mileo + 300L met warmtewisselaar 3,5 m²
- Geteste combinatie met SWW opwekkingsrendement

5 jaar garantie (*volgens onze algemene verkoopvoorwaarden)



Lees meer over de Cozytouch-technologie op pg 8

Alféa Extensa Combi A.I. 6 R32

€ 8.050

526152	Alféa Extensa A.I. 6 R32
090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L
074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300
073991	Kit SWW voor Split

Alféa Extensa Combi A.I. 8 R32

€ 9.238


526153	Alféa Extensa A.I. 8 R32
090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L
074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300
073991	Kit SWW voor Split

Alféa Extensa Combi A.I. 10 R32

€ 10.401

526154	Alféa Extensa A.I. 10 R32
090857	SWW-bereider Miléo+ 300 L
074742	Elektr kit Miléo+: dompelweerstand van 1,7 kW voor Miléo+ 300
073991	Kit SWW voor Split

Producten onderworpen aan Recupel, Cat. 1.50 (Zie pagina 140)

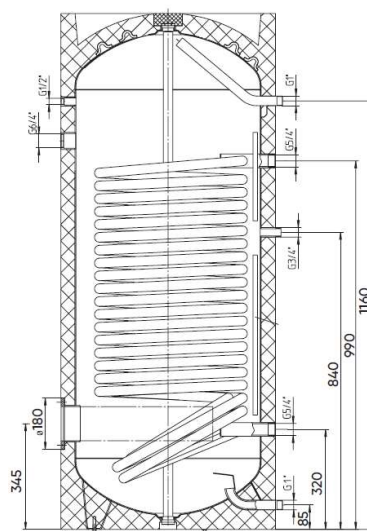


TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving	
002449	De Cozytouch Bridge maakt de verbinding mogelijk tussen de connected producten en een smartphone of tablet waarop de Cozytouch applicatie is geïnstalleerd.	€ 113
074231	Navilink thermostaat A59B (met draad of met batterij; radio)	€ 149
074213	Navilink thermostaat A75 (draad)	€ 249
074214	Navilink thermostaat A78 (met batterij; radio)	€ 322

Cozytouch Bridge onderworpen aan Recupel, Cat. 6.1

Thermostaten onderworpen aan Recupel en/of Bebat (Zie pagina 50)

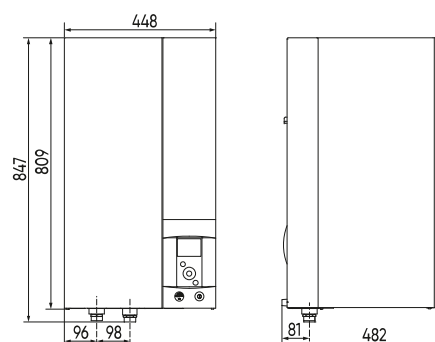

Warmtepomp met externe SWW productie

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		Alféa Extensa Combi A.I. 6 R32	Alféa Extensa Combi A.I. 8 R32	Alféa Extensa Combi A.I. 10 R32
Werksmodus		Lucht/Water		
Vermogen (7°C/ 35°C)	kW	5,5 (1,93~9,37)	7,5 (1,97~9,85)	9,5 (3,56~15,29)
Vermogen (-7°C/ 35°C)	kW	5	5,7	8,9
Vermogen (7°C/ 55°C)	kW	5,5	7	9
Vermogen (-7°C/ 55°C)	kW	4,25	5,3	8
COP (7°C/ 35°C)		4,65	4,43	4,5
Werksveld buitentemperatuur	°C	-20 / +35	-20 / +35	-20 / +35
Max bedrijfstemperatuur	°C	55	55	55
Min hydraulische debiet	L/u	512	598	791
Inhoud expansievat(en)	L	8	8	8
Spanning	V	230	230	230
Stand-by verbruik	W	10	10	10
Max elektrische stroom	A	13	18	19
Elektrische steun Verwarming	kW	3 (mono)	3 (mono)	3 (mono)
Max verbruik buitenunit	W	3260	4510	4760
Geluidsvermogensniveau hydraulische module (EN12102-1)	dB(A)	40	40	40
Geluidsvermogensniveau buitenunit (EN12102-1)	dB(A)	57	60	62
Gewicht van de module (leeg)	kg	207	207	207
Gewicht van de module (gevuld)	kg	523	523	523
Gewicht buitenunit	kg	39	42	62

ERP

Prated (35°C/55°C)	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8
Vermogen in uitstand (Poff)	W	4	4	4
TO-vermogen (Pto)	W	13	14	20
Stand-by vermogen (Psb)	W	10	10	8
CCH-vermogen (Pcch)	W	0	0	0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	%	175 / 125	177 / 128	178 / 130
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor ruimteverwarming (35°C/55°C)	kWu	2594 / 3411	2982 / 3903	3875 / 5083
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (35°C/55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	132	138	120
Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor waterverwarming	kWu	1271	1216	1398
Opgegeven tapprofiel		XL	XL	XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A+	A+	A+

KOUDEMIDDELCIRCUIT

Diameter leidingen gas/vloeistof	Ø"	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Koudemiddel		R32	R32	R32
Koudemiddelinhoud fabriek	kg	0,97	1,02	1,63
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling	m	3 / 15 / 30	3 / 15 / 30	3 / 20 / 30
Maximaal hoogteverschil	m	20	20	20