


WBA Messing Inslaganker

(L 03 30)


standaard messing expansieanker

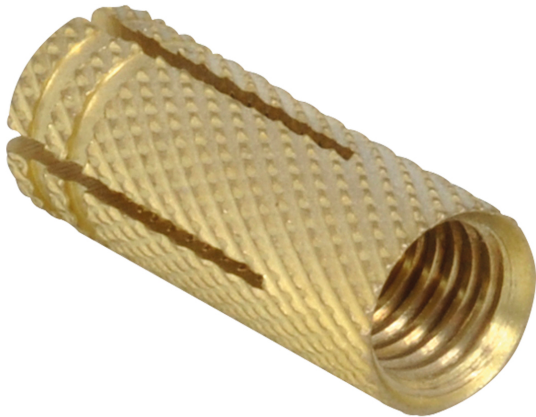

Voordelen en kenmerken

- verminderde ankerlengte vereist minder boren
 - voor gebruik met standaard metrische bouten en draadstangen
 - geen zetgereedschap vereist
 - gekarteld buitenoppervlak biedt verbeterde grip en is bestand tegen rotatie in het gat
 - corrosiebestendig
- materiaal: messing

Art.nr.	Code	Afmeting	L	d ₀ (mm)	h ₀ (mm)	h _{min} (mm)	h _{nom} (mm)	VPE 1	VPE 2
6107006	WBA 6x22	M6	22 mm	8	≥ 27	100	≥ 22	100	1.600
6107008	WBA 8x28	M8	28 mm	10	≥ 32	100	≥ 28	100	1.600
6107010	WBA 10x32	M10	32 mm	12	≥ 35	100	≥ 32	100	800
6107012	WBA 12x38	M12	38 mm	15	≥ 40	100	≥ 38	50	400

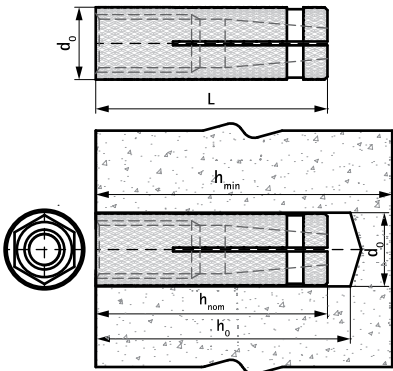

Complementair

WIS Borstel
WIS Blaasbalg
WDI1 SD Boor met dieptestop

Complementair

WSDS+ Betonboor met drie snijkanten