



10P-322632: Verloop T-stuk 32x26x32

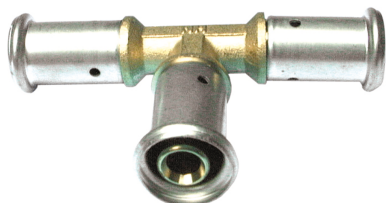

Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	32 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluiting 1	45 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte aansluiting 1	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Messing	Lengte aansluiting 2	33 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte aansluiting 2	0 Millimeter
Uitvoering	T-stuk	Lengte aansluiting 3	45 Millimeter
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✗	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Verlopend	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Meerdelig	✗	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✓	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode aansluiting 1	BE	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH		
Aansluiting 3	Persmof		
Contourcode aansluiting 3	BE		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoge treksterkte	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Met stootnok/-rand	✗		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE26	05414764009134	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3
BE26MINI3	05414764009134	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 26mm

Afbeelding



Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE32	05414764009134	Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 32x3	
BE32MINI3	05414764009134	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 32mm	