

Voordelen

- Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk.
- Met sleufgaten voor verstelbare montage.
- Bestellen in benodigd aantal meters.

Distributie door Wemefa GmbH (behalve klemrozetten). Wemefa GmbH.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Customer Service Wemefa:

Tel.: +49 (0)2052 – 887 16

Mail: info@wemefa.de

Technische specificaties

- Materiaal: St 02 Z 275 NA - DIN 17162 TL. 1.
- Sendzimir verzinkt.







Omschrijving	Flamco rail R2 2m p.m. zwart gelakt	
Codenummer per meter	50001	
GTIN	08712874500013	
Model	<u>R Flamco rail</u>	
Lengte [m]	2	
Ø [cm ²]	1,45	
Puntbelasting	Max. werk-belasting [N]	2500
	Breuk-belasting [N]	7500
Mb [Ncm] *	10473	
Ix [cm ⁴]	0,705	
Wx [cm ³]	0,672	
Gewicht [kg/m]	1,27	

* Mb = Toelaatbaar buigend moment.






*** Onafhankelijk getest en gecertificeerd in overeenstemming met de hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen van de Duitse RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung (RAL-kwaliteitsvereniging pijpbevestiging).




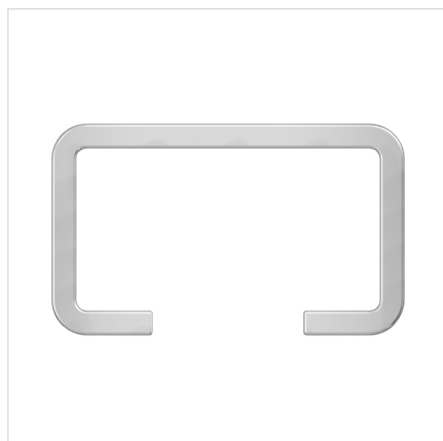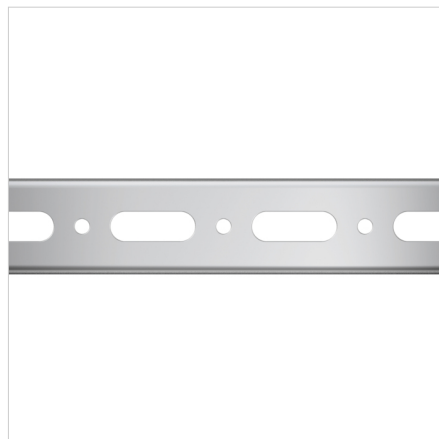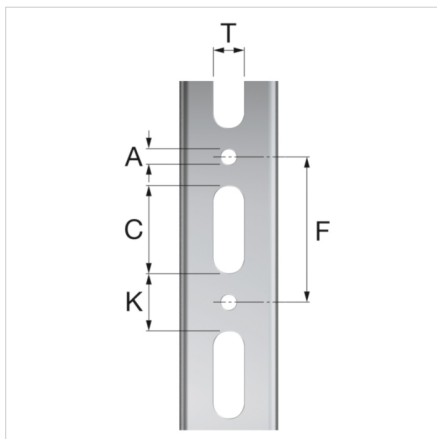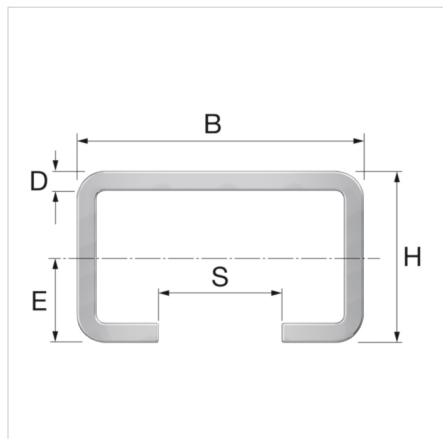

Afmetingen R Flamco rail

Type	Afmetingen									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	-	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5
R 8	21	41,0	9	30	1,80	10,6	50	20	14,5	13,5
E 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
E 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
E 1-9	15	30,5	5,3	30	2,00	8,0	50	20	14,5	9,0
E 2-9	20	34,0	5,3	30	2,40	10,5	50	20	14,5	9,0



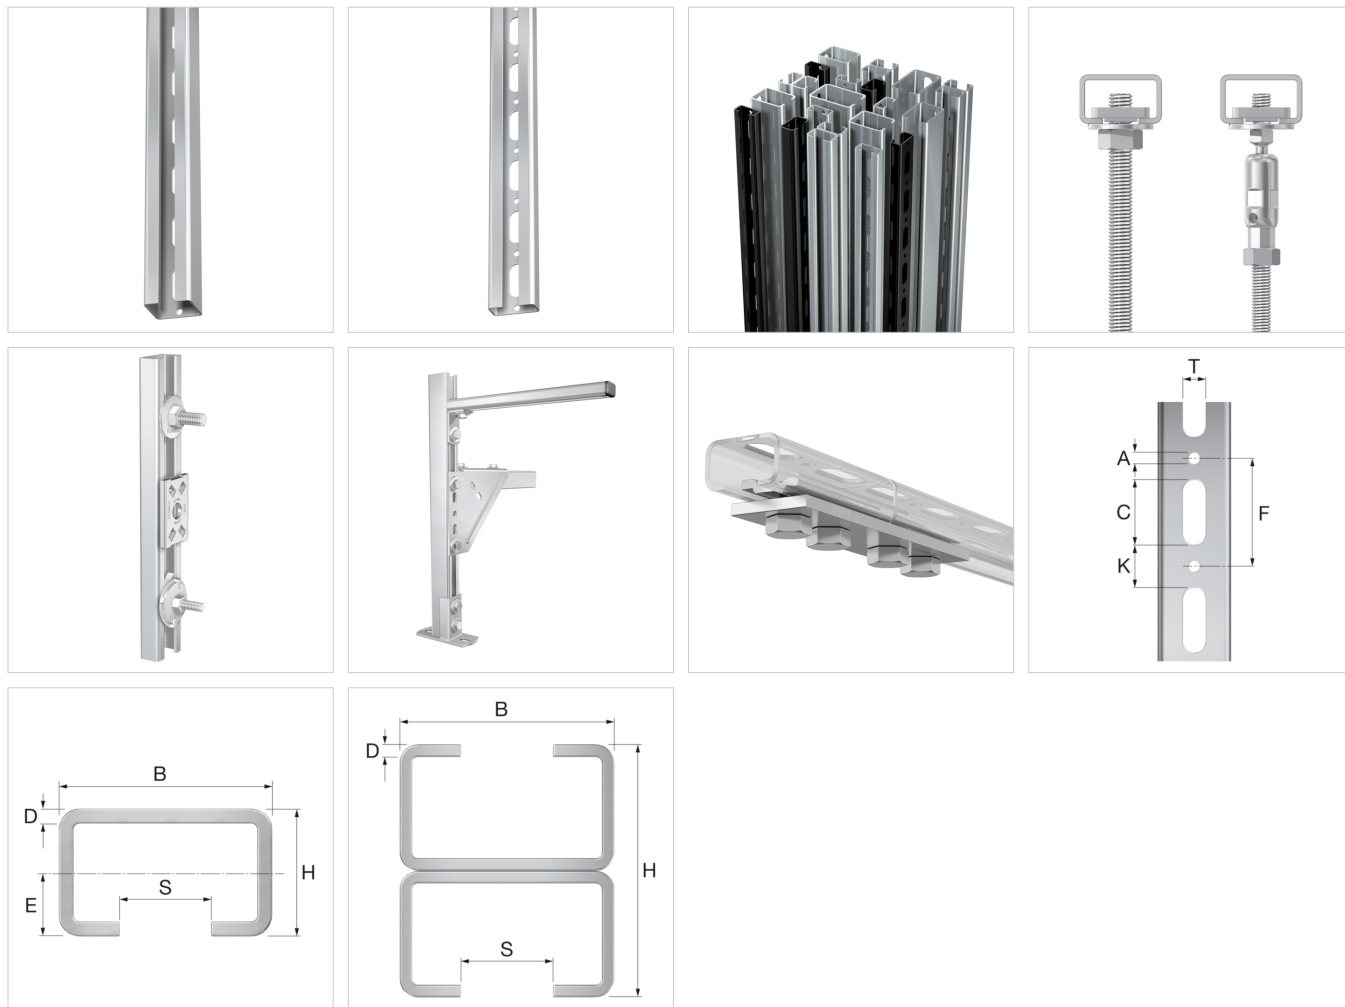

Algemene classificatie data

Etim Group	Bevestigingstechniek
Etim Class	Steel/monorail
Product Name	FlamcoFix rail R2 2m p.m. zwart gelakt
Merk	Wemefa
Product Type	Flamco Rail
Artikelnummer	50001
GTIN	08712874500013

Classificatie Attributen

Lengte	2000 Millimeter
Breedte	34 Millimeter
Hoogte	20 Millimeter
Sleufbreedte	14.5 Millimeter
Materiaaldikte	2.4 Millimeter
Profielvorm	C-profiel
Soort perforatie	Rug geperforeerd
Gatbreedte	10.5 Millimeter
Draaglast	2.5 Kilonewton
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Gecoat
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9005
Gewicht	2.54 Kilogram

Vind meer informatie online:[RAL certificate R1](#)[RAL certificate R2](#)[RAL certificate R7](#)[R Flamco Rail REVIT](#)[R Flamco Rail DWG](#)[R Flamco Rail IPT](#)[R Flamco Rail STEP](#)[Snelkeuzematrix FlamcoFix Rail](#)[Catalogus als pdf](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com