

Le rail Flamco est remarquablement polyvalent pour ce qui est d'une ou plusieurs fixations suspendues ou murales. Elles peuvent être réalisées rapidement et correctement, plusieurs fixations suspendues pouvant être montées les unes à côté des autres sur un seul rail. Les rails Flamco sont disponibles en plusieurs types avec des caractéristiques de robustesse différentes.

Des accessoires de rail, comme des écrous coulissants et des vis coulissantes, rendent le montage aisé et autorisent un ajustement après l'installation.

Un système complet qui donne d'excellents résultats - rapidement !

### Avantages

- Montage aisé et rapide.
- Avec des trous oblongs pour un montage ajustable.
- Commandez dans le nombre de mètres requis.

**Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube).Wemefa GmbH.**

**Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :**

**Tél. : +49 (0)2052 – 887 16**

**E-mail : infowemefa.de**



### Caractéristiques techniques





- Matériau : St 02 Z 275 NA. conforme à DIN 17162 TL. 1.

Description	Flamco rail R2 2m p.m. laqué en noir	
Code par mètre	50001	
EAN	08712874500013	
Modèle	<u>Rails R</u>	
Longueur [m]	2	
Section [cm <sup>2</sup> ]	1,45	
Charge ponctuelle	Charge de service max. [N]	2500
	Charge de rupture [N]	7500
Mb [Ncm] *	10473	
Ix [cm <sup>4</sup> ]	0,705	
Wx [cm <sup>3</sup> ]	0,672	
Poids [kg/m]	1,27	

\* Moment de flexion admissible.

\*\*\* Produit testé et certifié de façon indépendante conformément aux normes de sécurité et de qualité rigoureuses définies par l'Association d'assurance qualité RAL pour les supports de tuyauterie (RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung).




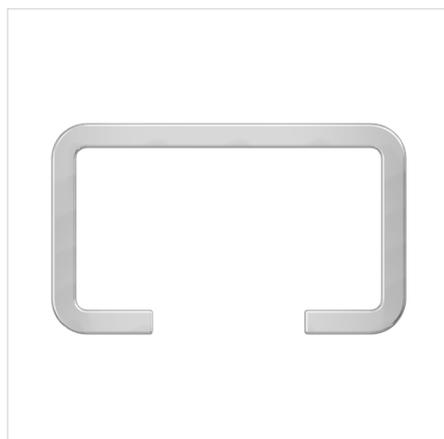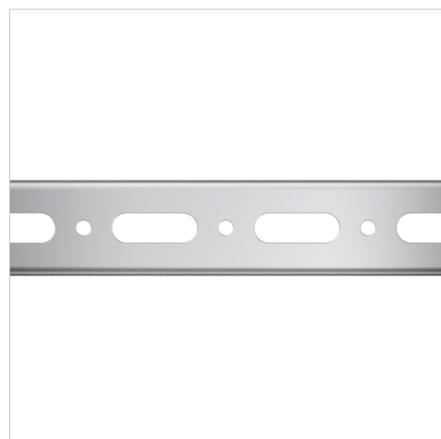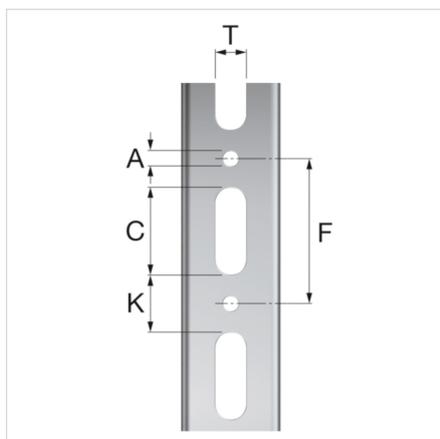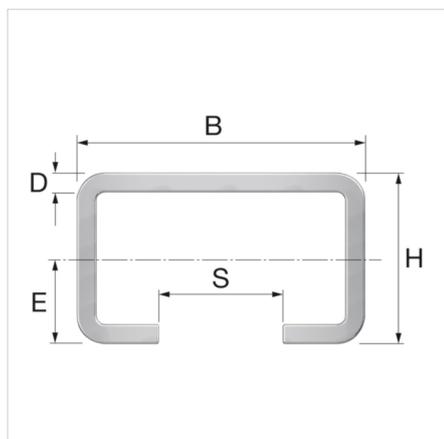

**Dimensions des rails R**

Type	Dimensions									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	-	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5
R 8	21	41,0	9	30	1,80	10,6	50	20	14,5	13,5
E 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
E 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
E 1-9	15	30,5	5,3	30	2,00	8,0	50	20	14,5	9,0
E 2-9	20	34,0	5,3	30	2,40	10,5	50	20	14,5	9,0



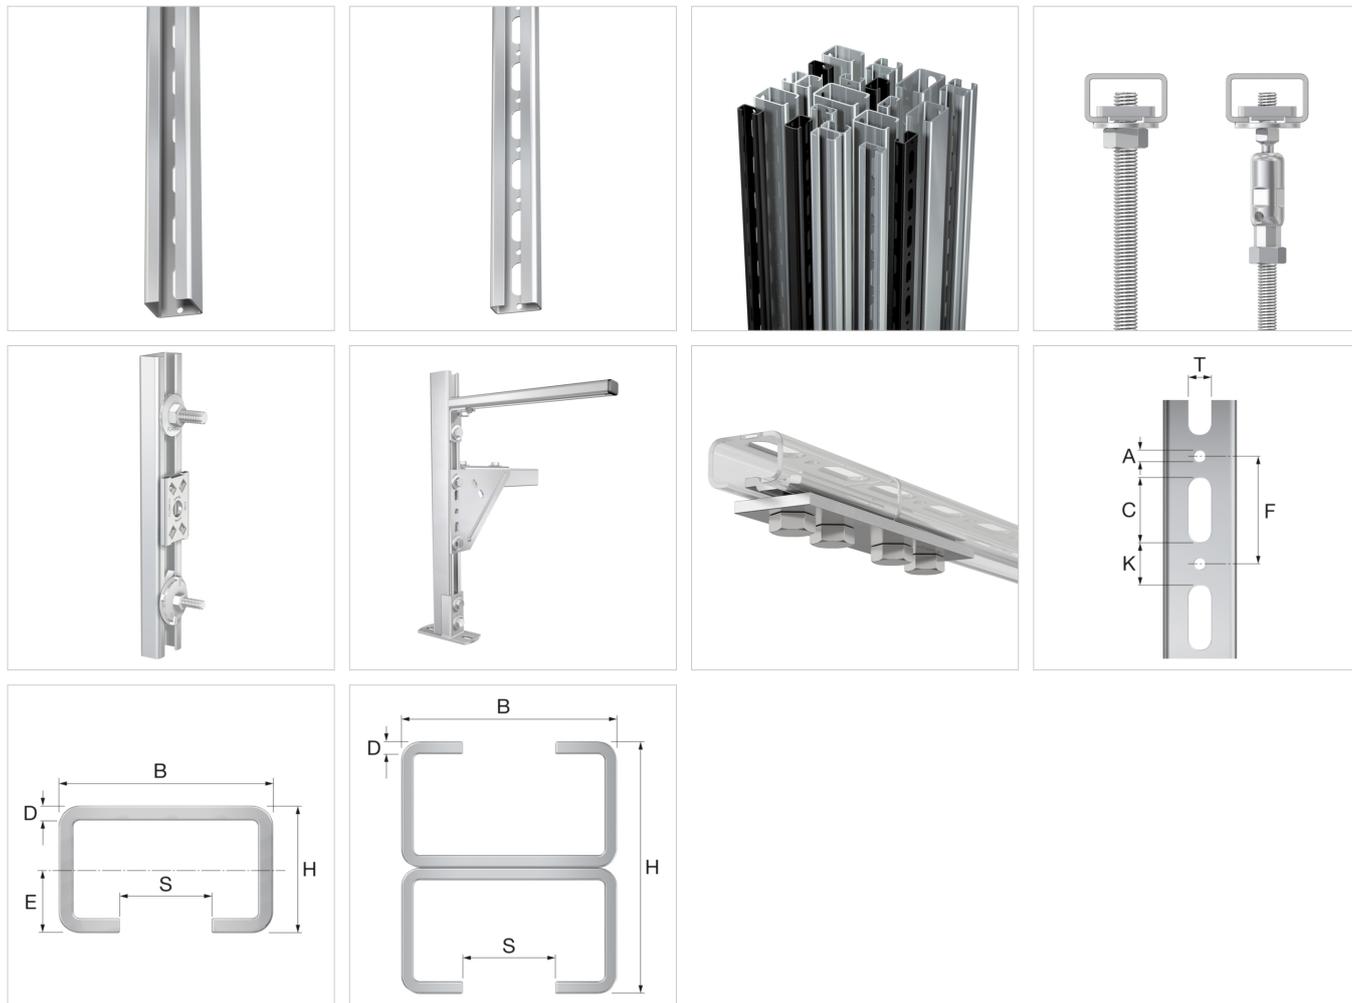

### Classification données générales

Groupe Etim	Montage
Classe Etim	Barre / rail profilé
Nom du produit	FlamcoFix rail R2 2m p.m. black coated
Marque	Wemefa
type produit	Flamco Rail
Artikelnummer	50001
EAN	08712874500013

### Classification caractéristiques

Longueur	2000 millimètre
Largeur	34 millimètre
Hauteur	20 millimètre
Largeur de fente	14.5 millimètre
Épaisseur de matériau	2.4 millimètre
Forme du profilé	Profil C
Type de perforation	Dos perforé
Largeur de trou	10.5 millimètre
Capacité portante	2.5 kilonewton
Matériau	Acier
Qualité du matériau	Autre
Traitement de surface	Revêtu
Couleur	Noir
Numéro RAL	9005
Poids	2.54 kilogramme

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[RAL certificate R1](#)[RAL certificate R2](#)[RAL certificate R7](#)[R Flamco Rail REVIT](#)[R Flamco Rail DWG](#)[R Flamco Rail IPT](#)[R Flamco Rail STEP](#)[Quick Selection Chart FlamcoFix Rail](#)[Catalogue en PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61

E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)