

Ecostat

Douchethermostaat Comfort voor opbouw

Afwerking: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **13116140**



Beschrijving

Funcities

- 1 systeem
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element, met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- materiaal handgrepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen

Details over het artikel

Prijs excl. BTW

406,50 €

Prijs incl. BTW*

491,87 €

Technologie




Designprijzen



Productafbeelding



Maattekening

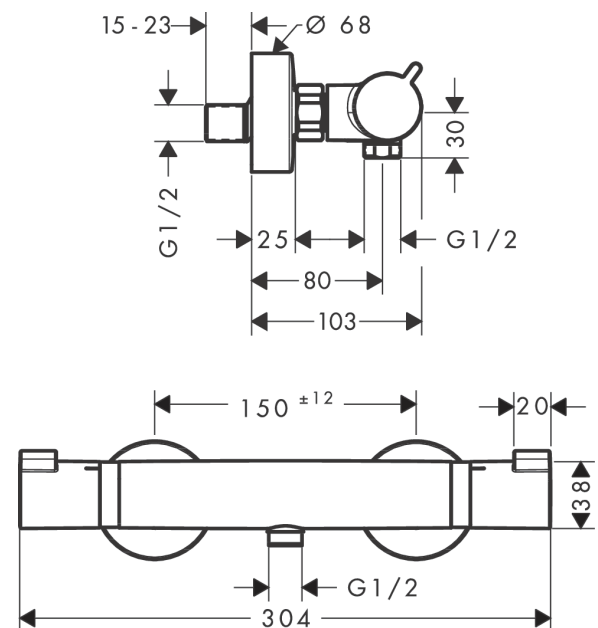


Ecostat

Douchethermostaat Comfort voor opbouw

Afwerking: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **13116140**



Doorstroomdiagram




Shower outlet with 1B-resistance

Ecostat
Douchethermostaat Comfort voor opbouw
 Afwerking: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **13116140**



Uittrektekening

Bouwjaar: >07/19

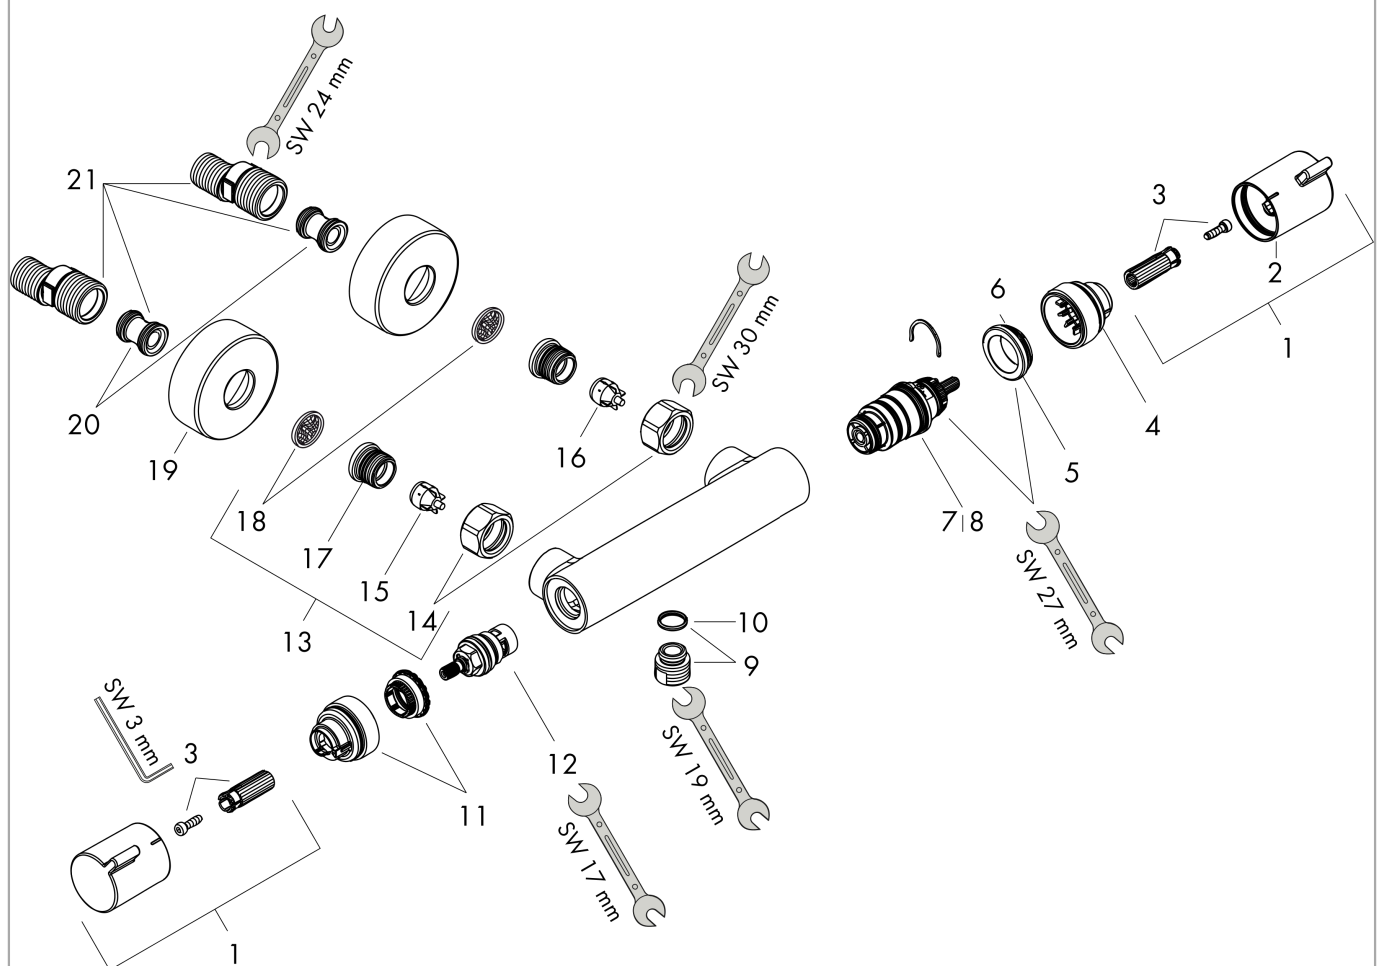

Ecostat**Douchethermostaat Comfort voor opbouw**Afwerking: **Brushed Bronze** Art.-nr.: **13116140****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >07/19

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	95836140	-	1
2	drukknop	92848140	-	1
3	greepadapter m. schroef	95843000	-	1
4	aanslagring	95839000	-	1
5	moer	98913000	-	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
7	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
8	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
9	aansluiting	95392140	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	aanslagring	95841000	-	1
12	bovendeel	94149000	-	1
13	koppelingenset	94285140	-	1
14	moeren set	96157140	-	1
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
16	terugslagklep	96737000	-	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
18	zeefdichting	96922000	-	1
19	rozet Ø 68 mm	96467140	-	1
20	slagdemper	96429000	-	1
21	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1