


TECHNISCHE FICHE

Verdeler 3/4MF – M22 met afsluitkraan + koppelingen + colour disk


Voorstelling

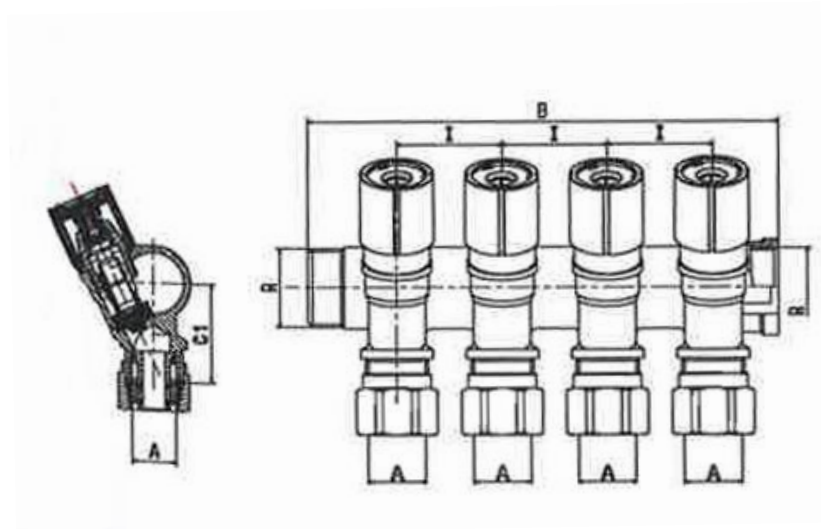

Technische kenmerken:

- De afsluiting is voorzien door een EPDM Perox dichting
- Afwerking: vernikkeld
- Maximale temperatuur: 95°C
- Draad: ISO 228
- Zijaansluiting: M22x15
- Neutrale kranen en colour disk systeem (blauw of rood)

Samenstelling



Pos.	Naam onderdeel	Stuk	Materiaal
1	Lichaam	1	CW617N UNI EN 12165 vernikkeld
2	Dichting	1	EPDM Perox
3	O-ring	1	EPDM Perox
4	Bovendeel	1	CW614N UNI EN 12164
5	Klikring	1	Brons CC491K UNI-EN 1982:200
6	Spindel	1	CW614N UNI EN 12164
7	O-ring	1	EPDM Perox
8	Afsluiter	1	CW614N UNI EN 12164
9	O-ring	2	EPDM Perox
10	Slanguiteinde buis	1	CW614 UNI EN 12164
11	Dichting	1	PTFE
12	O-ring	2	EPDM Perox
13	Olive	1	CW614N UNI EN 12164
14	Moer	1	CW614N UNI EN 12164 vernikkeld
15	Schroef	1	Roestvrij staal
16	Hendel	1	Plastiek

Omschrijving en dimensies

VM ref	Omschrijving	Aantal uitgangen	R	A	I	B
659946	COLLECTOR 3/4MF X 2*UITG M22-D16 B/R	2	3/4	16	35	83
659947	COLLECTOR 3/4MF X 3*UITG M22-D16 B/R	3	3/4	16	35	118
659948	COLLECTOR 3/4MF X 4*UITG M22-D16 B/R	4	3/4	16	35	153

Types verpakkingen en hoeveelheden

VM ref	Omschrijving	Stuk	Box-verpakking	Karton-verpakking
659946	COLLECTOR 3/4MF X 2*UITG M22-D16 B/R	1	5	50
659947	COLLECTOR 3/4MF X 3*UITG M22-D16 B/R	1	5	50
659948	COLLECTOR 3/4MF X 4*UITG M22-D16 B/R	1	5	40