

Manchons d'accouplement pour l'assemblage de deux tiges filetées ou embouts filetés de diamètres différents.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube). [Wemefa GmbH](#).

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :

Tél. : +49 (0)2052 - 887 16



E-mail : infowemefa.de


Caractéristiques techniques

- Suivant ISO 965-2, part 12, filetage roulé.



| | | |
|-------------|--|------|
| Description | KSM 2 manchon M12 M - M8 F x M6 F x M8 F | |
| Code | 70902 | |
| EAN | 08712874709027 | |
| Modèle | <u>Manchons d'accouplement KSM</u> | |
| Filetage | A (M) | M 12 |
| | B (F) | M 8 |
| | C (F) | M 6 |
| | D (F) | M 8 |
| Dimensions | L 1 [mm] | 35 |
| | L 2 [mm] | 10 |
| Forme | ronde | |

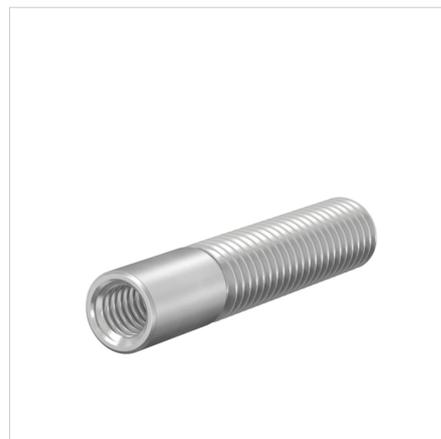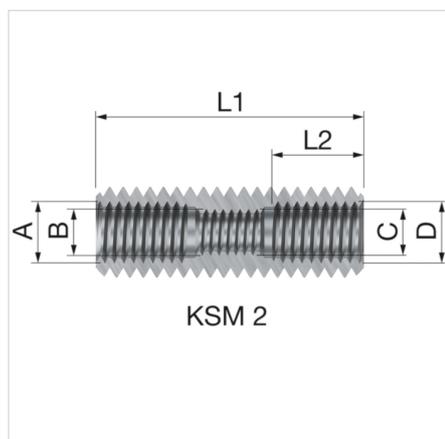

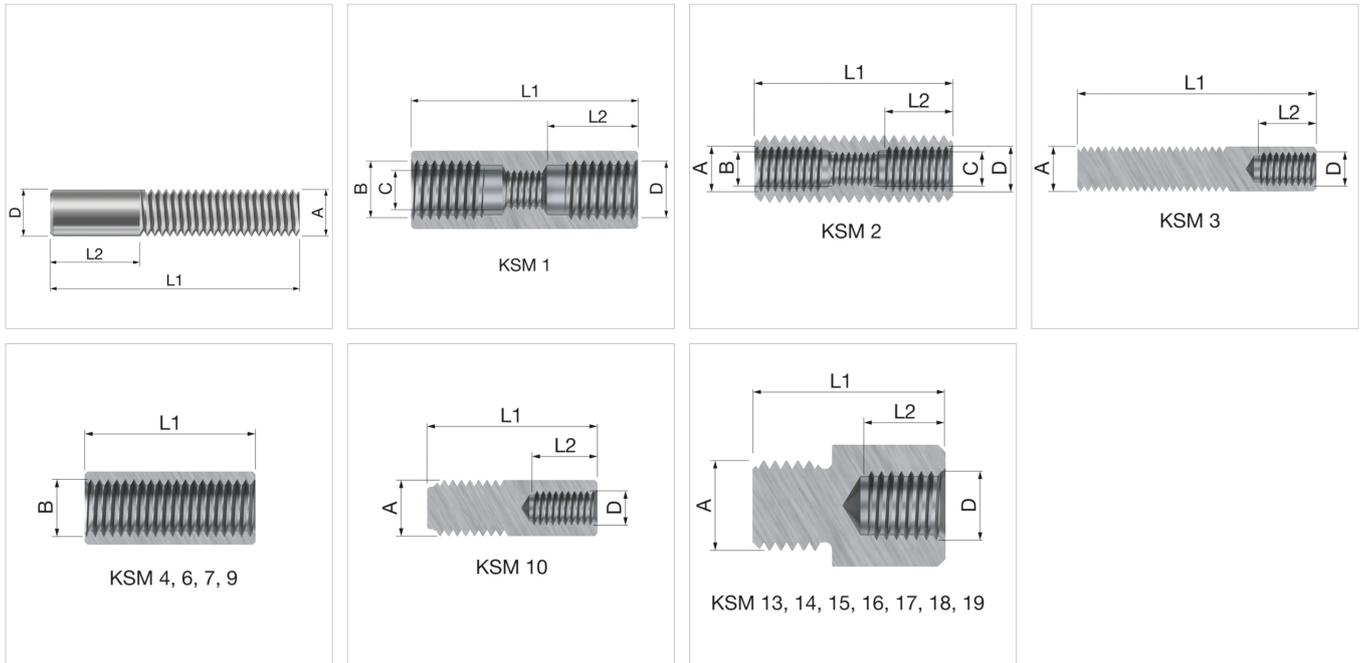

Classification données générales

| | |
|----------------|---|
| Groupe Etim | Montage |
| Classe Etim | Écrou long |
| Nom du produit | FlamcoFix KSM2 connect. M12M-M8FxM6FxM8F |
| Marque | Wemefa |
| type produit | Connectors |
| Code | 70902 |
| EAN | 08712874709027 |

Classification caractéristiques

| | |
|--|-----------------------------|
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé/électro galvanisé |
| Filetage continu | Oui |
| Dimensions du raccordement du filetage 1 | M8 |
| Raccordement du filetage 1 | Filetage intérieur |
| Dimensions du raccordement du filetage 2 | M6 |
| Raccordement du filetage 2 | Filetage intérieur |
| Forme | Rond |
| Hauteur | 35 millimètre |

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[KSM Connectors STEP](#)

[Catalogue en PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com