


UITVOERINGEN / EXÉCUTIONS / AUSFÜHRUNGEN

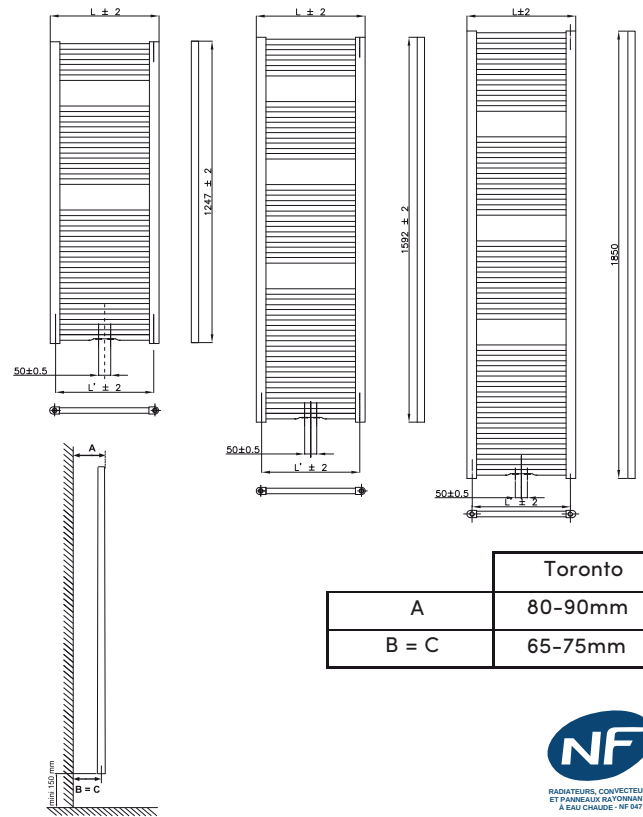

Referentie Référéce Referenz	MaterialNr Standaardkleur Couleur standard Standardfarbe	MaterialNr Mat zwart Noir mat Schwarz matt	Model Modèle Modell	Hoogte Hauteur Höhe	Lengte Longueur Länge	Warmteafgifte Puissance thermique Wärmeleistung Qn EN 442 75/65/20°C *	Diepte Profondeur Tiefe	Asafstand Entraxe Achsabstand L'/50	eeggewicht Poids à vide Leergewicht	Waterinhoud Contenance en eau Wasserinhalt	n
	RAL 9016	Code K1	Toronto	mm	mm	Watt	mm	mm	kg	l	
ECM050BxxVM06NNN01	20003791	20054140	120/050	1248	500	588 W	30	456/50	8,1	6,1	1,234
ECM060BxxVM06NNN01	20003792	20054141	120/060	1248	600	689 W	30	556/50	9,3	7,0	1,230
ECL050BxxVM06NNN01	20003793	20054138	150/050	1592	500	762 W	30	456/50	10,1	7,6	1,258
ECL060BxxVM06NNN01	20003794	20054139	150/060	1592	600	880 W	30	556/50	11,7	8,7	1,246
ECE050BxxVM06NNN01	20003795	20054135	180/050	1850	500	911 W	30	456/50	12,0	9,0	1,233
ECE060BxxVM06NNN01	20003796	20054136	180/060	1850	600	1051 W	30	556/50	13,8	10,3	1,222
ECE075BxxVM06NNN01	20003797	20054137	180/075	1850	750	1262 W	30	706/50	21,6	11,6	1,206

xx: Kleurencode / Code de la couleur / Farbencode

* Warmteafgifte bij andere regimes / Puissance thermique aux autres régimes / Wärmeleistung bei anderen Ausgangstemperaturen : $Q = Q_n (\Delta T/50)^n$

MATERIAAL / MATÉRIEL / MATERIAL

Stalen handdoekradiator, vervaardigd uit horizontale, rechte ronde buizen (diameter: 23 mm) en twee verticaal aangebrachte collectoren in D-profiel (40 x 30 mm).

Radiateur sèche-serviettes composé de tubes d'acier ronds horizontaux droits (diamètre : 23 mm) et deux collecteurs verticaux en profils D (40 x 30 mm).


Aus geraden, horizontalen runden Stahlrohren (Durchmesser: 23 mm) und zwei vertikalen Sammlern im D-Profil (40 x 30 mm) hergestellter Badheizkörper.

BEVESTIGINGSSET / JEU DE FIXATION / BEFESTIGUNGSSATZ

In de verpakking van de radiator wordt een set bevestigingsmateriaal meegeleverd die bestaat uit: 2 wandconsoles, 1 afstandhouder, 2 schroeven en 2 pluggen, 3 blindstoppen 1/2", 3 witte afdekkappen, 1 ontlufter, 1 montage, en gebruiksaanwijzing

Dans l'emballage du radiateur se trouve un jeu de montage qui comprend : 2 consoles murales, 1 pièce d'écartement, 2 vis et 2 chevilles, 3 bouchons pleins 1/2", 3 cache-vis blancs, 1 purgeur, 1 notice de montage et d'utilisation

In der Verpackung des Heizkörpers befindet sich ein Befestigungssatz, der Folgendes enthält: Schraubkonsolen, 1 Abstandhalter, 2 Schrauben und 2 Dübel, 3 Stopfen 1/2", 3 Abdeckkappen, 1 Entlüfter, 1 Montage und Bedienungsanleitung

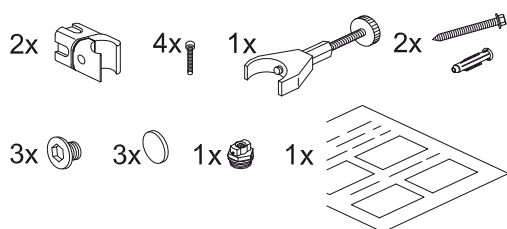

Ook afzonderlijk beschikbaar: MaterialNr 20003817

Aussi disponible séparément: MaterialNr 20003817

Auch separat verfügbar: MaterialNr 20003817

KLEUR / COULEUR / FARBE

De standaardkleur van de handdoekradiatoren Toronto is RAL 9016 (wit - Cod.01), maar deze modellen zijn ook in 43 andere kleuren leverbaar. Kleurenkaart: zie pagina 4.

La couleur standard des radiateurs sèche-serviettes Toronto est RAL 9016 (blanc - Cod.01), mais ces modèles sont aussi livrables en 43 autres couleurs. Carte couleurs: voir page 4.

Die Standardfarbe der Badheizkörper Toronto ist RAL 9016 (Weiß - Cod.01), aber diese Modelle sind auch in 43 anderen Farben lieferbar. Farbenkarte: siehe Seite 4.

HYDRAULISCHE AANSLUITING / RACCORDEMENT HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHEN ANSCHLÜSSE

Zie p. 24 voor meer info.

Voir p. 24 pour plus info.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24.

GEMENGD ELEKTRISCHE WERKING / FONCTIONNEMENT MIXTE / GEMISCHTEN BETRIEB

De Toronto kan in combinatie met de elektrische weerstand Tensia 2 gemengd werken. Zie p. 22 voor meer info.

Toronto peut fonctionner d'une manière mixte en combinaison avec la résistance électrique Tensia 2, voir p. 22 pour plus info.

Der Toronto kann in Kombination mit der Elektroheizpatronen gemischt funktionieren. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22.

INFO

Bedrijfstemperatuur: max 95°C / Température de service : max 95°C /

Betriebstemperatur: max 95°C

Bedrijfsdruk: max 8,0 bar / Pression de service : max 8,0 bar /

Betriebsdruck: max 8,0 Bar

Witte handdoekbaar verkrijgbaar in optie:

MaterialNr 20003819: Lengte: 370 mm – Diameter: 25 mm – RAL 9016

MaterialNr 20003820: Lengte: 480 mm – Diameter: 25 mm – RAL 9016

Porte-serviette en blanc diponible en option :

MaterialNr 20003819 : Longueur: 370 mm – Diamètre: 25 mm – RAL 9016

MaterialNr 20003820 : Longueur: 480 mm – Diamètre: 25 mm – RAL 9016

Weißer Handtuchhalter, als Option erhältlich:

MaterialNr 200038219: Länge: 370 mm – Durchmesser: 25 mm – RAL 9016

MaterialNr 20003820: Länge: 480 mm – Durchmesser: 25 mm – RAL 9016



MONTAGESET / JEU DE MONTAGE / MONTAGESATZ

Voor montage als scheidingswand / Pour montage en claustra /
Für Montage als Raumteiler

Met behulp van de set VM MaterialNr 20003818 kunnen de radiatoren Van Marcke Toronto ook als scheidingswand gemonteerd worden. De set bevat twee zijbevestigingen, één voet (L = 123 mm L1 = 17 mm - L2 = L+L1), 3 schroeven en 3 pluggen.

A l'aide du jeu MaterialNr 20003818 les radiateurs Van Marcke Toronto peuvent aussi être montés en claustra. Le jeu comprend deux fixations latérales, un pied (L = 123 mm L1 = 17 mm - L2 = L+L1), 3 vis et 3 chevilles.

Mit Hilfe des Satzes VM MaterialNr 20003818 können die Heizkörper Van Marcke Toronto auch als Raumteiler montiert werden. Der Satz enthält zwei seitliche Befestigungen, einen Fuss (L = 123 mm L1 = 17 mm - L2 = L + L1), 3 Schrauben und 3 Dübel.

