


UITVOERINGEN / EXÉCUTIONS / AUSFÜHRUNGEN

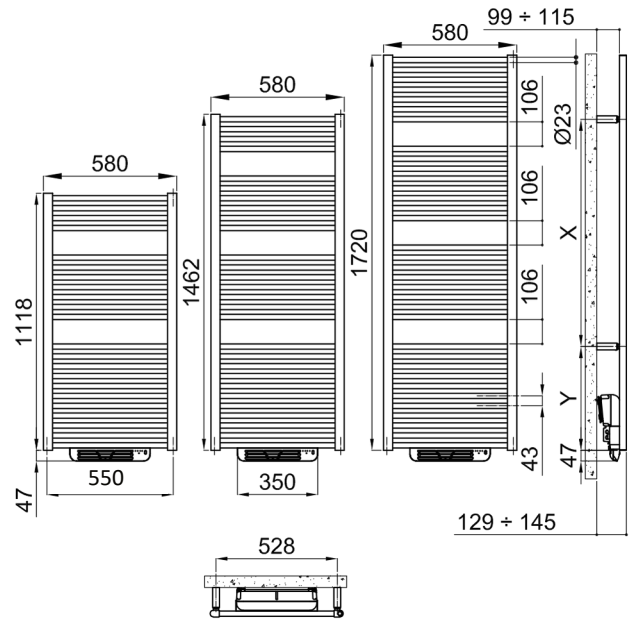

Referentie Référéce Referenz	MaterialNr Standardkleur Couleur standard Standardfarbe	Model Modèle Modell	Hoogte Hauteur Höhe	Lengte Longueur Länge	Warmteafgifte Puissance thermique Wärmeleistung Qn EN 442 75/65/20°C *	Diepte Profondeur Tiefe	X	Y	Asafstand Entraxe Achsabstand L'/50	Leeggewicht Poids à vide Leergewicht	Waterinhoud Contenance en eau Wasserinhalt	n	Booster
	RAL 9016	Toronto Air	mm	mm	Watt	mm	mm	mm	mm	kg	l		W
Kabel met Schuko stekker / Câble avec fiche Schuko / Kabel mit Schuko-Stecker													
ERM058BxxVM01NNN02	20059797	120/060 HS	1118	580	593	126	516	451,5	550/50	10,6	6,0	1,220	1000
ERL058BxxVM01NNN02	20059795	150/060 HS	1462	580	769	126	860	451,5	550/50	12,9	7,7	1,224	1000
ERG058BxxVM01NNN02	20059793	180/060 HS	1720	580	923	126	989	451,5	550/50	14,9	9,3	1,220	1000
Kabel zonder stekker / Câble sans fiche / Kabel ohne Stecker													
ERM058BxxVM01NNN01	20059796	120/060 HF	1118	580	593	126	516	451,5	550/50	10,6	6,0	1,220	1000
ERL058BxxVM01NNN01	20059794	150/060 HF	1462	580	769	126	860	451,5	550/50	12,9	7,7	1,224	1000
ERG058BxxVM01NNN01	20059792	180/060 HF	1720	580	923	126	989	451,5	550/50	14,9	9,3	1,220	1000

xx: Kleurencode / Code de la couleur / Farbencode

* Warmteafgifte bij andere regimes / Puissance thermique aux autres régimes / Wärmeleistung bei anderen Ausgangstemperaturen : $Q = Q_n (\Delta T/50)^n$

MATERIAAL / MATÉRIEL / MATERIAL

Stalen handdoekradiator, vervaardigd uit horizontale, rechte ronde buizen (diameter: 23 mm) en twee verticaal aangebrachte collectoren in D-profiel (40 x 30 mm).

Radiateur sèche-serviettes composé de tubes d'acier ronds horizontaux droits (diamètre : 23 mm) et deux collecteurs verticaux en profils D (40 x 30 mm).

Aus geraden, horizontalen runden Stahlrohren (Durchmesser: 23 mm) und zwei vertikalen Sammlern im D-Profil (40 x 30 mm) hergestellter Badheizkörper.

INFO HYDRAULISCHE UITVOERING / VERSION HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE AUSFÜHRUNG

Bedrijfstemperatuur: max 95°C / Température de service : max 95°C /

Betriebstemperatur: max 95°C

Bedrijfsdruk: max 8,0 bar / Pression de service : max 8,0 bar /

Betriebsdruck: max 8,0 Bar

Achter de onderste horizontale buizen bevindt zich een voorgemonteerde booster met een elektrisch vermogen van 1000 Watt, met de volgende kenmerken:

- Hoofdschakelaar
- Voedingsspanning 230 V 50 Hz, 1 fase
- Geïnstalleerd vermogen: 1000 W
- Isolatieklasse II
- Aansluiting op het net: het toestel wordt geleverd met fase (bruin) en neutraal (grijs) voor de uitvoering zonder stekker of met Schuko stekker
- Beschermingsgraad IP24
- Lengte van de elektrische kabel: 1200 mm
- De verschillende tijdprogramma's kunnen geactiveerd worden: werking gedurende 15, 30, 60 of 120 minuten

Derrière les tubes horizontaux inférieurs se trouve un booster prémonté d'une puissance électrique de 1000 Watt, avec les caractéristiques suivantes :

- Interrupteur principal
- Tension d'alimentation 230 V 50 Hz, 1 ph
- Puissance installée : 1000 W
- Isolement Classe II
- Branchement au réseau: appareil fourni avec phase (marron) et neutre (gris) pour la version sans fiche ou avec fiche Schuko
- Indice de protection IP24
- Longueur du câble électrique : 1200 mm
- On peut activer les différents programmations des temps : fonctionnement pendant 15, 30, 60 ou 120 minutes

Hinter den unteren horizontalen Rohren befindet sich ein vormontierter Booster mit einer elektrischen Leistung von 1000 Watt, mit den nachfolgenden Eigenschaften:

- Hauptschalter
- Speisespannung 230 V, 50 Hz, 1 Ph
- Installierte Leistung: 1000 W
- Isolierung Klasse II
- Netzanschluss: das Gerät wird mit phase (Braun) und Nulleiter (Grau) für die Ausführung ohne Stecker oder mit Schuko-Stecker geliefert
- Schutzgrad IP24
- Elektrokabellänge 1200 mm
- Die verschiedenen Zeitprogramme können aktiviert werden: Betrieb während 15, 30, 60 oder 120 Minuten



KLEUR / COULEUR / FARBE

De standaardkleur van de handdoekradiatoren Toronto Air is RAL 9016 (wit – Cod.01), maar deze modellen zijn ook in 43 andere kleu- ren leverbaar. Kleurenkaart: zie pagina 4.

La couleur standard des radiateurs sèche-serviettes Toronto Air est RAL 9016 (blanc – Cod.01), mais ces modèles sont aussi livrables en 43 autres couleurs. Carte couleurs: voir page 4.

Die Standardfarbe der Badheizkörper Toronto Air ist RAL 9016 (Weiß – Cod.01), aber diese Modelle sind auch in 43 anderen Farben lieferbar. Farbenkarte: siehe Seite 4.

BEVESTIGINGSSET / JEU DE FIXATION / BEFESTIGUNGSSATZ

In de verpakking van de radiator wordt een set bevestigingsmateriaal meegeleverd die bestaat uit: 4 regelbare wandconsoles, 4 schroeven, 4 pluggen en 1 ontluchter

Dans l'emballage du radiateur se trouve un jeu de montage qui comprend: 4 consoles murales réglables, 4 vis et 4 chevilles et 1 purgeur

In der Verpackung des Heizkörpers befindet sich ein Befestigungssatz, der Folgendes enthält: 4 Schraubkonsolen, 4 Schrauben und 4 Dübel und 1 Entlüfter

IN OPTIE voor de HYDRAULISCHE versie:

Draadloze thermostaat met bediening op afstand van alle functies (MaterialNr.: 20005144).

Technische kenmerken:

- Communicatie op afstand, die het mogelijk maakt om de informatie naar de ontvanger te sturen die op de installatie aangesloten is
- Radiofrequente Communicatie volgens de Europese normen
- Mogelijkheid om de functies manueel en automatisch te activeren
- Manuele werking (15, 30, 60, 120 minuten) en werking via afstandsbediening
- Weekprogramma voor de instelling van de gewenste temperatuur op de ingestelde tijdstippen
- Aan/uit functie van de booster



EN OPTION pour la version HYDRAULIQUE:

Thermostat sans fil avec gestion à distance de toutes les fonctions (MaterialNr. 20005144).

Caractéristiques techniques:

- Communication à distance, permettant de transmettre les informations au récepteur raccordé à l'installation
- Communication en radiofréquence conforme aux normes européennes
- Possibilité d'activer les fonctions manuelles et automatiques
- Fonctionnement en mode manuel (15, 30, 60, 120 minutes) et par commande à distance
- Programmation hebdomadaire pour définir la température souhaitée aux heures définies
- Fonction marche/arrêt du booster

FAKULTATIV für die HYDRAULISCHE Ausführung:

Drahtloser Thermostat mit Fernbedienung von allen Funktionen (MaterialNr. 20005144)

Technische Eigenschaften:

- Fernkommunikation, die es erlaubt, die Information dem an die Anlage angeschlossenen Empfänger zu senden
- Funkkommunikation gemäß den europäischen Normen
- Möglichkeit, um die Funktionen Manuell und Automatisch zu aktivieren
- Manueller Betrieb (15, 30, 60, 120 Minuten) und Betrieb über Fernbedienung
- Wochenprogrammierung für Die Einstellung der gewünschten Temperatur an den eingestellten Zeitpunkten
- Ein/Aus Funktion des Boosters

AANSLUITINGEN / RACCORDEMENTS / ANSCHLÜSSE

De radiatoren zijn onderaan voorzien van 2 aansluitpunten 1/2"F, 1 onderaan elke verticale collector

Les radiateurs sont pourvus de 2 points de raccordement 1/2"F en bas, 1 en dessous de chaque collecteur vertical

Die Heizkörper sind unten mit 2 Anschlüssen 1/2" I versehen, 1 an der Unterseite von jedem vertikalen Sammler