


Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat

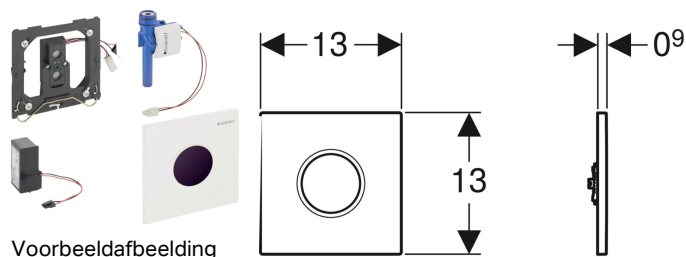

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolumen met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling

- Kraangroep II volgens DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4.5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0.5 W
Stromingsdruk	100-800 kPa
Maximale testdruk water	1600 kPa
Maximale testdruk lucht / inert gas	300 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0.3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0.18 l/s
Berekend debiet	0.23 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	100 kPa
Instelbereik intervalspoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3-180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1-15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Leveringsomvang

- Type 01 afdekplaat met IR-venster
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.021.11.5	Wit	Spuitsgietzink
116.021.21.5	Glansverchroomd	Spuitsgietzink
116.021.46.5	Mat verchroomd	Spuitsgietzink
116.021.JQ.5	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Spuitsgietzink



Uitlopend

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy