


Geberit Silent-db20 toezichtsstuk 45° met ronde toezichtsoening

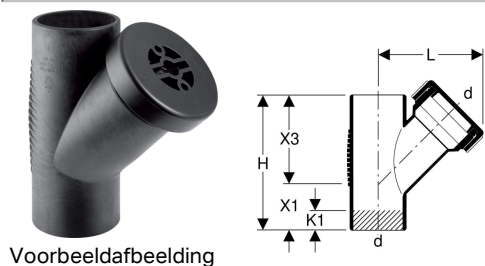

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Met dichting van EPDM
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend

- UV-bestendig

Technische gegevens

Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0.17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)

Leveringsomvang

- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	DN	d, ø	arc	L	H	X1	X2	X3	K1
307.345.14.1	70	75 mm	45 °	15.5 cm	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	2 cm
310.345.14.1	100	110 mm	45 °	19 cm	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	3 cm