


Geberit beugel met draadmof G 1/2", instelbaar

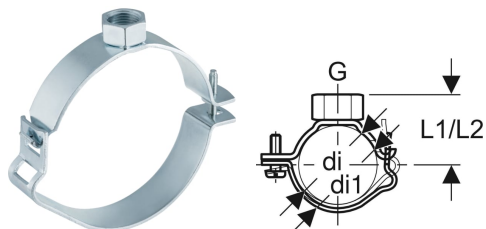

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwfvoer
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektroasbanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen

- Instelbaar
- Bedienbaar met één hand
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal

Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	G	di, ø	di1, ø	L1	L2	B
360.841.00.2	Galvanisch verzinkt	40	1/2 "	40 mm	48 mm	3.8 cm	4.2 cm	3 cm
361.841.00.2	Galvanisch verzinkt	50	1/2 "	50 mm	58 mm	4.3 cm	4.7 cm	3 cm
363.841.00.2	Galvanisch verzinkt	56	1/2 "	56 mm	64 mm	4.6 cm	5 cm	3 cm
364.841.00.2	Galvanisch verzinkt	60	1/2 "	63 mm	71 mm	5 cm	5.4 cm	3 cm
365.841.00.2	Galvanisch verzinkt	70	1/2 "	75 mm	83 mm	5.6 cm	6 cm	3 cm
366.841.00.2	Galvanisch verzinkt	90	1/2 "	90 mm	98 mm	6.3 cm	6.7 cm	3 cm
367.841.00.2	Galvanisch verzinkt	100	1/2 "	110 mm	118 mm	7.3 cm	7.7 cm	3 cm
368.841.00.2	Galvanisch verzinkt	125	1/2 "	125 mm	133 mm	8.1 cm	8.5 cm	3 cm
369.841.00.2	Galvanisch verzinkt	150	1/2 "	160 mm	168 mm	9.8 cm	10.2 cm	3 cm