


Geberit Mepla meerlagenbuis, op stang

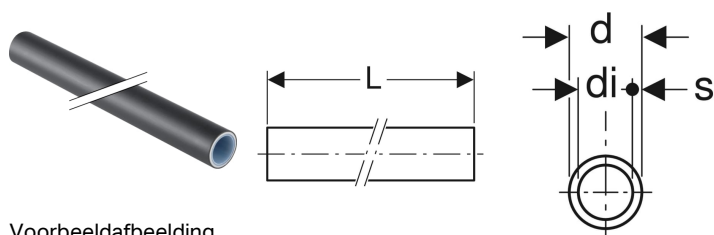

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Vormvast
- Diffusiedicht
- Zwarte buitenmantel
- Buisende met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0.026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L
601.100.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	5 m
602.100.00.1	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	5 m
603.100.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
604.100.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
605.100.00.1	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
606.100.00.1	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
607.100.00.1	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m
608.100.00.1	65	75 mm	65.6 mm	4.7 mm	5 m

Toebehoren

- Geberit Mepla buisschaar
- Geberit buissnijder ML
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat