


## Geberit Mepla koppeling

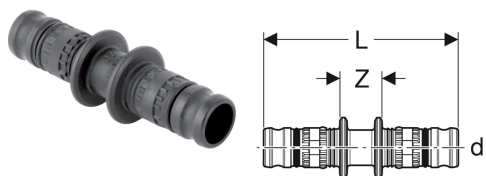

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

### Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

### Technische gegevens

Materiaal | PVDF

| Art. nr.     | DN | d, ø  | L       | Z      |
|--------------|----|-------|---------|--------|
| 621.505.00.5 | 12 | 16 mm | 6.8 cm  | 1.6 cm |
| 622.505.00.5 | 15 | 20 mm | 7.3 cm  | 1.6 cm |
| 623.505.00.5 | 20 | 26 mm | 7.9 cm  | 1.4 cm |
| 624.505.00.5 | 25 | 32 mm | 9 cm    | 1.4 cm |
| 625.505.00.5 | 32 | 40 mm | 10.4 cm | 1.7 cm |
| 626.505.00.5 | 40 | 50 mm | 11.7 cm | 1.8 cm |
| 627.505.00.5 | 50 | 63 mm | 15.6 cm | 2 cm   |
| 628.505.00.5 | 65 | 75 mm | 19.5 cm | 2.1 cm |