


Geberit Mepla T-stuk met binnendraad

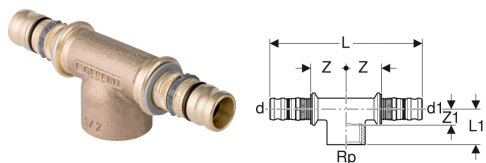

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	90 °	12.6 cm	3.5 cm	2.9 cm	2.2 cm
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	90 °	13.8 cm	4.0 cm	3.1 cm	2.7 cm
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm