


Geberit Mepla overgangskoppeling met binnendraad

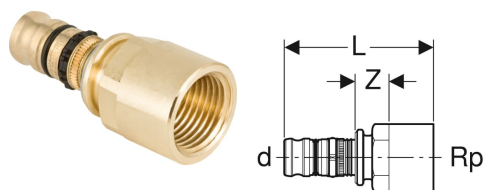

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
604.558.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.4 cm	2.3 cm
605.557.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	7.5 cm	2.4 cm
605.558.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	7.7 cm	2.4 cm
605.559.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	8.4 cm	2.5 cm
606.559.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	8.8 cm	2.7 cm
606.560.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	3.2 cm
607.560.00.5	50	63 mm	2 "	12.7 cm	3.3 cm
607.561.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	13.3 cm	3.5 cm
608.561.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	2.9 cm