


Geberit Mepla persstop voor buiseinde

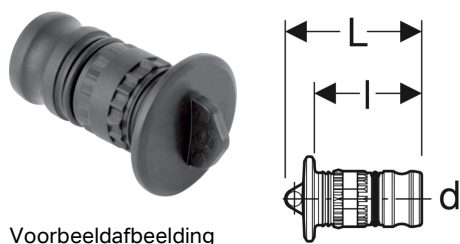

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | PVDF

Art. nr.	DN	d, ø	L	I
621.000.00.5	12	16 mm	3.4 cm	2.6 cm
622.000.00.5	15	20 mm	3.7 cm	2.9 cm
623.000.00.5	20	26 mm	4.2 cm	3.3 cm