


Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer

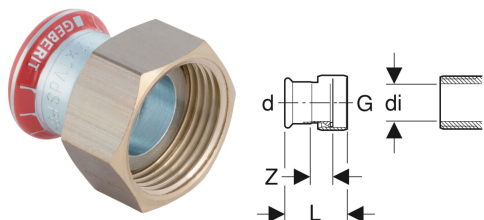

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bluswater (nat)
- Voor sprinklers (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor bouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator

- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25032	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25033	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
25040	15	18 mm	1 "	20 mm	3.9 cm	1.1 cm
25034	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
25044	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
25035	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
25050	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
25036	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
25051	32	35 mm	2 "	42 mm	4.8 cm	1.2 cm
25037	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
25052	40	42 mm	2 "	42 mm	5.4 cm	1.4 cm
25053	40	42 mm	2 1/4 "	42 mm	5.6 cm	1.4 cm
25038	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
25054	50	54 mm	2 1/2 "	54 mm	6.3 cm	1.4 cm
25055	50	54 mm	2 3/4 "	57 mm	6.3 cm	1.4 cm
25045	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm
25046	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm